

中国石油天然气股份有限公司  
河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站  
安全现状评价报告

保定平安安全评价有限公司

资质证书编号：APJ-（冀）-028

二〇二六年七月



# 安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 911306057603102860

机构名称: 保定平安安全评价有限公司  
办公地址: 保定市北二环589号兴学科技园研发中心主楼16层  
法定代表人: 李振年  
证书编号: AR-冀-028  
首次发证: 2006年05月12日  
有效期至: 2030年05月28日  
业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学产品及医药制造业; 烟花爆竹制造业。\*\*\*\*\*



平安危评字（2026）第 07-02 号

中国石油天然气股份有限公司  
河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站  
安全现状评价报告

法定代表人：李振年

技术负责人：马立辉

评价项目负责人：王志龙



安全评价报告防伪标识

河北省应急管理厅与安全生产协会  
安全评价工作委员会监制

编号：23012597

河北省应急管理厅与安全生产协会  
安全评价工作委员会

2026 年 07 月

（安全评价机构公章）

安全评价报告书摘要

|              |                                   |       |                  |
|--------------|-----------------------------------|-------|------------------|
| 委 托 单 位      | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站 |       |                  |
| 委托单位地址       | 河北省保定市涞水县娄村乡娄村                    |       |                  |
| 委托单位负责人      | 张海川                               | 电话    | 13633121800      |
| 经济性质         | 股份有限公司分公司<br>(上市、国有控股)            | 成立时间  | 2016 年 11 月 28 日 |
| 从业人数         | 5 人                               | 油罐总容积 | 180m³            |
| 经营品种         | 车用乙醇汽油、柴油                         | 危险性类别 | 火灾、可燃液体蒸气爆炸      |
| 加油站规模        | 一级加油站                             |       |                  |
| 是否构成重大危险源    | 不构成                               |       |                  |
| 危险化学品经营许可证编号 | 冀保危化经字【2023】060889 号              |       |                  |
| 安全评价类型       | 安全现状评价                            |       |                  |
| 安全评价结论       | 总体评价结论符合安全要求                      |       |                  |
| 安全评价单位       | 保定平安安全评价有限公司                      |       |                  |
| 评价报告书编号      | 平安危评字（2026）第 07-02 号              |       |                  |
| 安全评价项目负责人    | 王志龙                               |       |                  |
| 报告完成时间       | 2026 年 07 月                       |       |                  |
| 备注           |                                   |       |                  |

## 评 价 人 员

|         | 姓 名 | 资格证书号            | 从业登记编号          | 签 字 |
|---------|-----|------------------|-----------------|-----|
| 项目负责人   | 王志龙 | 1700000000200202 | HB-PJ-2017-2480 | 王志龙 |
| 评价组成员   | 赵翠  | 1500000000300743 | HB-PJ-2015-2281 | 赵翠  |
|         | 张文景 | 13250421934      | HB-PJ-2025-4996 | 张文景 |
|         | 王俊先 | 1600000000300381 | HB-PJ-2016-2354 | 王俊先 |
|         | 刘志刚 | 1800000000200224 | HB-PJ-2018-2612 | 刘志刚 |
|         | 张志颖 | 2004000000203714 | HB-PJ-2020-3668 | 张志颖 |
| 报告编制人   | 王志龙 | 1700000000200202 | HB-PJ-2017-2480 | 王志龙 |
|         | 赵翠  | 1500000000300743 | HB-PJ-2015-2281 | 赵翠  |
| 报告审核人   | 金学良 | 1600000000200262 | HB-PJ-2016-2355 | 金学良 |
| 过程控制负责人 | 吴丹凤 | 2004000000201255 | HB-PJ-2020-3391 | 吴丹凤 |
| 技术负责人   | 马立辉 | 2004000000100983 | HB-PJ-2020-3669 | 马立辉 |

## 编制说明

中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站，位于河北省保定市涞水县娄村乡娄村，成立于2016年11月28日；类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）；负责人：孙宏伟；站长：徐飞飞；安全管理人员：隗立路。经营范围：许可项目：成品油零售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用品销售；汽车零配件零售；机械设备租赁；化肥销售；肥料销售；非居住房地产租赁；玩具、动漫及游艺用品销售；洗车服务；保健食品（预包装）销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；新鲜水果零售；广告发布；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。危险化学品经营许可证证书编号：冀保危化经字【2023】060889号，有效期至2026年07月19日，许可范围：车用乙醇汽油、柴油。

该加油站现有职工5人，主要经营车用乙醇汽油（以下统称为汽油）、柴油2个品种。现有设备为：共6台加油机，其中2台汽油加油机、4台柴油加油机；共6台SF油罐，其中2台40m<sup>3</sup>汽油罐、4台50m<sup>3</sup>柴油罐；设有1台柴油尾气净化液加注设施；双层油罐和双层加油管道采用在线渗漏监测系统，设有加油和卸油油气回收系统；按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条的规定计算，折合油罐总容积180m<sup>3</sup>，为一级加油站。

该站经营的油品为车用乙醇汽油和柴油，根据《危险化学品目录（2015版）》（原国家安监总局等10部门公告2015年第5号公布，国家应急管理部等10部门公告2022年第8号修改），柴油不再区分闪点，全部列入了《危险化学品目录（2015

版)》，故汽油、柴油均属于危险化学品，其中汽油的危险化学品序号为 1630，柴油的危险化学品序号为 1674。修改后的《危险化学品目录（2015 版）》自 2023 年 1 月 1 日起实施。

为了控制、减少、避免事故的发生，保障广大人民群众的生命与财产安全，促进经济建设项目的健康发展，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，受中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站的委托，根据《危险化学品安全管理条例》等国家相关法律法规的规定，我评价公司对其进行安全现状评价。

## 一、安全评价的目的

企业通过对经营项目的安全评价，查找、分析和预测该加油站系统中存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理、可行的安全对策措施，指导事故预防，以达到降低事故率、减小损失、扩大安全投资效益的目的。具体如下：

1. 促进实现该加油站本质安全化经营；
2. 实现该加油站的全过程安全控制；
3. 建立系统安全的最优方案，为该加油站决策者提供依据；
4. 为实现该加油站的安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件；
5. 为企业的安全管理和政府相关部门的安全监管提供科学依据。

## 二、评价原则

安全评价工作以为经济建设、为安全管理服务为宗旨，遵循评价工作的科学性、严肃性、公正性、政策性、权威性、针对性、合法性的原则，为政府主管部门进行安全生产监督管理提供科学依据，保证评价工作的质量。

1. 政策性、合法性是安全评价工作依据灵魂。安全评价工作是根据国家法律法规的要求进行的。在评价过程中，全面、仔细、深入地剖析项目或生产经营单

位在执行产业政策、安全生产和劳动保护等方面存在的问题，力争为项目决策和安全运行提出符合政策、法规、标准要求的评价结论和建议，为安全生产监督管理提供科学依据。

2. 安全评价工作遵循严肃性、科学性和权威性的原则，依据科学的方法，以严谨、严肃的科学态度全面、准确、客观地进行工作，提出科学的对策措施，做出科学的结论并具有权威性。

3. 评价结论是对评价项目能否安全运行的依据，也是国家安全生产监督管理部门在进行安全监督管理的执法依据。评价工作的每一步都要做到客观和公正，不受外界干扰与主观因素的影响，以严肃的态度，认真、实事求是地进行公正的评价。

4. 在安全评价时，对主要的危险有害因素及重要单元进行有针对性的重点评价，选用适合的评价方法，提出具有针对性、经济性、操作性强的对策措施，对被评价项目做出客观、公正的评价结论。

接到委托后，我评价公司组成了项目评价组，作了专题研究，制定了工作计划。评价组人员收集了评价项目所需的资料，到该加油站进行了现场检查并听取该站负责人的情况介绍，评价小组根据该项目经营情况并结合对该项目现场的勘察、检查、分析和评价结果，并按照《安全评价通则》的要求，编制了《中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站安全现状评价报告》。

在本报告的编写过程中，得到了被评价单位的大力支持和积极协作，在此，我们表示衷心的感谢！



## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1 安全评价概述 .....               | 1  |
| 1.1 安全评价依据 .....             | 1  |
| 1.2 评价范围 .....               | 5  |
| 1.3 评价程序 .....               | 5  |
| 2 加油站基本情况 .....              | 8  |
| 2.1 企业基本情况介绍 .....           | 8  |
| 2.2 加油站的工艺流程 .....           | 10 |
| 2.3 建（构）筑物与设备情况.....         | 12 |
| 2.4 人员配置 .....               | 12 |
| 2.5 站区周边环境及平面布置.....         | 13 |
| 2.6 公用工程和辅助设施.....           | 14 |
| 2.7 安全警示标志的设置和防渗措施情况.....    | 15 |
| 2.8 项目所在地的自然条件.....          | 16 |
| 3 危险、有害因素的分析与辨识.....         | 18 |
| 3.1 危险、有害因素的分析与辨识依据.....     | 18 |
| 3.2 危险、有害因素的分析与辨识.....       | 18 |
| 3.3 重大危险源的辨识 .....           | 33 |
| 4 划分评价单元、确定安全评价方法.....       | 35 |
| 4.1 评价单元划分 .....             | 35 |
| 4.2 选择确定安全评价方法.....          | 36 |
| 5 定性、定量评价 .....              | 39 |
| 5.1 安全检查表法评价过程及结果.....       | 39 |
| 5.2 可燃液体蒸气爆炸事故后果模拟法评价过程..... | 52 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>6 安全条件和安全经营条件分析</b> ..... | <b>56</b> |
| 6.1 安全条件分析.....              | 56        |
| 6.2 安全经营条件分析.....            | 58        |
| 6.3 预测可能发生的事故及其后果.....       | 58        |
| <b>7 安全对策、措施建议</b> .....     | <b>62</b> |
| 7.1 提出的安全对策措施.....           | 62        |
| 7.2 其它建议.....                | 62        |
| <b>8 安全评价结论</b> .....        | <b>63</b> |
| 8.1 评价结果分析.....              | 63        |
| 8.2 安全评价结论.....              | 63        |
| <b>9 报告附件</b> .....          | <b>65</b> |
| <b>参考文献</b> .....            | <b>66</b> |

## 1 安全评价概述

安全评价是以实现安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营活动中的危险有害因素，预测发生事故造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出评价结论。

安全评价工作是企业安全生产管理的必要组成部分。企业进行安全评价是突出“安全第一”、体现“预防为主”安全生产方针的一项重要工作，是消除事故隐患、防范事故的一项治本之策，更是落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针的具体体现。其目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险有害因素及可能导致的危害后果和程度、提出合理可行的安全措施，指导危险源监控和事故预防，以达到降低事故率、减少人员伤亡、减轻财产损失和优化安全投资效益的目的。

安全现状评价是针对生产经营活动中的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全评价结论的活动。

安全现状评价既适用于对一个生产经营单位或一个工业园区的评价，也适用于某一特定的生产方式、生产工艺、生产装置或作业场所的评价。

### 1.1 安全评价依据

#### 1.1.1 法律法规

◆《中华人民共和国安全生产法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修正，国家主席令第八十八号公布）；

◆《中华人民共和国环境保护法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，国家主席令第九号公布）；

◆《中华人民共和国消防法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 中华人民共和国主席令第八十一号公布修改）；

◆《中华人民共和国危险化学品安全法》（第十四届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，国家主席令第六十四号公布）；

◆《生产安全事故应急条例》（国务院令 第 708 号公布）；

◆《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第 344 号公布，第 591、645 号公布修正）；

◆《河北省安全生产条例》（河北省第十四届人民代表大会常务委员会公告第 26 号）；

### 1.1.2 部门规章及文件

◆《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）；

◆《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安监总局令 第 55 号，79 号修订）；

◆《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（原国家安监总局安监管二字〔2003〕38 号）；

◆《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安监总局令 第 40 号，79 号修订）；

◆《危险化学品目录（2015 版）》（2026 年增补版）；

◆《危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）》（原安监总厅管三〔2015〕80 号）；

◆《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）〉涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函〔2022〕300 号）；

◆《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2011〕95 号）；

◆《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020 年第 3 号）；

◆《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》（原国家安监总局安监总管三〔2017〕121 号）；

◆《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安监总局令第 88 号公布 应急管理部令第 2 号修正）；

◆《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第 3 号，第 63、80 号修订）；

◆《河北省安全生产监督管理局关于进一步加强和规范全省重大危险源监管工作的通知》（原冀安监管应急〔2017〕83 号）；

◆《河北省环境保护厅等五部门关于做好加油站地下油罐防渗改造工作的通知》（冀环水〔2017〕137 号）；

◆《河北省防雷减灾管理办法》（2007 年 9 月 30 日河北省人民政府令〔2007〕第 11 号公布 2014 年 1 月 16 日河北省人民政府令〔2014〕第 2 号修改 2017 年 12 月 31 日河北省人民政府令〔2017〕第 6 号修改 2025 年 7 月 24 日河北省人民政府令〔2025〕第 3 号修改）；

◆《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕2 号）。

### 1.1.3 标准、规范

◆《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）；

◆《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）；

◆《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T 3004-2020）；

◆《双层罐渗漏检测系统 第 1 部分 通则》（GB/T 30040.1-2013）；

◆《双层罐渗漏检测系统 第 5 部分 储罐液位仪测漏系统》（GB/T30040.5-2013）；

◆《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T 3178-2015）；

◆《燃油加油站防爆安全技术 第 1 部分：燃油加油机防爆安全技术要求》（GB/T 22380.1-2017）；

◆《燃油加油站防爆安全技术 第 2 部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》（GB/T 22380.2-2019）；

◆《燃油加油站防爆安全技术 第 3 部分：剪切阀结构和性能的安全要求》GB/T 22380.3-2019；

◆《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；

◆《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 年版）；

◆《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

◆《危险货物品名表》（GB 12268-2025）；

◆《安全色和安全标志》（GB2894-2025）；

◆《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）；

◆《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

◆《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）；

◆《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）；

◆《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）；

◆《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

◆《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

◆《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024 年版）；

◆《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）；

◆《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》（GB 39800.1-2020）；

◆《个体防护装备配备规范 第 2 部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）；

- ◆ 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）；
- ◆ 《车用汽油》（GB 17930-2016）；
- ◆ 《车用乙醇汽油（E10）》（GB 18351-2017）；
- ◆ 《车用乙醇汽油储运设计规范》（GB/T 50610-2010）；
- ◆ 《车用柴油》（GB 19147-2016/ XG1-2018）；
- ◆ 《加油站大气污染排放标准》（GB 20952-2020）；
- ◆ 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）；
- ◆ 《电动汽车充电站消防安全技术标准》（DB 13/T 5316-2020）；
- ◆ 《电动汽车电池更换站设计标准》（GB/T 51077-2024）。

#### 1.1.4 委托评价单位提供的相关资料

### 1.2 评价范围

#### 1.2.1 评价对象

中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站。

#### 1.2.2 评价范围

根据委托单位与本机构达成的委托意向和委托书的内容，确定本次评价的范围为中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站外部环境、站内平面布置、主要建筑、设施设备、辅助设施 and 安全管理方面的现状评价，不包括油品的站外运输、职业卫生和环保等内容。

### 1.3 评价程序

根据 AQ 8001-2007 《安全评价通则》的规定，本次安全评价按下述程序进行。

#### 1.3.1 前期准备工作

接到安全评价委托后，我评价公司成立了安全评价小组，确定了项目评价负责人及成员分工，制定工作计划。收集、整理评价项目所需的政策、文件、标准及其它资料，而后到现场考察与检查。

### 1.3.2 辨识分析危险、有害因素

根据收集到的评价项目的相关技术资料，对评价项目存在的危险、有害因素进行辨识与分析，并确定危险、有害因素存在部位，为制定安全对策措施提供科学依据。

### 1.3.3 划分评价单元、确定安全评价方法

根据评价工作的实际需要情况，对评价项目进行评价单元的划分。

根据评价方法的适用性，针对各评价单元选取适用的安全评价方法。

### 1.3.4 定性、定量评价

根据对该加油站划分的安全评价单元与选择确定的安全评价方法，对评价项目存在的危险、有害因素的危险、有害程度进行分析、评价，对项目的安全条件及采取的安全设施条件进行分析。根据对该项目采取安全措施与安全设施的评价情况，结合相关的事故案例的分析，判定评价项目的固有危险程度和发生事故的后果。

### 1.3.5 安全条件和安全经营条件分析

根据对加油站安全设施的评价情况，对加油站的安全及经营条件进行分析，对安全管理现状进行评价。

### 1.3.6 提出安全对策、措施建议

(1) 根据对评价项目的评价情况，结合对本行业相关同类项目已发生的事故案例的分析，依据相关法律法规及标准对项目中的不符合项向企业提出安全对策措施建议。


(2) 企业根据评价人员提出的对策、措施和建议，及时进行整改。整改后，评价人员对企业整改落实情况进行现场复查，确认整改是否符合要求。

### 1.3.7 做出安全评价结论、编制安全评价报告

(1) 根据对评价项目的评价情况，整理、归纳安全评价结果，对项目外部条

件在法律法规方面的符合性、总平面布置与采取安全设施的符合性以及危险、有害因素采取安全对策措施后的受控程度做出客观、公正、真实的安全评价结论。

(2) 根据项目单元安全评价结果、结论，编制该加油站的安全评价报告。

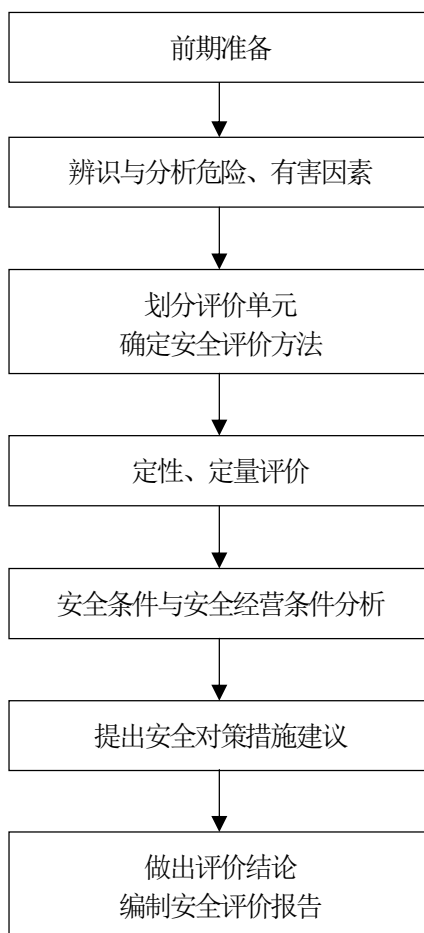

安全评价程序框图

## 2 加油站基本情况

### 2.1 企业基本情况介绍

#### 2.1.1 加油站概况

中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站，位于河北省保定市涞水县娄村乡娄村，成立于2016年11月28日；类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）；负责人：孙宏伟；站长：徐飞飞；安全管理人员：隗立路。经营范围：许可项目：成品油零售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用品销售；汽车零配件零售；机械设备租赁；化肥销售；肥料销售；非居住房地产租赁；玩具、动漫及游艺用品销售；洗车服务；保健食品（预包装）销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；新鲜水果零售；广告发布；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。危险化学品经营许可证证书编号：冀保危化经字【2023】060889号，有效期至2026年07月19日，许可范围：车用乙醇汽油、柴油。

该加油站现有职工5人，主要经营车用乙醇汽油（以下统称为汽油）、柴油2个品种。现有设备为：共6台加油机，其中2台汽油加油机、4台柴油加油机；共6台SF油罐，其中2台40m<sup>3</sup>汽油罐、4台50m<sup>3</sup>柴油罐；设有1台柴油尾气净化液加注设施；双层油罐和双层加油管道采用在线渗漏监测系统，设有加油和卸油油气回收系统；按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条的规定计算，折合油罐总容积180m<sup>3</sup>，为一级加油站。

该站经营的油品为车用乙醇汽油和柴油，根据《危险化学品目录（2015版）》

(原国家安监总局等 10 部门公告 2015 年第 5 号公布,国家应急管理部等 10 部门公告 2022 年第 8 号修改),柴油不再区分闪点,全部列入了《危险化学品目录(2015 版)》,故汽油、柴油均属于危险化学品,其中汽油的危险化学品序号为 1630,柴油的危险化学品序号为 1674。修改后的《危险化学品目录(2015 版)》自 2023 年 1 月 1 日起实施。

### 2.1.2 加油站等级划分

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3.0.9 条,将加油站划分为一、二、三级。

加油站等级划分

| 级别 | 油罐容积 V (m <sup>3</sup> ) |                    |
|----|--------------------------|--------------------|
|    | 总容积                      | 单体容积               |
| 一级 | 150<V≤210                | V≤50               |
| 二级 | 90<V≤150                 | V≤50               |
| 三级 | V≤90                     | 汽油罐 V≤30, 柴油罐 V≤50 |

注:柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

该加油站现有 2 台 40m<sup>3</sup>汽油罐、4 台 50m<sup>3</sup>柴油罐,折合油罐总容积:

$$V_{\text{总}} = \sum \text{单罐容积} \times \text{台数} \times \text{折算系数} = 40 \times 2 + 50 \times 4 \times 50\% = 180\text{m}^3$$

因此,该加油站为一级加油站。

### 2.1.3 安全管理

#### (1) 安全管理组织

该站设有主要负责人任组长的安全管理领导小组,并配备了 1 名专职安全管理人员。

#### (2) “三项制度”建立情况

加油站建立了主要负责人责任制、安全管理人员安全责任制、值班经理安全责任制、加油员安全责任制等全员安全生产责任制;制定了安全例会制度、安全教育培训制度、安全投入保障制度、安全防火防爆等管理制度、防中毒防泄漏管理制度、设备设施管理制度、安全生产检查管理制度、消防管理制度、事故管理

制度、特殊作业管理制度、隐患排查治理管理制度、劳动防护用品发放管理制度、防雷防静电安全管理制度、设备维检修作业安全管理制度、事故应急救援预案编制与管理制度、安全生产奖惩制度、职业卫生管理制度、安全生产责任制考核制度、风险辨识和管控管理制度等；制定了加油岗位安全操作规程、卸油岗位安全操作规程、计量岗位操作规程和加油机维护检修岗位安全操作规程等。

### （3）《应急预案》的制定情况

该加油站编制了《生产安全事故应急预案》，并在涞水县应急管理局进行了备案，备案编号：130623-2021-0010，备案日期为2024年3月14日。

### （4）从业人员状况

该加油站主要负责人和安全管理人員均经相关部门考核合格后上岗，其他从业人员经站内培训合格后上岗。

## 2.2 加油站的工艺流程

加油站经营流程为卸油、储存、加油。

根据《加油站大气污染排放标准》（GB20952-2020）要求，加油站汽油工艺采取了卸油油气回收系统和加油油气回收系统。


卸油：

汽油：该站采用密闭卸油方式和卸油油气回收系统，油罐通气口增加阻火通气帽。罐车到达罐区后，在卸油口附近停稳熄火，将罐区静电接地线夹接到罐车专用接地端，静止5min清除静电。然后连接好卸油管与油气回收管，开始卸油。油品接卸过程中，通过高液位报警装置检查有无溢油、漏油，如发生溢油、漏油立即停止卸油；油品卸完后，检查有无溢油、漏油后，依次关闭罐车、卸油口阀门，再关闭油气回收阀门，拆除卸油管、油气回收管及静电接地装置。罐车静止5min后方可离开。

柴油：柴油卸油工艺除无油气回收外，同汽油。

卸油工艺流程图如下：

汽油：



柴油：



油品储存：本项目采用埋地卧式 SF 双层油罐储存油品，分设柴油、汽油专用储罐，埋地钢制管线都采取加强级防腐措施。

加油：


汽油：该站汽油加油机采用的是潜油泵式加油工艺。在加油车辆停稳、发动机熄火后打开车辆油箱口盖，将油枪插入，潜油泵式加油工艺为通过潜油泵压送地下储油罐的油，经加油管道输送至加油机的计量器，再经电磁阀、加油枪加注到机动车油箱或容器内。汽油油气通过回收管线回收至油罐，加油枪具有自闭功能，加油过程中要时刻观察防止油箱溢油，加油完毕，拧好油箱盖，将油枪放回托架内，引导车辆出站。

加油油气回收：汽油加油时，油箱内的油气和加油过程中产生的油气经加油枪、以真空泵做动力回收至油罐内。

柴油：柴油加油工艺除无油气回收外，同汽油加油机。

加油工艺流程图如下：

汽油：

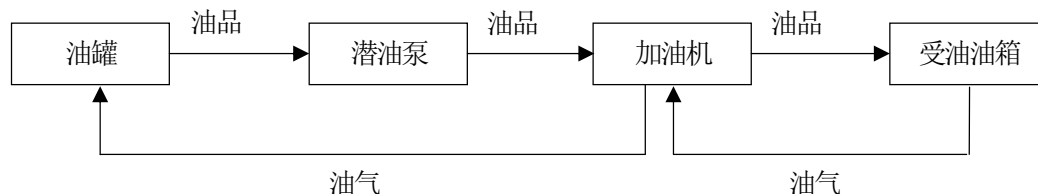

柴油:



## 2.3 建 ( 构 ) 筑物与设备情况

### 2.3.1 建 ( 构 ) 筑物

该站的主要建 ( 构 ) 物为站房、罩棚。站房一层，内设营业室、综合办公室、值班室、设备间及卫生间。具体情况见下表:

主要建 ( 构 ) 物一览表

| 序号 | 名称 | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 结构 | 层数 | 耐火等级 | 备注 |
|----|----|------------------------|----|----|------|----|
| 1  | 站房 | 110.75                 | 砖混 | 一  | 二    |    |
| 2  | 罩棚 | 426.86                 | 钢架 |    |      |    |

### 2.3.2 主要设备与消防器材

该加油站使用的设备与消防器材的配备见下表:

主要设备及消防器材表

| 序号 | 名称               | 型号、规格              | 数量              | 布置位置           | 备注    |
|----|------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------|
| 1  | 内钢外玻璃纤维双层油罐      | V=40m <sup>3</sup> | 2 台             | 罐区内            | 汽油罐   |
| 2  |                  | V=50m <sup>3</sup> | 4 台             | 罐区内            | 柴油罐   |
| 3  | 加油机              | 潜油泵式               | 2 台             | 加油区            | 汽油加油机 |
| 4  |                  | 潜油泵式               | 4 台             |                | 柴油加油机 |
| 5  | 潜油泵              | —                  | 6 台             | 罐区内            |       |
| 6  | 液位仪              | —                  | 1 套             | 罐内、站房          |       |
| 7  | 双层油罐、双层加油管道泄漏检测仪 | —                  | 1 套             | 双层油罐、双层加油管道、站房 |       |
| 8  | 消防器材             | MFZ/ABC5           | 12 具            | 加油区            |       |
| 9  |                  | MFZ/ABC5           | 2 具             | 站房             |       |
| 10 |                  | MT/3               | 2 具             |                |       |
| 11 |                  | MFZ/ABC35          | 3 台             | 罐区             |       |
| 12 | 消防锹              |                    | 4 把             | 罐区             |       |
| 13 | 消防桶              |                    | 4 个             | 罐区             |       |
| 14 | 灭火毯              |                    | 5 块             | 加油区、油罐区        |       |
| 15 | 消防沙              |                    | 2m <sup>3</sup> | 罐区             |       |

## 2.4 人员配置

该加油站现有员工 5 人，其中：站长 1 名，专职安全管理人员 1 名，其他工作人员 3 人。

## 2.5 站区周边环境及平面布置

### 2.5.1 地理位置

该站位于河北省保定市涞水县娄村乡娄村，中心位置坐标为东经 115.6272537°、北纬 39.4869880°，站址选择符合当地的城市总体规划且靠近主要道路，交通便利，经营条件优越。

### 2.5.2 周边环境

该站位于河北省保定市涞水县娄村乡娄村，该站西南侧为张涿高速（高速公路）、高速匝道（次干路、支路），最近的加油机（柴）距高速匝道 12.5m，距张涿高速 38.6m；东侧为服务区办公用房（三类保护物）、充电站、停车场（车位不超过 200 个，为三类保护物）、箱式变压器（安全间距按丙类物品生产厂房确定）、充电桩及换电站，最近的油罐（汽）距服务区办公用房 31.8m，距充电站场地边缘 34m，距最近充电桩 40m，最近的加油机（柴）距停车场 30.2m，距箱式变压器 44.2m，距充电桩 47m，最近的汽油罐距换电站 83.7m，站房距换电站 72m；北侧为简易房（三类保护物）、箱式变压器（安全间距按丙类物品生产厂房确定）、服务区其他用房（三类保护物），最近的油罐（柴）距简易房 28.2m，距箱式变压器 45.4m，距服务区其他用房 43.2m；西北侧为空地。（详见周边关系示意图）

周边关系及距离见下表：

周边关系及距离表-1

| 序号 | 方位  | 项目类别      |             | (实际距离/标准规定最小距离) (m)<br>(卸油、加油油气回收) |         | 备注 |
|----|-----|-----------|-------------|------------------------------------|---------|----|
| 1  | 西南侧 | 张涿高速      | 高速公路        | 38.6/5(3)                          | 最近的是加油机 | 柴  |
| 2  |     | 高速匝道      | 次干路、支路      | 12.5/5(3)                          | 最近的是加油机 | 柴  |
| 3  | 东侧  | 服务区办公用房   | 三类保护物       | 31.8/11(6)                         | 最近的是油罐  | 汽  |
| 4  |     | 充电站场地边缘   | 丙类厂房        | 34/12.5(9)                         | 最近的是油罐  | 汽  |
| 5  |     | 充电桩（充电站）  | 明火地点或散发火花地点 | 40/21(12.5)                        | 最近的是油罐  | 汽  |
| 6  |     | 停车场       | 三类保护物       | 30.2/7(6)                          | 最近的是加油机 | 柴  |
| 7  |     | 箱式变压器     | 丙类物品生产厂房    | 44.2/10.5(9)                       | 最近的是加油机 | 柴  |
| 8  |     | 充电桩（换电站旁） | 明火地点或散发火花地点 | 47/12.5(10)                        | 最近的是加油机 | 柴  |
| 9  | 北侧  | 简易房       | 三类保护物       | 28.2/11(6)                         | 最近的是油罐  | 柴  |
| 10 |     | 箱式变压器     | 丙类物品生产厂房    | 45.4/12.5(9)                       | 最近的是油罐  | 柴  |
| 11 |     | 服务区其他用房   | 三类保护物       | 43.2/11(6)                         | 最近的是油罐  | 柴  |

注：1、表中“标准规定最小距离”是根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）“4.0.4条”中汽油设备的距离要求，括号内数字为柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距要求。

2、根据《电动汽车充电站消防安全技术标准》（DB 13/T 5316-2020）第5.1.5条：充电站按照GB 50016中的丙类厂房规定，设置与厂房、仓库、民用建筑等的防火间距。充电站一般为场所时，防火间距按照充电站场地边缘计算；第5.1.7条：充电设施应视为“明火地点”或“散发火花地点”，与其它设施的防火间距应参照GB 50016相关规定执行。

3、根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）第3.4.10条：汽车加油站及其加油机、储油罐等与站外明火或散发火花地点、建筑、铁路、道路的防火间距以及站内各建筑或设施之间的防火间距，应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156的规定。

周边关系及距离表-2

| 序号 | 项目类别  |             | 规定距离要求（m）                                  | 实际距离（m） | 备注 |
|----|-------|-------------|--------------------------------------------|---------|----|
| 1  | 电池换电站 | 油罐（最近的为汽油罐） | 12.5（一级换电站）；11（二级换电站）；10.5（三级换电站）；6（四级换电站） | 83.7    |    |
| 2  |       | 站房          | 11（一级换电站）；8.5（二级换电站）；7（三级换电站）；6（四级换电站）     | 72      |    |

注：依据《电动汽车电池更换站设计标准》（GB/T 51077-2024）第12.1.1条。换电站按一级换电站规定距离要求检查，实际距离仍符合标准要求，因此换电站与油罐、站房的实际距离符合标准要求。

2.5.3 总平面布置情况

该站的平面布置，分为加油区、油罐区、辅助服务区（站房）。加油区位于站区南部，建有3排共6台加油机，其中4台柴油加油机，2台汽油加油机，站房位于罩棚下中间位置，站房南侧为4台柴油加油机，还有1台柴油尾气净化液加注机，站房北侧为2台汽油加油机；油罐区位于加油站的东北部，共布置有6台埋地卧式SF双层储罐，其中2台40m³汽油罐、4台50m³柴油罐；站房一层，位于加油区罩棚下，内设营业室、综合办公室、值班室、设备间及卫生间。详见附件平面布置示意图和第五章平面布置安全检查表。

2.6 公用工程和辅助设施

2.6.1 供水

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）加油站可不设消防水系统。本站生活用水来自服务区供水系统。

## 2.6.2 排水

站区内生活废水由站房内密闭下水道排出，站内雨水散流排出站外；清洗油罐等处的含油废水则由专车运出，集中处理。

## 2.6.3 供配电

该站用电由服务区供电，接入电压等级为 AC220/380V，通过配电箱引至各用电部位，电源端安装电涌保护器，站内用电负荷为三级，配电系统采用 TN-C-S 系统，电力线路全部直埋敷设；站房采用节能荧光灯，罩棚采用防护等级为 IP44 级的节能型照明灯具。罩棚、营业室设置带有蓄电池供电的应急照明灯具，连续供电时间 90min 的应急照明灯具。

## 2.6.4 供热

冬季采用空调取暖，无室外采暖管道。

## 2.6.5 防雷、防静电

(1) 防静电：埋地油罐均为二处接地，并与工艺管线作了电气连接并接地。卸车场所设置了静电接地设备并设有接地报警仪。操作井内管道法兰均有金属带跨接。

(2) 防雷：加油站罩棚和站房设置了避雷防护设施，防直击雷。

加油站供配电系统的电源端安装有电涌保护器，位于站房内配电箱里。

加油站防雷设施均经保定市天双信息技术有限公司检测合格，检测报告编号：1032017002 雷检字[2026]010181。

## 2.6.6 消防设施、器材情况

该加油站在作业区和站房等危险及重要部位设置了推车式、手提式干粉灭火器、消防沙、消防锹、消防桶等消防设施和消防器材。

# 2.7 安全警示标志的设置和防渗措施情况

## 2.7.1 安全警示标志的设置使用情况

加油站作业区设置了“严禁烟火”、“禁打手机”、“限速 5Km/h”等安全警示标志。

### 2.7.2 防渗措施情况

该站采用了双层油罐和双层加油管道的防渗措施，符合《河北省环境保护厅等五部门关于做好加油站地下油罐防渗改造工作的通知》（冀环水〔2017〕137号）和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

## 2.8 项目所在地的自然条件

涞水县，隶属于河北省保定市，位于河北省中部偏西，太行山东麓北端，总面积为1650.5 km<sup>2</sup>，辖7镇8乡。涞水县东界涿州，高碑店，南与定兴，涞水县为邻，西与涞源，涿鹿、蔚县交界，北与北京市门头沟区、房山区相接，与北京接壤110 km，距北京市中心90 km，距天津市中心170 km，距保定市中心75 km。

### 2.8.1 水文地质条件

涞水地域狭长，形似羔羊，素有“一条线”之称，地势自西北向东南分山区、丘陵，平原三种地貌，涞水至唐县西部分布着元古代震旦砂质灰岩、古生代寒武、奥陶系灰岩、页岩。二迭系砂页岩零星分布于涞水县累子煤矿至曲阳县灵山等构造盆地中：中生代岩脉活动形成的流纹岩、安山岩、辉绿岩零星分布于西部山区各地；河谷两侧及山间盆地分布着新生代第三系地层的砾岩。

本站所在地地势平坦，地貌简单，地质稳定，工程地质条件良好，未发现不良地质现象，站区不靠近江河、湖泊或水库等滨水地段，且不在有土崩、断层、滑坡、沼泽、泥沙、泥石流及地下矿藏开采后有可能塌陷的地区，适宜作为加油站建设用地。

### 2.8.2 气象概述

本区属大陆性季风气候区，年均气温12℃，极端最高气温37℃，极端最低气温-29℃，最热月平均气温26.1℃，最冷月平均气温-20℃；年均降水量517mm，一日最大降水量125.6mm，一小时最大降水量52.6mm，历年最大降雪量20cm。年平均风速3m/s，全年主导风向为NE，次主导风向SSW，静风频率21%，最小风频为西北。

境内年平均雷暴时间为 30d，属于中等雷暴气候。

从自然气候和地质条件来看，该项目所在地不存在极度恶劣的气候条件和地质条件。站址不靠近河流，不宜形成洪涝灾害，且该区不是行洪区或蓄洪区。

### 2.8.3 地震

根据《建筑抗震设计标准》(GB/T50011-2010)（2024 年版）中附录 A《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组》，本项目所在地抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.15g，第二组。

### 3 危险、有害因素的分析与辨识

#### 3.1 危险、有害因素的分析与辨识依据

(1) 根据《危险化学品目录（2015 版）》（2026 年增补版）、《危险货物品名表》（GB 12268-2025）、《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2011〕95 号）和《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020 年第 3 号）的规定，对该项目中存在的危险化学品进行辨识。

(2) 依据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）的规定，按照造成事故的原因对项目中的危险、有害因素进行辨识、分析分类，并与造成事故的原因相对应。

(3) 依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号，79 号修订）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）、《河北省安全生产监督管理局关于进一步加强和规范全省重大危险源监管工作的通知》（冀安监管应急〔2017〕83 号）的规定，对该项目中危险化学品重大危险源进行辨识。

#### 3.2 危险、有害因素的分析与辨识

##### 3.2.1 危险物品固有的危险有害因素

该加油站存在的危险物质有车用乙醇汽油和柴油，根据《危险化学品目录（2015 版）》（2026 年增补版）的规定，车用乙醇汽油、柴油属于危险化学品。根据《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2011〕95 号）和《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020 年第 3 号）的规定，车用乙醇汽油列入国家首批重点监管和特别管控危险化学品名录中。车用乙醇汽油组成中，汽油 90%，乙醇为 10%，车用乙醇的危险特性与汽油相似且含量较低，加之现无车用乙醇汽油

的危险特性数据,故本次评价中车用乙醇汽油的危险特性以汽油为代表进行分析。

汽油和柴油的危险特性见下表:

### (1) 汽油

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标识                                                                                                                                                                                                             | 中文名: 汽油                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 英文名: Gasoline; Petrol                                                                          | 包装类别: II类包装                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                | 主要成份: C <sub>4</sub> -C <sub>12</sub> (脂肪烃和环烷烃)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分子量: 70-120                                                                                    | CAS 号: 8006-61-9                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                | 危化序号: 1630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN 编号: 1203                                                                                    | IMDG 规则页码: 3141                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | GHS 危险性类别: 易燃液体, 类别 2; 生殖细胞致突变性, 类别 1B; 致癌性, 类别 2; 吸入危害, 类别 1; 危害水生环境-急性危害, 类别 2; 危害水生环境-长期危害, 类别 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                            |
| 理化性质                                                                                                                                                                                                           | 外观与性状: 无色或浅黄色透明液体, 易挥发, 具有典型的石油烃气味                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | 主要用途: 主要用作汽油机的燃料, 用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | 熔点(℃): -90.5 ~ -95.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 沸点(℃): 25~220                                                                                  | 相对密度(水=1): 0.70~0.80                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                | 相对蒸气密度(空气=1): 3 ~4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 饱和蒸气压 (KPa) 40.5 ~91.2 (37.8℃)                                                                 |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | 溶解性: 不溶于水, 易溶于苯、二硫化碳、乙醇、脂肪、乙醚、氯仿等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                            |
| 燃烧爆炸危险性                                                                                                                                                                                                        | 燃烧性: 易燃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 建规火险分级: 甲                                                                                      | 闪点(℃): -58~10                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                | 自燃温度(℃): 250~530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 爆炸下限(V%): 1.3                                                                                  | 爆炸上限(V%): 7.6                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                | 危险特性: 其蒸气与空气形成爆炸性混合物, 遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重, 能在较低处扩散到相当远的地方, 遇明火会引着回燃。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | 稳定性: 稳定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 燃烧(分解)产物: 一氧化碳、二氧化碳、水                                                                          |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | 禁配物: 强氧化剂、强酸、强碱、卤素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 危险反应: 与强氧化剂等禁配物接触, 有发生火灾和爆炸的危险                                                                 |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | 灭火方法: 泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。<br>消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服, 在上风向灭火。喷水冷却容器, 可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象, 应立即撤离                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                            |
| 健康危害                                                                                                                                                                                                           | 汽油为麻醉性毒物, 急性汽油中毒主要引起中枢神经系统和呼吸系统损害。<br>急性中毒: 吸入汽油蒸气后, 轻度中毒出现头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、视力模糊、烦躁、哭笑无常、兴奋不安、轻度意识障碍等。重度中毒出现中度或重度意识障碍、化学性肺炎、反射性呼吸停止。汽油液体被吸入呼吸道后引起吸入性肺炎, 出现剧烈咳嗽、胸痛、咯血、发热、呼吸困难、紫绀。如汽油液体进入消化道, 表现为频繁呕吐、胸骨后灼热感、腹痛、腹泻、肝脏肿大及压痛。皮肤浸泡或浸渍于汽油时间较长后, 受浸皮肤出现水疱、表皮破碎脱落, 呈浅II度灼伤。个别敏感者可发生急性皮炎。<br>慢性中毒: 表现为神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱。严重中毒出现中毒性脑病、中毒性神经病、类精神分裂症、中毒性周围神经病所致肢体瘫痪。可引起肾脏损坏。长期接触汽油可引起血中白细胞有减少, 其原因是由于汽油内苯含量较高, 其临床表现同慢性苯中毒。皮肤损害可见皮肤干燥、皲裂、角化、毛囊炎、慢性湿疹、指甲变厚和凹陷。严重者可引起剥脱性皮炎 |                                                                                                |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | 环境危害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 对水生生物有毒并具有长期持续影响                                                                               |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | 职业接触限值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 接触限值: 中国 PC-TWA: 300mg / m <sup>3</sup> (溶剂汽油)<br>美国 (ACGIH) TLV—TWA: 300ppm; TLV—STEL: 500ppm |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | 毒性危害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 侵入途径: 吸入、食入、经皮肤吸收                                                                              | 毒性: LD <sub>50</sub> : 67000mg / kg(小鼠经口)(120 号溶剂汽油)<br>LC <sub>50</sub> : 103000mg / m <sup>3</sup> (小鼠吸入 2h), (120 溶剂汽油) |
| 健康危害: 主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内, 可致角膜溃疡、穿孔, 甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎; 重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒: 神经衰弱综合征, 皮肤损害。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                            |
| 急救                                                                                                                                                                                                             | 眼睛接触: 立即分开眼睑, 用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                | 皮肤接触: 立即脱去污染的衣着, 用流动清水彻底冲洗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|        | 食入：漱口，饮水。禁止催吐。就医。                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|        | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。                                                                                                                                                                                                                                        | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时，可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 防护措施   | 防护服：穿防静电工作服。                                                                                                                                                                                                                                             | 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。         |
|        | 手防护：戴橡胶耐油手套。                                                                                                                                                                                                                                             | 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。                    |
| 泄漏处置   | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。                                                                                                                                               |                                          |
| 储存注意事项 | 用储罐、铁桶等容器盛装，盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。桶装汽油储于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。库温不宜超过 29℃，保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。充装时流速不超过 3m/s，且有接地装置，防止静电积聚。                                               |                                          |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生的静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |                                          |

注：以上有关内容数据来自《危险化学品安全技术全书·通用卷》（第三版）

## （2）柴油

|         |                                                                                                 |                    |                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 标识      | 中文名：柴油                                                                                          | 英文名：Diesel oil     | 主要成份：C <sub>10</sub> -C <sub>22</sub> |
|         | 危化序号：1674                                                                                       | CAS 号：68334-30-5   | UN 编号：1202                            |
|         | 危险性类别：易燃液体, 类别 3                                                                                | 包装类别：III类包装        |                                       |
| 理化性质    | 主要成分：主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2~60g/kg）、氮（<1g/kg）及添加剂组成的混合物。                                  |                    |                                       |
|         | 主要用途：用作柴油机的燃料。                                                                                  |                    |                                       |
|         | 外观与性状：稍有粘性的淡黄色至棕色液体                                                                             |                    |                                       |
|         | 熔点(℃)：-29.56                                                                                    | 沸点(℃)：180-370      | 相对密度(水=1)：0.79~0.845                  |
|         | 饱和蒸汽压(kPa)：在 37.8℃时饱和蒸汽压达到 74-88                                                                |                    |                                       |
|         | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。                                                                        |                    |                                       |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃                                                                                          | 最大爆炸压力(MPa)：       | 闪点(℃)：≥50                             |
|         | 自燃温度(℃)：                                                                                        | 引燃温度(℃)：415~530    |                                       |
|         | 爆炸下限(V%)：                                                                                       | 爆炸上限(V%)：          |                                       |
|         | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。                                            |                    |                                       |
|         | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、水                                                                            |                    |                                       |
|         | 稳定性：稳定                                                                                          | 聚合危害：不聚合           | 禁忌物：强氧化剂                              |
|         | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。                                              |                    |                                       |
|         | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。    |                    |                                       |
| 毒性危害    | 接触限值：                                                                                           | 侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。 |                                       |
|         | 健康危害：可经皮肤粘膜吸收，对皮肤和粘膜有刺激作用。也可有轻度麻醉作用。用 500mg 涂兔皮肤引起中度皮肤刺激。柴油为高沸点物质，吸入蒸气而致毒害的机会较少。皮肤大量接触后，个别人可能发生 |                    |                                       |

|       |                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       | 肾脏损害。皮肤接触后可发生接触性皮炎,表现为红斑、水疱、丘疹。有报道拖拉机驾驶台四周空气污染细微雾滴,拖拉机手持续吸入 15min 而引起严重的吸入性肺炎。国外有病例报道,用柴油清洁两手和两臂数周而发生急性肾功能衰竭,肾活检显示急性肾上管坏死。经治疗后恢复。                                                                             |                                   |
| 急救    | 皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。                                                                                                                                                                             |                                   |
|       | 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15min。就医。                                                                                                                                                                      |                                   |
|       | 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术,就医。                                                                                                                                                      |                                   |
|       | 食入:饮足牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。                                                                                                                                                                                         |                                   |
| 防护措施  | 工程控制:密闭操作,全面通风。                                                                                                                                                                                               |                                   |
|       | 呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。                                                                                                                                                                     |                                   |
|       | 眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴化学安全防护眼镜。                                                                                                                                                                             |                                   |
|       | 防护服:穿防静电工作服                                                                                                                                                                                                   | 手防护:戴防苯耐油手套 其他:工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。 |
| 泄漏处置  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收。或在保证安全情况下,就地焚烧。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。                         |                                   |
| 包装与储运 | 储运注意事项:储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。桶装堆垛不可过大,应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过 3m/s),且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。 |                                   |

注:以上有关内容数据来自《车用柴油》(GB19147-2016/ XG1-2018)

通过以上的分析可知汽油的危险、有害因素为火灾、可燃液体蒸气爆炸,长时间或大量接触有使人中毒、窒息的危险,柴油是易燃液体可导致火灾、中毒事故。

依据《车用乙醇汽油(E10)》(GB18351-2017),乙醇汽油组成中,汽油 90%,乙醇为 10%,车用乙醇汽油属于易燃液体,同汽油的危险、有害因素一样具有火灾、可燃液体蒸气爆炸,长时间或大量接触有使人中毒、窒息的危险特性。

### 3.2.2 油品的危险特性分析

(1) 易燃性:燃烧是一种同时有光和热产生的快速氧化反应。油品的组分主要是碳氢化合物及其衍生物,是可燃性有机物质。许多油品的闪点较低(汽油闪点为-58~10℃),同其燃点很接近。通常用物质的闪点来判断其发生火灾的危险性。油品因其组成中的烃类分子很容易离开液体,挥发到空气中,挥发速度很快,导致油蒸气大量积聚和漂移,又存在于有大量助燃物(氧气)的空气中,只要有足够的点火能,很容易发生燃烧。其燃烧速度很快,传播速度也很快,即使在封闭的油罐

内，火焰的水平传播速度也可达  $2\sim 4\text{m/s}$ 。所以，油品一旦发生燃烧，当有足够的助燃物时，火灾就难以控制。闪点高于  $45^{\circ}\text{C}$  的油品在常温下发生火灾的可能性较小，但当其遇热或储存容器附近存有火源时，油温升高后，仍然存在着容易发生火灾的危险。

(2) 易爆性：物质从一种状态迅速转变成另一种状态，并在瞬间放出巨大能量同时产生巨大声响的现象称为爆炸。石油产品的蒸气与空气组合成混合气体达到爆炸极限时，遇到引爆源，即能发生爆炸。爆炸下限愈低、爆炸极限范围愈宽的油品，尤其是轻质油品（汽油的爆炸极限为  $1.3\%\sim 7.6\%$ ），浓度达到爆炸极限范围的可能性很大。汽油的引爆能量仅为  $0.2\text{mJ}$ ，加油站内绝大多数引爆源都具有足够的能量引爆汽油油气混合物。

(3) 易积聚静电荷性：两种不同的物体，包括固体、液体、气体和粉尘，通过摩擦、接触、分离等相对运动而产生的没有定向移动的电荷称为静电。油品的电阻率较高，一般油品的电阻率在  $10^{10}\Omega\cdot\text{m}$  以上，属静电非导体，当产生静电荷时不容易流散。油品通过流动、喷射、冲击、沉降等机械运动而产生静电荷，当油品产生静电的速度大于静电荷流散速度时就会引起静电荷积聚。电荷积聚到一定程度，就产生了电场强度和电位，电场强度超过容器内油蒸气所承受的场强时，气体就会被击穿而放电，即静电火花。当放电电能大于油气的点火能量时，就会导致油气发生燃爆。油品静电积聚不仅引起静电火灾爆炸事故，还限制了油品的作业条件。

(4) 易受热膨胀性：油品受热后，温度升高，体积膨胀。如汽油，温度变化  $1^{\circ}\text{C}$ ，其体积变化  $0.12\%$ 。如果储存的油品容器靠近高热源或受到阳光直射时，其体积就会膨胀，容器内压就会增加，可导致容器胀裂。当容器内油品遇低温冷却时，会造成油品体积收缩而导致容器内产生负压，当容器没有相应刚度时，可导致容器被抽瘪。无论容器胀裂或抽瘪都会增加危险，可导致其他事故的发生。

(5) 易蒸发、易扩散和易流淌性：石油产品主要是由烷烃和环烷烃组成，烃类分子很容易离开液体，挥发到气体中；油品蒸气同空气的混合物受风影响扩散范围广；低粘度的轻质油品，密度小于水，其流动扩散性很强。因此，如有泄漏，油品会很快向四周流散，无论是漫流的油品还是飘荡在空间的油气，都是起火的危险因素。

(6) 毒性：油品及蒸气都具有一定的毒性，一般属于刺激性、麻醉性的低毒物质。若吸入较高浓度的蒸气会中毒，轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒，神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症，皮肤损害。

### 3.2.3 作业过程中的危险有害因素分析

#### (1) 加油过程中的危险性分析

##### ①加油作业时的火灾、可燃液体蒸气爆炸

A 用加油枪往塑料桶（瓶）内加油时，汽油在塑料桶内流动摩擦会产生静电，塑料桶为电绝缘物，不能及时地将静电导除，因而会造成静电积聚，当静电电压达到一定值时，放电形成火花容易引燃桶内的油蒸气，会引起火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

B 使用程控电脑加油机，若加油枪自封部件损坏失灵，司机对加油量估计不准确，也可能发生油箱溢油，当溢出的油品遇到静电火花、撞击火花、烟火以及接打手机产生火花等火源时极易发生火灾、可燃液体蒸气爆炸。

C 在给油箱容量小的助动车、助残车等加油时，常因操作不慎，发生溢油，当溢出的油品遇到静电火花、撞击火花、烟火以及接打手机产生火花等火源时极易发生火灾、可燃液体蒸气爆炸。

D 加油机选型与加油枪不配套，造成加油时流量、流速超限，由于流速过快产生油品冲溅、搅动，油蒸气聚集在油箱口且浓度很高，如遇静电火花、撞击火花、烟火以及接打手机产生火花等火源时，极易在油箱口燃烧，如果处置不当，会发生油箱可燃液体蒸气爆炸。

E 加油员作业时发生溢油、跑油事故，未及时处理或处置不当，有可能引发火灾或可燃液体蒸气爆炸事故。

F 给助动车、助残车加油时，如加油员操作失误，将油品溢出或撒在发热的电动机、电器线路上，可能造成这些加油车辆的燃烧和可燃液体蒸气爆炸事故。

G 加油车辆油箱漏油或电器故障，在加完油启动时可能发生打火自燃。进而危及加油机和油站其他设施的安全。

H 爆炸危险区域内的电气设备如果没有采用防爆电器或防爆等级不符合要求，可引起可燃液体蒸气爆炸事故。

I 加油枪软管上未设置拉断阀，如发生加油车辆拉断软管会导致油品泄漏，遇火源可引起火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

J 加油作业区内未安装可燃气体声光报警装置或现场报警器报警时，使用手机支付，可能引起火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

## ②泄漏

加油作业过程中未按照操作规程作业，未定期对设备进行安全检查；管道破损、设备故障、加油软管未设置拉断阀等可能导致油品泄漏。

## ③中毒、窒息

汽油有一定程度的毒性，吸入大量蒸气会引起严重的中枢神经障碍，导致呼吸障碍。

若油品发生泄漏，在清理过程中，大量吸入油蒸气，容易发生中毒、窒息事故。

加油作业时伴随油气蒸发，长期大量的吸入油蒸气，会引发中毒、窒息事故。

#### ④场内车辆致害

若加油站不加限制进站车辆，同时进站车辆数目太多，可能发生车辆致害事故，油品运输或外来车辆进站加油时，可能因站场道路和出、入口设置不当，或司机对站内路况、车况不熟悉，可能会引发车辆撞击加油岛或作业人员等事故。

#### ⑤触电

A 加油站对电气设备性能有较高的要求。若电气设备选型不当或电气线路、电气设备安装不当，操作保养不善、接地、接零损坏以及线路老化等，将会引起电气设备的防爆、绝缘性能降低和保护失效，造成漏电，引起触电、电气伤害事故。

B 加油站产生静电的原因大致有：管线输油产生静电；卸油产生静电；汽车油罐车运输中产生的静电及人体静电等。油品在管道设备内储存、输送、加油等产生的静电，如果不及时导除或泄放，易发生静电伤害，若放电形成火花，遇到混合性爆炸气体会发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故，危及装置和人员安全。

C 若站内罩棚、站房、油罐、工艺管道及加油机等未做防雷、防静电接地或接地达不到要求或已经失效，在卸油、加油作业中积聚的静电，放电形成火花，遇到混合性爆炸气体易发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。雷雨天气发生雷击时也可能引发火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

D 缺乏用电安全知识，违章用电；作业人员违章操作、不慎接触电源等，都会引起电气伤害事故。

#### ⑥坍塌

A 建构筑物结构、设备支撑基础未按标准设计制作、安装，建筑物、设备支撑会因达不到要求，尤其是罩棚如遇大风天气会发生坍塌事故造成人员伤亡。

B 如果建构筑物的设计不符合规范，未按照设计图纸施工，造成建（构）筑物承载力不够，可能引起坍塌事故。

C 如果建（构）筑物、储罐、加油机基础处理不当，可能发生沉降或坍塌，将影响建（构）筑物、加油机、储罐的安全。一旦发生油品泄漏，会有火灾、可燃液体蒸气爆炸，人员中毒、窒息事故发生的可能性。

## （2）卸油过程中的危险性分析

### ①卸油作业时的火灾、可燃液体蒸气爆炸

A 加油站进油时用汽车油罐车将油品运至卸油区，利用卸油设施卸入各油罐，如未设置密闭卸油系统或密闭卸油系统不符合要求，从油罐车通过卸油软管导出的油直接冲溅埋地油罐油面极易形成静电聚集，遇到混合性爆炸气体油蒸气，易造成油罐着火发生可燃液体蒸气爆炸事故。

B 如卸油设施（油罐、管道及法兰、卸油口、卸油软管）未采取防静电接措施，卸油作业时易发生静电聚集放电产生火花，如遇到混合性爆炸气体油蒸气，易发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

C 卸油作业时因操作失误发生冒油事故，如处置不当，可能引发火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

D 油罐车卸油时违规操作，如油罐车未熄火、油罐车未静置进行静电释放、未设置防静电接地或防静电接地装置失效、未控制卸油流速等，易造成火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

E 卸油作业人员未穿戴防静电工作服、防静电工作鞋、使用不发火花不易积聚静电的工器具、消除人体静电等进行作业，易造成火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

F 卸油管道由于腐蚀、制造缺陷、快速接口未紧固等原因，可能使油品泄漏，如处置不当易引发火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

G 爆炸危险区域内使用铁质工具敲打容易产生火花或有其他明火，可引起火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

H 爆炸危险区域内的电气设备如果没有采用防爆电器或防爆等级不符合要求，可引起火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

### ②泄漏

卸油过程中未按照操作规程作业，未定期对设备进行安全检查；卸油软管破损、卸油快速接口未紧固等会导致油品泄漏。

### ③场内车辆致害

因司机对站内路况不熟悉，行驶速度过快，或车辆驾驶不当，或人员避让不及时，或停放位置不当，以及卸油作业时操作人员配合不密切，均有造成车辆致害的危险。

### ④中毒、窒息

若油品发生泄漏随油气蒸发，长时间或大量吸入油蒸气，容易发生中毒、窒息事故。

### ⑤高处坠落、跌落

卸油前、后如需上油罐车顶进行检查、计量等作业，可能发生高处坠落、跌落事故。

## (3) 储存过程的危险性分析

①储油罐基础不均匀下沉或地下水浮力大，防上浮措施失效造成油罐发生倾斜，拉断油品管道，造成油品泄漏。如遇到明火、静电和火源时易发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

②油罐、管道漏油时不能及时发现，管道沟填埋不严或与其它沟相通，油气遇到外来的烟火、接打手机产生火花、撞击火花等火源可能引起回燃，进而使管道和油罐发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

③罐体、管道等设施未设防雷防静电设施或防雷防静电设施失效，当静电大量积聚或遇到雷击时，易发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

④管道、阀门、法兰及安全附件等连接部位发生油品泄漏，形成的混合型爆炸气体遇到外来的烟火、接打手机产生火花、撞击火花等火源时易发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

⑤油罐焊缝开裂、变形等均可能会导致大量的油品泄漏或溢出，形成的油蒸气遇到烟火、接打手机产生火花、撞击火花等火源时易发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

⑥储罐区基础处理不当，不牢固，可能发生沉降或坍塌事故。

#### (4) 清洗油罐过程的危险性分析

①清洗油罐时，如未按要求进行置换、保证通风、检测油蒸气，未佩戴防护用品、无人看守时进入罐内作业等，均有可能导致工作人员发生中毒、窒息事故。

②清洗油罐过程中，如未使用防爆工具、防爆照明灯、不产生静电的棉质拖布擦拭、不产生静电的储存容器，遇到混合性爆炸气体，容易发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

③清洗油罐过程中，因油气排放至罐外，导致爆炸危险区域扩大，以释放源点 30m 范围内，如未使用防爆工具、切断附近用电设备电源或用电线路有破损短路、遇到外来的烟火、撞击火花、静电火花等火源时，易发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

④油罐清理出的污物未经有资质的单位运输处理，容易引起环境污染。

⑤清洗油罐过程中可能使用风机等机械设备，设备的转动部位未按规定设置防护设施或防护设施设置不当，操作人员未按操作规程作业、未佩戴防护用具等，可能造成机械致害。

⑥清洗油罐过程中可能使用电气设备，由于电气设备或线路故障，使不应该带电设备带电或者应该接地设备没有接地，设备、线路没有安装保护装置或保护装置失效，或违规操作等，可能会导致触电事故。

### (5) 检维修过程的危险性分析

①在检修管道、油罐时，如没按要求进行置换、清洗、检测油蒸气，违章动火极易发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

②频繁修理加油机是加油站火灾隐患之一，因为拆卸一次加油机，难免会泄漏出一些油品，修理过程中未使用防爆工具，敲敲打打，容易引起火花，遇到混合性爆炸气体，容易发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

③对油罐进行检修，特别是进入罐内作业时，未严格执行检修作业规定，如未进行置换、未佩戴防护用品、无人看守时进入罐内作业等，均有可能导致工作人员发生中毒、窒息事故。

④若油品发生泄漏，在清理过程中，大量吸入油蒸气，容易发生中毒、窒息事故。

⑤对罩棚维修及罩棚灯具的维修、更换等高处作业，如脚手架安装不牢固、脚手架移动方法不正确、作业人员未佩戴安全带穿防滑鞋、无监护人员等可能生坍塌、高处坠落、跌落事故。

⑥高处作业时工具、物料坠落，可能发生物体打击事故。

⑦维修过程可能使用机械设备，机械设备的转动部位未按规定设置防护设施或防护设施设置不当，操作人员未按操作规程作业、未佩戴防护用具等，可能造成机械致害事故。

⑧检维修过程中由于电气设备或线路故障，使不应该带电设备带电或者应该接地设备没有接地，设备、线路没有安装保护装置或保护装置失效，或违规操作等，可能会导致触电事故。

### (6) 有限空间作业的危险性分析

加油站清罐、操作井内作业涉及有限空间作业，如未检测通风、做好防护措施、佩戴个人防护用品等，可能导致成火灾、可燃液体蒸气爆炸、中毒、窒息事故。

### 3.2.4 经营设施设备危险性分析

加油站经营成品油，主要经营设备是油罐和加油机。

#### (1) 油罐

①油罐是加油站内的唯一储油设备，供油方通过油罐车输入油罐，油罐保存成品油，并通过管道输送到加油机。加油站储油罐如发生受压变形破损导致油品泄漏，遇明火、雷击、静电，会发生燃烧、可燃液体蒸气爆炸。

②该加油站储油所用的是 SF 双层油罐，油罐的外层壁厚及内层罐体和封头厚度如果小于标准要求，SF 双层罐外层强度不够出现破损，会导致内层罐因腐蚀及外力作用等发生变形，造成油品泄漏，如遇明火、静电、雷电等会发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

③如进入油罐内进行清罐作业未检测通风、做好防护措施、佩戴个人防护用品，使用防静电防爆工器具等，可能发生火灾、可燃液体蒸气爆炸、中毒、窒息事故。

#### (2) 加油机

①加油机是加油站的主要输油设备，使用比较频繁。加油机如设在室内，在室内形成爆炸混合气体，遇有明火、雷电等会引发火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

②如果油气集聚，加油机如没有做好静电接地，作业人员未穿防静电服，非加油员操作等，会因静电作用发生火灾、可燃液体蒸气爆炸事故。

③加油机为电气设备，如电气线路外层破损，设备出现故障，可能发生触电事故。

④加油机内部管线、加油软管等部件充满油品，如出现破损油品泄漏油气外泄，可能导致中毒、窒息事故。

#### (3) 柴油尾气净化液加注机

①接线松动、老化、虚接、防水失效等造成发热、短路、电弧打火等会造成电气火灾。

②设备内部线路老化、防水失效，柜体密封破损，尿素液体渗漏接触电气元件、线路短路等，可能造成触电事故。

③设备检维修时加注机泵运转外露部位可能造成机械伤害事故。检修储液箱顶部，可能会造成高处坠落事故。

经营过程和设施存在的危险有害因素一览表

| 序号 | 危险有害因素   | 经营过程 |    |    | 检维修、清罐 | 设备或装置 |     |            |
|----|----------|------|----|----|--------|-------|-----|------------|
|    |          | 卸油   | 储存 | 加油 |        | 储罐    | 加油机 | 柴油尾气净化液加注机 |
| 1  | 物体打击     |      |    |    | √      |       |     |            |
| 2  | 场内车辆致害   | √    |    | √  |        |       |     |            |
| 3  | 机械致害     |      |    |    | √      |       |     | √          |
| 4  | 高处坠落、跌落  | √    |    |    | √      |       |     | √          |
| 5  | 触电       |      |    | √  | √      |       | √   | √          |
| 6  | 火灾       | √    | √  | √  | √      | √     | √   | √          |
| 7  | 可燃液体蒸气爆炸 | √    | √  | √  | √      | √     | √   |            |
| 8  | 泄漏       | √    | √  | √  | √      | √     | √   |            |
| 9  | 中毒、窒息    | √    |    | √  | √      | √     | √   |            |
| 10 | 坍塌       |      | √  | √  | √      |       |     |            |

注：符号“√”表示存在。

### 3.2.5 周边环境危险有害因素分析

该站位于河北省保定市涞水县娄村乡娄村，该站西南侧为张涿高速（高速公路）、高速匝道（次干路、支路），最近的加油机（柴）距高速匝道 12.5m，距张涿高速 38.6m；东侧为服务区办公用房（三类保护物）、充电站、停车场（车位不超过 200 个，为三类保护物）、箱式变压器（安全间距按丙类物品生产厂房确定）、充电桩及换电站，最近的油罐（汽）距服务区办公用房 31.8m，距充电站场地边缘 34m，距最近充电桩 40m，最近的加油机（柴）距停车场 30.2m，距箱式变压器 44.2m，距充电桩 47m，最近的汽油罐距换电站 83.7m，站房距换电站 72m；北侧为简易房（三类保护物）、箱式变压器（安全间距按丙类物品生产厂房确定）、服务区其他用房（三类保护物），最近的油罐（柴）距简易房 28.2m，距箱式变压器 45.4m，距服务区其他用房 43.2m；西北侧为空地。该站站内工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的要求。

因此，该加油站周边环境对加油站影响不大。

### 3.2.6 自然条件危险有害因素分析

自然因素形成的危害或不利影响，一般包括地震、不良地质作用、雷击、洪水等因素，各种危害因素的危害性各异，其出现和发生的可能性、几率大小不一，危害作用范围及所造成的后果均不相同。

#### (1) 地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物的破坏作用尤为明显，且作用范围大，威胁设备和人员的安全，还可能引发火灾、爆炸事故。

#### (2) 不良地质作用

地面塌陷、地裂缝等不良地质作用对建筑物的破坏作用较大，甚至影响人员安全。

#### (3) 雷击

雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾、爆炸人身伤害事故的发生。雷击危害的偶发和不可预见性很强，企业的建（构）筑物防雷设施不完善，在雷电天气时进行卸油、加油作业有可能导致事故的发生。

#### (4) 洪水、内涝

洪涝灾害可造成油罐上浮使工艺管道变形或断裂，导致油品泄漏，如遇到明火、火花、静电、雷电等会发生火灾甚至引发爆炸。洪涝灾害也可造成建（构）筑物损坏，导致除静电的接地线电阻值超标，如果得不到及时检测和整改，静电积聚放电产生火花，就可能会引发火灾爆炸事故。

#### (5) 大雪、大风

如果加油站发生火灾，初期火灾得不到有效遏制，事故蔓延开来，遇大风，不仅会对该站造成损失，还会对周边造成一定的影响。大雪可导致罩棚顶部大量积雪，严重时有压塌的可能。

通过对该地区自然条件的分析，一般情况下自然条件对加油站无大的影响，但如果遇到极端天气或自然灾害会对加油站造成破坏，影响安全经营。

### 3.2.7 安全管理中的危险有害因素分析

(1) 加油站的领导、管理人员、一般从业人员没有经过适合自己工作的专业培训、不具备安全知识、不具有安全操作的专业技能，存在巨大的潜在危险。

(2) 没有建立完善的管理制度和岗位责任制，或管理不到位，存在潜在的危险，如操作人员培训不够，会因操作失误发生油品外溢遇明火、火花等造成火灾。

(3) 操作工人不认真执行制度，不遵守安全操作规程，违章蛮干，违规操作，是引起事故发生的根本原因。

(4) 未定期进行隐患排查或发现隐患未及时处理，可能引发安全事故。

(5) 事故应急预案不完善，针对性不强，未定期进行演练等，出现事故后会因应急处理方法不当致使事故扩大。

(6) 对外来人员管理不到位易引发事故。

任何一项管理制度的不完善、不健全或不按制度执行、落实，都有诱发上述事故的危險。

## 3.3 重大危险源的辨识

危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，单元内存在的

危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

$$q_1/Q_1+q_2/Q_2+\cdots+q_n/Q_n\geq 1$$

式中  $q_1, q_2, \cdots, q_n$ ——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

$Q_1, Q_2, \cdots, Q_n$ ——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

### 3.3.1 重大危险源临界量的规定

该加油站涉及的化学品中，汽油是列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1中的危险化学品，构成重大危险源的临界量为200t。按照《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）〉涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函〔2022〕300号），柴油为易燃液体类别3，在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2里，属于易燃液体W5.4，临界量是5000t。

### 3.3.2 重大危险源的辨识

将该加油站储罐区划分为一个储存单元。

车用乙醇汽油密度取  $0.75\text{t/m}^3$ ，充装系数取0.95。

柴油密度取  $0.84\text{t/m}^3$ ，充装系数取0.95。

故该加油站车用乙醇汽油总储存量为： $40 \times 2 \times 0.95 \times 0.75\text{t/m}^3 = 57\text{t}$

柴油总储存量为： $50 \times 4 \times 0.95 \times 0.85\text{t/m}^3 = 161.5\text{ t}$

代入公式计算： $57/200 + 161.5/5000 = 0.3173 < 1$

所以该加油站不构成危险化学品重大危险源。

## 4 划分评价单元、确定安全评价方法

### 4.1 评价单元划分

划分评价单元是进行评价工作的重要过程之一，评价单元划分的适当与否，直接关系到评价工作是否能够便于顺利进行，直接关系到对评价项目评价结论的准确性。评价单元划分的合适，有利于提高评价项目评价结论的准确性。

#### 4.1.1 评价单元划分的原则

(1) 按照危险、有害因素的类别为主划分评价单元

①关于工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境等综合方面对系统的影响，可将整个系统看作一个评价单元；

②按有害因素的类别划分，即将具有共性危险因素、有害因素的场所或装置划分为一个单元。

(2) 按照装置和物质特征划分评价单元

①按装置工艺功能划分；

②按布置的相对独立性划分；

③按工艺条件划分；

④按贮存、处理危险物质的数量划分。

#### 4.1.2 划分评价单元的理由说明

在本安全评价项目中，为了评价工作能够顺利进行，利于提高项目评价结论的准确性。根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）的要求，按照危险、有害因素的类别为主划分的原则，结合该评价项目的特性、规模并结合其实际情况进行划分。

#### 4.1.3 评价单元的划分结果


在本安全评价项目中，为了评价工作能够便于顺利进行，利于提高项目评价结论的准确性，将评价项目划分为以下四个评价单元：

(1) 周边环境与平面布置单元

- (2) 设施、设备、工艺装置及消防设施单元
- (3) 公用工程、辅助设施、建（构）筑物单元
- (4) 安全管理单元

## 4.2 选择确定安全评价方法

### 4.2.1 评价方法选择

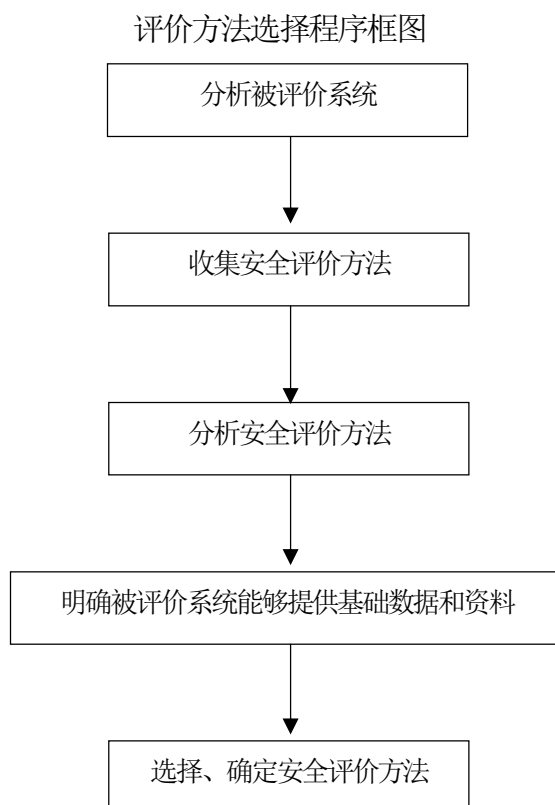

#### (1) 采用安全评价方法的原则

现在，安全评价方法种类较多，既有定性的评价方法，也有定量的评价方法，还有半定性、半定量的评价方法。但每种评价方法的适用对象与企业的发展阶段有所不同。根据每种评价方法的适用性及其特点要求，应尽可能的采用量化的安全评价方法。通常采用定性定量相结合的综合性评价模式，进行科学、全面、系统地分析评价。

#### (2) 确定采用的安全评价方法

根据每种评价方法的适用性及其特点确定采用的安全评价方法，该加油

站工艺比较简单，又为常温、常压，在该加油站的安全评价中确定以安全检查表法为主对该加油站各单元进行安全评价、检查。对储存设施除用安全检查表法外，对可能发生火灾事故的危险程度用事故后果模拟法进行评价。

评价方法与评价单元对应表

| 序号 | 单元名称             | 子单元名称 | 评价方法                |
|----|------------------|-------|---------------------|
| 1  | 周边环境与平面布置        | 周边环境  | 安全检查表分析法            |
|    |                  | 平面布置  | 安全检查表分析法            |
| 2  | 设施、设备、工艺装置及消防设施  |       | 安全检查表分析法<br>事故后果模拟法 |
| 3  | 公用工程、辅助设施、建（构）筑物 |       | 安全检查表分析法            |
| 4  | 安全管理             |       | 安全检查表分析法            |

#### 4.2.2 评价方法介绍与选定评价方法的理由

##### （1）评价方法选定的理由

根据每种评价方法的适用性及其特点，对加油站的安全评价以安全检查表分析法为主，其他方面的安全评价方法为辅的原则进行。

因此，在该加油站的安全评价中，确定以安全检查表法为主对该加油站各单元进行法律、法规及标准符合性的检查、评价；对储存设施可能发生火灾事故的危险程度再用事故后果模拟法进行评价。

##### （2）安全评价方法简介

##### ①安全检查表分析法简介

安全检查表分析法（Safety Checklist Analysis 简称 SCA）是评价中广泛应用的评价方法，它简单、易行。利用相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查，适用性好，针对性强，便于操作。其优点：

A 安全检查表凭借评价人员的技术、经验，参照或借助相同或类似系统的安全信息，对评价项目进行全方位、全过程、全系统存在的危险、有害因素而编制；

B 检查表中项目根据相关标准、规范要求系统完整。可以做到不遗漏能导致事故危险的关键因素，故而能够保证安全评价的质量；

C 根据已有的法律、法规、标准、规程等检查其执行情况，能够得出准确的结论；

D 安全检查表采用检查、提问的方式，有问有答，给人留下的印象深，能够使人知道如何做才是正确的，因而对人员可以起到安全教育的作用。

因此，在该加油站的安全评价中，确定以本方法为主对项目法律、法规及标准的符合性进行全面评价。

## ②事故后果模拟法简介

事故后果模拟法的目的在于定量的描述一个可能发生的事故对企业、企业内部职工、企业外居民等造成的危害及严重程度，为企业管理部门提供重大事故后果的信息，为企业决策者提供关于采取何种防护措施的信息。

5 定性、定量评价

5.1 安全检查表法评价过程及结果

5.1.1 周边环境与平面布置单元

用安全检查表法对该加油站的周边环境与平面布置进行检查、评价，该安全检查表根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及《电动汽车电池更换站设计标准》（GB/T 51077-2024）的要求而编制。具体评价内容及过程如下。（说明：括号内的数字依据为《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的具体条款，下同）

（1）用安全检查表法对加油站的选址、设备设施与周边的安全距离等周边环境情况进行评价，过程如下表：

周边环境安全检查表

| 序号 | 检查内容                                               |                                               |                      |      | 实际情况                                                                  | 结果 |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 汽车加油站的站址选择，应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并选在交通便利的地方（4.0.1）。 |                                               |                      |      | 站址符合城镇规划、环保、消防安全要求，交通便利                                               | 符合 |
| 2  | 在城市建成区内不宜建一级加油站（4.0.2）。                            |                                               |                      |      | 该站为一级加油站，未建在城市建成区                                                     | 符合 |
|    | 加油站的汽油(柴油)设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）情况（4.0.4）：            |                                               |                      |      |                                                                       |    |
|    | 设施名称                                               | 站外建（构）筑物                                      | 标准规定最小允许距离 m（二次油气回收） |      |                                                                       |    |
|    |                                                    |                                               | 汽油设备                 | 柴油设备 |                                                                       |    |
| 3  | 埋地油罐                                               | 重要公共建筑物                                       | 35                   | 25   | 50m 内无此项                                                              | 符合 |
| 4  | 埋地油罐                                               | 明火或散发火花地点                                     | 21                   | 12.5 | 最近的油罐（汽）距充电站充电桩 40m                                                   | 符合 |
| 5  | 埋地油罐                                               | 一类民用建筑保护物                                     | 17.5                 | 6    | 50m 内无此项                                                              | 符合 |
| 6  | 埋地油罐                                               | 二类民用建筑保护物                                     | 14                   | 6    | 30m 内无此项                                                              | 符合 |
| 7  | 埋地油罐                                               | 三类民用建筑保护物                                     | 11                   | 6    | 最近的油罐（柴）距北侧简易房 28.2m，距服务区其他用房 43.2m，最近的油罐（汽）距东侧服务区办公用房 31.8m，距停车场 31m | 符合 |
| 8  | 埋地油罐                                               | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐                        | 17.5                 | 12.5 | 50m 内无此项                                                              | 符合 |
| 9  | 埋地油罐                                               | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50m³的埋地甲、乙类液体储罐 | 12.5                 | 9    | 最近的油罐（柴）距北侧箱式变压器 45.4m，最近的油罐（汽）距充电站场所边缘 34m                           | 符合 |
| 10 | 埋地油罐                                               | 室外变配电站                                        | 17.5                 | 15   | 50m 内无此项                                                              | 符合 |
| 11 | 埋地油罐                                               | 铁路                                            | 15.5                 | 15   | 100m 内无此项                                                             | 符合 |

| 序号 | 检查内容  |                                                            |                        |                        | 实际情况                                                                               | 结果 |
|----|-------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12 | 埋地油罐  | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路                                   | 7                      | 3                      | 50m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 13 | 埋地油罐  | 城市次干路、支路                                                   | 5.5                    | 3                      | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 14 | 埋地油罐  | 架空通信线                                                      | 1 倍杆高, 且不应小于 5m        | 0.7 倍杆高, 且不应小于 5m      | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 15 | 埋地油罐  | 架空电力线 (无绝缘层)                                               | 1.5 倍杆 (塔) 高且不应小于 6.5m | 0.7 倍杆 (塔) 高且不应小于 6.5m | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
|    |       | 架空电力线 (有绝缘层)                                               | 1 倍杆 (塔) 高且不应小于 5m     | 0.5 倍杆 (塔) 高且不应小于 5m   | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 16 | 通气管管口 | 重要公共建筑物                                                    | 35                     | 25                     | 50m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 17 | 通气管管口 | 明火或散发火花地点                                                  | 12.5                   | 10                     | 最近的通气管管口 (汽) 距充电站充电桩 48.4m                                                         | 符合 |
| 18 | 通气管管口 | 一类民用建筑保护物                                                  | 11                     | 6                      | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 19 | 通气管管口 | 二类民用建筑保护物                                                  | 8.5                    | 6                      | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 20 | 通气管管口 | 三类民用建筑保护物                                                  | 7                      | 6                      | 最近的通气管管口 (柴) 距北侧简易房 29m, 最近的通气管管口 (汽) 距服务区其他用房 44.5m, 距东侧服务区办公用房 36.6m, 距停车场 40.2m | 符合 |
| 21 | 通气管管口 | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐                                     | 12.5                   | 9                      | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 22 | 通气管管口 | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50m <sup>3</sup> 的埋地甲、乙类液体储罐 | 10.5                   | 9                      | 最近的通气管管口 (柴) 距北侧箱式变压器 46.3m, 最近的通气管管口 (汽) 距充电站场所边缘 42.4m                           | 符合 |
| 23 | 通气管管口 | 室外变配电站                                                     | 12.5                   | 15                     | 50m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 24 | 通气管管口 | 铁路                                                         | 15.5                   | 15                     | 100m 内无此项                                                                          | 符合 |
| 25 | 通气管管口 | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路                                   | 5                      | 3                      | 50m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 26 | 通气管管口 | 城市次干路、支路                                                   | 5                      | 3                      | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 27 | 通气管管口 | 架空通信线                                                      | 5                      | 5                      | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 28 | 通气管管口 | 架空电力线 (无绝缘层)                                               | 6.5                    | 6.5                    | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 29 | 通气管管口 | 架空电力线 (有绝缘层)                                               | 5                      | 5                      | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 30 | 加油机   | 重要公共建筑物                                                    | 35                     | 25                     | 50m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 31 | 加油机   | 明火或散发火花地点                                                  | 12.5                   | 10                     | 最近的加油机 (柴) 距换电站旁充电桩 47m                                                            | 符合 |
| 32 | 加油机   | 一类民用建筑保护物                                                  | 11                     | 6                      | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 33 | 加油机   | 二类民用建筑保护物                                                  | 8.5                    | 6                      | 30m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 34 | 加油机   | 三类民用建筑保护物                                                  | 7                      | 6                      | 最近的加油机 (柴) 距东侧停车场 30.2m, 最近的加油机 (汽) 距东侧服务区办公用房 66.2m                               | 符合 |
| 35 | 加油机   | 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐                                     | 12.5                   | 9                      | 50m 内无此项                                                                           | 符合 |
| 36 | 加油机   | 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50m <sup>3</sup> 的埋地甲、乙类液体储罐 | 10.5                   | 9                      | 最近的加油机 (柴) 距东侧箱式变压器 44.2m, 最近的加油机 (汽) 距充电站场所边缘 51.6m                               | 符合 |

| 序号 | 检查内容                                                                                                                                                             |                          |      |     | 实际情况                    | 结果 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|-------------------------|----|
| 37 | 加油机                                                                                                                                                              | 室外变配电站                   | 12.5 | 15  | 50m 内无此项                | 符合 |
| 38 | 加油机                                                                                                                                                              | 铁路                       | 15.5 | 15  | 100m 内无此项               | 符合 |
| 39 | 加油机                                                                                                                                                              | 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 | 5    | 3   | 最近的加油机（柴）距西南侧张涿高速 38.6m | 符合 |
| 40 | 加油机                                                                                                                                                              | 城市次干路、支路                 | 5    | 3   | 最近的加油机（柴）距西南侧高速匝道 12.5m | 符合 |
| 41 | 加油机                                                                                                                                                              | 架空通信线                    | 5    | 5   | 30m 内无此项                | 符合 |
| 42 | 加油机                                                                                                                                                              | 架空电力线（无绝缘层）              | 6.5  | 6.5 | 30m 内无此项                | 符合 |
| 43 | 加油机                                                                                                                                                              | 架空电力线（有绝缘层）              | 5    | 5   | 30m 内无此项                | 符合 |
| 44 | 电池更换站（室外电池更换站）与站外建构筑物（单罐容积不大于 50m <sup>3</sup> 的埋地甲、乙类液体储罐）的防火间距不小于 12.5m（一级换电站）、11m（二级换电站）、10.5m（三级换电站）、6m（四级换电站）（根据《电动汽车电池更换站设计标准》（GB/T 51077-2024）第 12.1.1 条） |                          |      |     | 换电站距最近的油罐（汽）83.7m       | 符合 |
| 45 | 电池更换站（室外电池更换站）与站外建构筑物（民用建筑）的防火间距不小于 11m（一级换电站）；8.5m（二级换电站）；7m（三级换电站）；6m（四级换电站）（根据《电动汽车电池更换站设计标准》（GB/T 51077-2024）第 12.1.1 条）                                     |                          |      |     | 换电站距站房 72m              | 符合 |

注：1、根据《电动汽车充电站消防安全技术标准》（DB 13/T 5316-2020）第 5.1.5 条：充电站按照 GB 50016 中的丙类厂房规定，设置与厂房、仓库、民用建筑等的防火间距。充电站一般为场所时，防火间距按照充电站场地边缘计算；第 5.1.7 条：充电设施应视为“明火地点”或“散发火花地点”，与其它设施的防火间距应参照 GB 50016 相关规定执行。

2、根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018 年版）第 3.4.10 条：汽车加油站及其加油机、储油罐等与站外明火或散发火花地点、建筑、铁路、道路的防火间距以及站内各建筑或设施之间的防火间距，应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156 的规定。

### 评价、检查结果小结：

通过用安全检查表法对该站周边环境的检查、评价，该站符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定。

因此，本单元的评价结果为：符合安全条件要求。

（2）用安全检查表法对该加油站的油罐、加油机、站房、设备、设施等的平面布置情况进行评价，评价过程如下：

平面布局安全检查表

| 序号 | 检查内容                                                 | 实际情况               | 结果 |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|----|
| 1  | 车辆入口和出口应分开设置（5.0.1）。                                 | 车辆入口和出口分开设置        | 符合 |
| 2  | 单车道宽度不应小于 4m，双车道宽度不应小于 6m（5.0.2）。                    | 单车道宽 5.7m，双车道 9.7m | 符合 |
| 3  | 站内的道路转弯半径按行驶车型确定，其不宜小于 9m，道路坡度不应大于 8%，且宜坡向站外，（5.0.2） | 符合规定要求             | 符合 |

| 序号 | 检查内容                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |      | 实际情况                                             | 结果 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|--------------------------------------------------|----|
| 4  | 加油作业区内停车场和道路路面不应采用沥青路面（5.0.2）。                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |      | 未采用沥青路面                                          | 符合 |
| 5  | 加油作业区，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。（5.0.5）                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |      | 加油作业区无“明火地点”或“散发火花地点”                            | 符合 |
| 6  | 柴油尾气处理液加注设施的布置应符合下列规定：<br>1 不符合防爆要求的设备应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于 3m；<br>2 符合防爆要求的设备，在进行平面布置时可按柴油加油机对待；<br>3 当柴油尾气处理液的储液箱（罐）或撬装设备布置在加油岛上时，容量不得超过 1.2m <sup>3</sup> ，且储液箱（罐）或撬装设备应在岛的两侧边缘 100mm 和岛端 1.2m 以内布置。（5.0.6）                                                    |              |               |      | 柴油尾气净化加注机符合防爆要求，撬装设备在岛的两侧边缘大于 100mm              | 符合 |
| 7  | 加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。（5.0.8）                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |      | 配电箱位于营业室内，布置在作业区之外                               | 符合 |
| 8  | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第 14.2.10 条的规定。（5.0.9）。                                                                                                                                                                                                                |              |               |      | 站房未布置在爆炸危险区域，未位于作业区内，站房建筑面积 110.75m <sup>2</sup> | 符合 |
| 9  | 当加油站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本规范第 4.0.4~4.0.8 条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。（5.0.10）。                                                                                                                              |              |               |      | 未设置非油品业务建筑物或设施                                   | —— |
| 10 | 加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。（5.0.11）。                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |      | 不超出                                              | 符合 |
| 11 | 加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于 2.2m。当加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表 4.0.4~表 4.0.8 中安全间距的 1.5 倍，且大于 25m 时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表 4.0.4~表 4.0.8 的相关规定（5.0.12）。 |              |               |      | 加油站位于服务区，西北侧设有非实体围墙，面向高速匝道一侧敞开                   | 符合 |
|    | 加油站内设施之间的防火距离应符合下列规定（单位：m）（5.0.13）：                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |      |                                                  |    |
|    | 设施名称                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目标名称         | 标准规定最小允许距离（m） |      |                                                  |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 汽油设备          | 柴油设备 |                                                  |    |
| 12 | 埋地油罐                                                                                                                                                                                                                                                                        | 站房           | 4             | 3    | 最近的油罐（柴）距站房 35.6m                                | 符合 |
| 13 | 埋地油罐                                                                                                                                                                                                                                                                        | 埋地油罐         | 0.5           | 0.5  | 埋地油罐间距 0.5m                                      | 符合 |
| 14 | 埋地油罐                                                                                                                                                                                                                                                                        | 消防泵房、水池取水口   | 10            | 7    | 无消防泵房、水池取水口                                      | —— |
| 15 | 埋地油罐                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自用燃煤锅炉房、燃煤厨房 | 12.5          | 10   | 无自用燃煤锅炉房、燃煤厨房                                    | —— |
| 16 | 埋地油罐                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自用燃气（油）设备房间  | 8             | 6    | 无自用燃气（油）设备房间                                     | —— |
| 17 | 埋地油罐                                                                                                                                                                                                                                                                        | 站区围墙         | 2             | 2    | 最近的油罐（柴）距西北侧非实体围墙 7m                             | 符合 |
| 18 | 通气管管口                                                                                                                                                                                                                                                                       | 站房           | 4             | 3.5  | 最近的通气管管口（柴）距站房 45.9m                             | 符合 |
| 19 | 通气管管口                                                                                                                                                                                                                                                                       | 消防泵房、水池取水口   | 10            | 7    | 无消防泵房、水池取水口                                      | —— |
| 20 | 通气管管口                                                                                                                                                                                                                                                                       | 自用燃煤锅炉房、燃煤厨房 | 12.5          | 10   | 无自用燃煤锅炉房、燃煤厨房                                    | —— |
| 21 | 通气管管口                                                                                                                                                                                                                                                                       | 自用燃气（油）设备房间  | 8             | 6    | 无自用燃气（油）设备房间                                     | —— |
| 22 | 通气管管口                                                                                                                                                                                                                                                                       | 站区围墙         | 2             | 2    | 最近的通气管管口（柴）距西北侧非实体围墙 22m                         | 符合 |

| 序号 | 检查内容       |              |      |    | 实际情况                                | 结果 |
|----|------------|--------------|------|----|-------------------------------------|----|
| 23 | 油品卸车点      | 通气管管口        | 3    | 2  | 最近的通气管管口（汽）距油品卸车点 9.2m              | 符合 |
| 24 | 油品卸车点      | 站房           | 5    |    | 距站房 42.6m                           | 符合 |
| 25 | 油品卸车点      | 消防泵房、水池取水口   | 10   |    | 无消防泵房、水池取水口                         | —— |
| 26 | 油品卸车点      | 自用燃煤锅炉房、燃煤厨房 | 15   |    | 无自用燃煤锅炉房、燃煤厨房                       | —— |
| 27 | 油品卸车点      | 自用燃气（油）设备房间  | 8    |    | 无自用燃气（油）设备房间                        | —— |
| 28 | 加油机        | 站房           | 5    | 4  | 最近的加油机（柴）距站房 6.4m，最近的加油机（汽）距站房 6.5m | 符合 |
| 29 | 加油机        | 消防泵房、水池取水口   | 6    |    | 无消防泵房、水池取水口                         | —— |
| 30 | 加油机        | 自用燃煤锅炉房、燃煤厨房 | 12.5 | 10 | 无自用燃煤锅炉房、燃煤厨房                       | —— |
| 31 | 加油机        | 自用燃气（油）设备房间  | 8    | 6  | 无自用燃气（油）设备房间                        | —— |
| 32 | 消防泵房、水池取水口 | 自用燃煤锅炉房、燃煤厨房 | 12   |    | 无消防泵房、水池取水口                         | —— |

评价、检查结果小结：

通过用安全检查表分析法根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对该站的平面布置情况的检查、评价，该站符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定。

因此，本单元的评价结果为：符合安全条件要求。

### 5.1.2 设施、设备、工艺装置及消防设施单元

本单元用安全检查表法对该站的储油罐、加油机、工艺管道等设备设施及工艺等方面进行检查、评价。该安全检查表根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）编制。具体评价内容及过程见下表：

设施、设备、工艺装置及消防设施单元安全检查表

| 序号   | 检查内容                                                                                                                                                                      | 实际情况                         | 结果 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| 一、油罐 |                                                                                                                                                                           |                              |    |
| 1    | 除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。（6.1.1）。                                                                                                                 | 油罐埋地设置                       | 符合 |
| 2    | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。（6.1.2）                                                                                                                                                  | 卧式油罐                         | 符合 |
| 3    | 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。（6.1.3）                                                        | 内钢外玻璃纤维双层油罐                  | 符合 |
| 4    | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行。钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于表 6.1.4 的规定，设计内压不应低于 0.08MPa。（6.1.4） | 根据企业提供的资料，内钢外玻璃纤维双层油罐，符合规定要求 | 符合 |
| 5    | 双层玻璃纤维增强塑料油罐的内、外层壁厚，以及内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的外层壁厚，均不应小于 4mm（6.1.5）                                                                                                               | 双层 SF 油罐均有合格证书，符合规定要求        | 符合 |

| 序号              | 检查内容                                                                                                                                                                                                     | 实际情况                                                                    | 结果 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 6               | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。(6.1.9)                                                                                                                                                                       | 根据企业提供的资料,经分析,符合规定要求                                                    | 符合 |
| 7               | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐,应设渗漏检测立管,并应符合下列规定:<br>检测立管应采用钢管,直径宜为80mm,壁厚不宜小于4mm;检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上;检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通,顶部管口应装防尘盖;检测立管应满足人工检测和在线监测的要求,并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。(6.1.10) | 设有检测立管,位于油罐顶部的纵向中心线上,符合规定                                               | 符合 |
| 8               | 油罐应采用钢制人孔盖。(6.1.11)                                                                                                                                                                                      | 油罐采用钢制人孔盖                                                               | 符合 |
| 9               | 油罐设在非车道下面时,油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m,设在车道下面时,罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐周围应回填中性沙或细土,其厚度不应小于0.3m;外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐,回填料应符合产品说明书的要求。(6.1.12)                                                                              | 油罐设在非车道下,油罐的顶部覆土厚度大于0.5m                                                | 符合 |
| 10              | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时,应采取防止油罐上浮的措施。(6.1.13)                                                                                                                                                              | 根据企业提供的资料,经分析,符合规定要求                                                    | 符合 |
| 11              | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在车道下面的人孔井应采用加油站车道下专用的密闭井盖和井座。(6.1.14)                                                                                                                                                      | 操作井设在罐区内                                                                | 符合 |
| 12              | 油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量90%时,应能触动高液位报警装置;油料达到油罐容量95%时,应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点(6.1.15)                                                                                                            | 设高液位报警装置和防溢流阀,油料达到油罐容量90%时,触动高液位报警装置;油料达到油罐容量95%时,停止油料继续进罐              | 符合 |
| 13              | 设有油气回收系统的加油站,站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能,其渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。(6.1.16)                                                                                                                    | 双层油罐,设高液位报警装置                                                           | 符合 |
| 14              | 与土壤接触的钢制油罐外表面,其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐技术规格》SH/T3022的有关规定,且防腐等级不应低于加强级。(6.1.17)                                                                                                                       | 采用内钢外玻璃纤维双层油罐                                                           | —— |
| <b>二、加油机</b>    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |    |
| 1               | 加油机不得设在室内(6.2.1)                                                                                                                                                                                         | 加油机设在室外                                                                 | 符合 |
| 2               | 加油枪应采用自封式加油枪,汽油加油枪的流量不应大于50L/min。(6.2.2)                                                                                                                                                                 | 汽油加油枪的流量不大于50L/min                                                      | 符合 |
| 3               | 加油软管上宜设安全拉断阀。(6.2.3)                                                                                                                                                                                     | 加油软管上装有拉断阀                                                              | 符合 |
| 4               | 以正压(潜油泵)供油的加油机,其底部的供油管道上应设剪切阀,当加油机被撞或起火时,剪切阀应能自动关闭。(6.2.4)                                                                                                                                               | 加油机为潜油泵式加油机,底部的供油管道上设有剪切阀                                               | 符合 |
| 5               | 采用一机多油品的加油机时,加油机上的放枪位应有各油品的文字标识,加油枪应有颜色标识。(6.2.5)                                                                                                                                                        | 汽油加油机一机多油品,加油机上的放枪位有各油品的文字标识,加油枪有颜色标识                                   | 符合 |
| <b>三、工艺管道系统</b> |                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |    |
| 1               | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。(6.3.1)                                                                                                                                                                             | 油罐车卸油采用密闭卸油方式                                                           | 符合 |
| 2               | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口应有明显的标识。(6.3.2)                                                                                                                                                           | 每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口,各卸油接口及油气回收接口,有明显的标识                                   | 符合 |
| 3               | 卸油接口应设快速接头及密封盖。(6.3.3)                                                                                                                                                                                   | 卸油接口设快速接头及密封盖                                                           | 符合 |
| 4               | 加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定:汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统;各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管,回收主管的公称直径不宜小于100mm;卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽,采用非自闭式快速接头时,应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。(6.3.4)                                                  | 采用平衡式密闭油气回收系统,回收主管的公称直径100mm,卸油油气回收管道的接口采用非自闭式快速接头,在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽 | 符合 |

| 序号 | 检查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实际情况                                    | 结果 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| 5  | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。（6.3.5）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 采用潜油泵式加油工艺，一泵供多机                        | 符合 |
| 6  | 加油站应采用加油油气回收系统。（6.3.6）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 加油站采用加油油气回收系统                           | 符合 |
| 7  | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定：应采用真空辅助式油气回收系统；汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用一根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于 50mm；加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施；加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为 1.0~1.2；在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为 25mm 的球阀及丝堵。（6.3.7）                                                                                                                                                                   | 加油采用真空辅助式油气回收系统，加油机具备回收油气功能             | 符合 |
| 8  | 油罐的接合管设置应符合下列规定：接合管应为金属材质；接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设 在人孔盖上；进油管应伸至罐内距罐底 50mm~100mm 处，进油立管的底端应为 45° 斜管口或 T 形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口；罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底 150mm~200mm；油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底 200mm 处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施；油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性；人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。（6.3.8）                                                                     | 根据加油站提供的资料，经分析，符合规定要求                   | 符合 |
| 9  | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上。通气管管口应设置阻火器。（6.3.9）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管管口高出地面 4m。通气管管口设置阻火器 | 符合 |
| 10 | 通气管的公称直径不应小于 50mm。（6.3.10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 通气管的公称直径 50mm                           | 符合 |
| 11 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2kPa~3kPa，工作压力宜为 1.5kPa~2kPa。（6.3.11）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 采用油气回收系统，汽油罐的通气管管口设有阻火器和呼吸阀             | 符合 |
| 12 | 加油站工艺管道的选用应符合下列规定：1. 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 的无缝钢管；2. 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件；3. 无缝钢管的公称壁厚不应小于 4mm，埋地钢管的连接应采用焊接；4. 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于 4mm，埋地部分的塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接；5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于 $10^8 \Omega \cdot m$ ，表面电阻率应小于 $10^{10} \Omega$ ；不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于 100kV；柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。（6.3.12） | 油罐通气管道和露出地面的管道采用无缝钢管，加油管道采用热塑性塑料管道，符合要求 | 符合 |
| 13 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于 $10^8 \Omega \cdot m$ ，表面电阻率应小于 $10^{10} \Omega$ ，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。（6.3.13）                                                                                                                                                                                                                                                                           | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管采用内附金属丝的橡胶软管     | 符合 |
| 14 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。（6.3.14）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均埋地敷设               | 符合 |
| 15 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于 2%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于 1%。（6.3.15）                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 根据企业提供的资料，经分析，符合规定要求                    | 符合 |
| 16 | 受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本规范第 6.3.15 条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于 1%。（6.3.16）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 不涉及                                     | —— |

| 序号            | 检查内容                                                                                                                                                                                                                                                | 实际情况                                    | 结果 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| 17            | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于 0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于 0.2m。管道周围应回填不小于 100mm 厚的中性沙子或细土。(6.3.17)                                                                                                                                                      | 根据企业提供的资料，经分析，符合规定要求                    | 符合 |
| 18            | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。(6.3.18)                                                                                                                                                                                    | 根据企业提供的资料，经分析，工艺管道不穿过或跨越站房              | 符合 |
| 19            | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447 的有关规定。(6.3.20)                                                                                                                                                                                       | 根据企业提供的资料，经分析，符合规定要求                    | 符合 |
| <b>四、防渗措施</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |    |
| 1             | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式：<br>1 采用双层油罐；<br>2 单层油罐设置防渗罐池。(6.5.1)                                                                                                                                                                                           | 采用双层油罐                                  | 符合 |
| 2             | 防渗罐池的设计应符合下列规定：防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108 的有关规定；防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池，一个隔池内的油罐不应多于两座；防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高 200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于 500mm；防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层；防渗罐池内的空间应采用中性沙回填；防渗罐池的上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。(6.5.2)      | 不涉及                                     | —— |
| 3             | 防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定：检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为 100mm，壁厚不应小于 4mm；检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，除设置在车道下的油罐外，检测立管的上部管口应高出罐区设计地面 200mm；检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段，过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并能阻止泥沙侵入；检测立管周围应回填粒径为 10mm~30mm 的砾石；检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。(6.5.3) | 不涉及                                     | —— |
| 4             | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。(6.5.4)                                                                                                                                                                                            | 油罐人孔操作井、卸油口、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，采取相应的防渗措施 | 符合 |
| 5             | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定：双层管道的内层管应符合本规范第 6.3 节的有关规定；采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求；采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于 5mm；双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通；双层管道系统的最低点应设检漏点；双层管道坡向检漏点的坡度不应小于 5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现；管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。(6.5.5)       | 采用双层热塑性塑料加油管道，检测采用在线监测系统                | 符合 |
| 6             | 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于 3.5mm。(6.5.6)                                                                                                                                                                                       | 双层油罐，采用在线监测系统                           | 符合 |
| <b>五、消防设施</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |    |
| 1             | 每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器，或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器，加油机不足 2 台按 2 台配置。(12.1.1)                                                                                                                                                          | 共 6 台加油机，加油区设 5kg 手提式干粉灭火器 12 具         | 符合 |
| 2             | 地下储罐应配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时，应分别配置。(12.1.1)                                                                                                                                                                                    | 35kg 推车式干粉灭火器 3 台                       | 符合 |
| 3             | 一、二级加油站应配置灭火毯 5 块，沙子 2m <sup>3</sup> ，三级加油站应配置灭火毯不少于 2 块，沙子 2m <sup>3</sup> 。(12.1.1)                                                                                                                                                               | 一级加油站，设灭火毯 5 块，沙子 2m <sup>3</sup>       | 符合 |

评价、检查结果小结：

通过用安全检查表分析法根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定对该站使用的设施、设备、工艺装置及消防设施检查、评价，该站符合相关规范的要求。

因此，本单元的评价结果为：符合安全条件要求。

### 5.1.3 公用工程、建（构）筑物、辅助设施单元

本单元用安全检查表法对该站的公用工程、辅助设施方面进行检查、评价。该安全检查表根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）和《安全生产法》等标准编制。具体评价内容及过程见下表：

公用工程、辅助设施单元安全检查表

| 序号           | 检查内容                                                                                    | 实际情况                         | 结果 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| <b>一、给排水</b> |                                                                                         |                              |    |
| 1            | 站内地面雨水可散流出站外，当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。（12.3.2）                                           | 站内地面雨水散流出站                   | 符合 |
| 2            | 清洗油罐的污水应集中处理，不应直接进入排水管道。（12.3.2）                                                        | 清洗油罐的污水集中处理                  | 符合 |
| 3            | 排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准。（12.3.2）                                                         | 排出站外的污水符合排放标准                | 符合 |
| 4            | 加油站不应采用暗沟排水。（12.3.2）                                                                    | 未采用暗沟排水                      | 符合 |
| 5            | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。（12.3.3）                                          | 作业区内未发现排水井、雨水口和化粪池           | 符合 |
| <b>二、供配电</b> |                                                                                         |                              |    |
| 1            | 加油站的供电负荷等级可分为三级，信息系统应设不间断供电电源（13.1.1）                                                   | 供电负荷等级为三级，信息系统设 UPS 不间断电源    | 符合 |
| 2            | 加油站的供电电源宜采用电压为 380/220V 的外接电源（13.1.2）                                                   | 电压为 380/220V 的外接电源           | 符合 |
| 3            | 加油站的消防泵房、罩棚、营业室等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于 90min。（13.1.3）                                      | 罩棚、营业室有应急照明，连续供电时间不少于 90min。 | 符合 |
| 4            | 当引用外电源有困难时，汽车加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。（13.1.4）                                     | 无发电机，不涉及                     | —— |
| 5            | 排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定：排烟口高出地面 4.5m 以下时，不应小于 5m；排烟口高出地面 4.5m 及以上时，不应小于 3m。（13.1.4） | 无发电机，不涉及                     | —— |
| 6            | 加油站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护（13.1.5）                                              | 直埋敷设，穿越行车道部分穿钢管保护            | 符合 |
| 7            | 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充砂填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG 和 CNG 管道以及热力管道敷设在同一沟内。（13.1.6）           | 直埋敷设                         | —— |
| 8            | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 的有关规定。（13.1.7）                  | 符合规定要求                       | 符合 |
| 9            | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具。（13.1.8）                 | 罩棚下非爆炸危险区域设防护等级 IP44 级的照明灯具  | 符合 |

| 序号                      | 检查内容                                                                                                                                                                                                                                             | 实际情况                       | 结果 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| <b>三、防雷、防静电</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |    |
| 1                       | 内钢外玻璃纤维双层油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。(13.2.1)                                                                                                                                                                                                           | 根据企业提供的资料，经分析，符合规定要求       | 符合 |
| 2                       | 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于 $4\Omega$ 。(13.2.2)                                                                                                                                                                       | 有接地装置并检测合格                 | 符合 |
| 3                       | 非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。(13.2.4)                                                                                                                                                                                         | 根据企业提供的资料，经分析，做了电气连接并接地    | 符合 |
| 4                       | 加油加气站内油气放空管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。(13.2.5)                                                                                                                                                                                                       | 油气放散管接入全站共用接地装置            | 符合 |
| 5                       | 当加油站的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定：<br>1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接；<br>2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于 $0.5\text{mm}$ ，铝板的厚度不应小于 $0.65\text{mm}$ ，锌板的厚度不应小于 $0.7\text{mm}$ ；<br>3 金属板应无绝缘被覆层。(13.2.6) | 有防雷设施并检测合格                 | 符合 |
| 6                       | 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。(13.2.7)                                                                                                                                                                                          | 符合规定要求                     | 符合 |
| 7                       | 加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。(13.2.8)                                                                                                                                                                                     | 符合规定要求                     | 符合 |
| 8                       | 380/220V 供配电系统宜采用 TN—S 系统，当外电源为 380V 时，可采用 TN—C—S 系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。(13.2.9)                                                                                                                       | 采用 TN—C—S 系统，设电涌保护器，符合规定要求 | 符合 |
| 9                       | 地上或管沟敷设的油管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于 $30\Omega$ 。(13.2.10)                                                                                                                                                                                      | 设接地装置并检测合格                 | 符合 |
| 10                      | 加油站的油罐车卸车场地应设卸车时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。(13.2.11)                                                                                                                                                                                    | 设有防静电接地装置及静电接地仪            | 符合 |
| 11                      | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应采用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下可不跨接。(13.2.12)                                                                                                                                                                         | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰采用金属线跨接    | 符合 |
| 12                      | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头，应保证可靠的电气连接。(13.2.13)                                                                                                                                                                                                   | 有可靠的电气连接                   | 符合 |
| 13                      | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。(13.2.14)                                                                                                                                   | 根据企业提供的资料，采用热塑性塑料管道，符合要求   | 符合 |
| 14                      | 防静电接地装置的接地电阻不应大于 $100\Omega$ 。(13.2.15)                                                                                                                                                                                                          | 设防静电接地装置并检测合格              | 符合 |
| 15                      | 油罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险 1 区。(13.2.16)                                                                                                                                                                                                    | 防静电跨接的固定接地装置设置在爆炸危险 1 区外   | 符合 |
| <b>四、紧急切断系统</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |    |
| 1                       | 加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。(13.5.1)                                                                                                                                                                                             | 加油站设有紧急切断系统                | 符合 |
| 2                       | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关：<br>1 在加油站现场工作人员容易接近且较为安全的位置；<br>2 在控制室、值班室内或站房收银台等有人值守的位置。(13.5.2)                                                                                                                                                       | 紧急切断开关设置在营业室内和站房外墙上        | 符合 |
| 3                       | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。(13.5.3)                                                                                                                                                                                                  | 工艺设备的电源能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭 | 符合 |
| 4                       | 紧急切断系统应只能手动复位。(13.5.4)                                                                                                                                                                                                                           | 紧急切断系统只能手动复位               | 符合 |
| <b>五、采暖通风、建(构)筑物、绿化</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |    |
| 1                       | 加油加气站内的各类房间应进行采暖设计。(14.1.1)                                                                                                                                                                                                                      | 空调取暖                       | 符合 |

| 序号 | 检查内容                                                                                                                    | 实际情况                         | 结果 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| 2  | 加油加气站的采暖宜利用城市、小区或邻近单位的热源。无利用条件时，可在加油加气站内设置锅炉房。(14.1.2)                                                                  | 无锅炉                          | —— |
| 3  | 设置在站房内的热水锅炉房(间)应符合下列要求：<br>锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉。(14.1.3)                                                             | 无锅炉                          | —— |
| 4  | 当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施。(14.1.3)                                                    | 无锅炉                          | —— |
| 5  | 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。(14.1.3)                                                                               | 无燃气热水器                       | —— |
| 6  | 加油站内爆炸危险区域中的房间或箱体应采取通风措施。(14.1.4)                                                                                       | 卸油口采取通风措施                    | 符合 |
| 7  | 采用自然通风时，通风口总面积不应小于 $300\text{cm}^2/\text{m}^2$ (地面)，通风口不应小于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。(14.1.4)                                  | 爆炸危险区域内无房间                   | —— |
| 8  | 加油站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进、出建筑物处应采取隔断措施。(14.1.5)                                                                | 无室外采暖管道                      | —— |
| 9  | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。(14.2.1)                                                                    | 站房的耐火等级为二级，罩棚顶棚采用钢结构         | 符合 |
| 10 | 加油场地宜设置罩棚，罩棚的设计应符合下列规定：罩棚应采用不燃烧材料建造；进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。(14.2.2)                        | 罩棚的净空高度7.3m                  | 符合 |
| 11 | 罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。(14.2.2)                                                                                           | 罩棚遮盖加油机4m                    | 符合 |
| 12 | 罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行；罩棚设计应计算活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。(14.2.2)    | 符合规定要求                       | 符合 |
| 13 | 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。(14.2.2)                                                                        | 符合规定要求                       | 符合 |
| 14 | 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。(14.2.2)                                                                                               | 罩棚柱设有防撞栏                     | 符合 |
| 15 | 加油岛应高出停车位的地坪0.15m~0.2m。(14.2.3)                                                                                         | 加油岛高出停车位的地坪0.2m              | 符合 |
| 16 | 加油岛两端的宽度不应小于1.2m。(14.2.3)                                                                                               | 加油岛两端的宽度1.5m                 | 符合 |
| 17 | 加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m。(14.2.3)                                                                                        | 罩棚立柱边缘距岛端部0.6m               | 符合 |
| 18 | 靠近岛端部的加油机应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。(14.2.3)                                       | 设置有防撞栏，高度0.6m，钢管的直径100mm     | 符合 |
| 19 | 布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门、窗应向外开启，并按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定采取泄压措施。(14.2.4)                                               | 无布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物          | —— |
| 20 | 加油站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。(14.2.7)                       | 工艺设备未布置在封闭的房间或箱体内            | 符合 |
| 21 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。(14.2.9)                                                               | 站房设有营业室、综合办公室、值班室、设备间及卫生间。   | 符合 |
| 22 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过 $300\text{m}^2$ ，且该站房内不得有明火设备。(14.2.10)                                                      | 站房未位于作业区内，不涉及                | —— |
| 23 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过三类保护物标准，消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。(14.2.11)                                                   | 符合规定要求                       | 符合 |
| 24 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，其间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3h的实体墙。(14.2.12)                                        | 不涉及                          | —— |
| 25 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定：<br>1 站房与民用建筑物之间不得有连接通道；<br>2 站房应单独开设通向汽车加油加气加氢站的出入口；<br>3 民用建筑物不得有直接通向汽车加油加气加氢站的出入口。 | 站房未设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，不涉及 | —— |

| 序号       | 检查内容                                                                                                | 实际情况                                       | 结果                                   |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| 26       | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表 5.0.13 的规定，但小于或等于 25m 时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于 3.0h 的实体墙。（14.2.14） | 加油站内无明火设备的房间，不涉及                           | ——                                   |    |
| 27       | 加油站内不应建地下和半地下室，消防水池应具有通风条件。（14.2.15）。                                                               | 无地下室和半地下室                                  | 符合                                   |    |
| 28       | 埋地油罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花措施（14.2.16）。                                     | 操作井采取防火花措施                                 | 符合                                   |    |
| 29       | 加油站作业区内不得种植油性植物。（14.3.1）。                                                                           | 未种植油性植物                                    | 符合                                   |    |
| 六、安全警示标志 |                                                                                                     |                                            |                                      |    |
| 序号       | 检查内容                                                                                                | 依据                                         | 实际情况                                 | 结果 |
| 1        | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。                                                       | 《安全生产法》第三十五条                               | 该站在作业区内设置有“禁止烟火”“禁打手机”等标志            | 符合 |
| 2        | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。                                                         | 《危险化学品安全管理条例》第二十条                          | 油罐区设置有“严禁烟火”标志                       | 符合 |
| 3        | 作业区应按 GB/T 2893.5、GB 2894、GB 13495.1、GB 15630 的规定设置安全标志和安全色。                                        | 《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）第 4.4 条            | 作业区设置有“禁止烟火”、“禁打手机”标志；配电箱设置有“当心触电”标志 | 符合 |
| 4        | 作业区与辅助服务区之间应有界线标识。                                                                                  | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 5.0.3 条     | 作业区与辅助服务区之间设置了界线标识                   | 符合 |
| 5        | 机动车行驶下列地点、路段或遇到特殊情况时的限速要求应符合表 4 的规定：进出加油站的最高行驶速度 5km/h。                                             | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）第 6.4.2 条 | 加油区设置有“限速 5km/h”标识                   | 符合 |

#### 评价、检查结果小结：

通过用安全检查表分析法根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）和《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）的规定对该站的公用工程、辅助设施的检查、评价，符合相关规范的要求。

因此，本单元的评价结果为：符合安全条件要求。

#### 5.1.4 安全管理单元

本单元用安全检查表法对该站的安全管理情况进行检查、评价，包括安全管理机构的设置与安全员的配备、安全管理职责与管理制度的建设、从业人员状况、安全操作规程、应急救援情况。该安全检查表根据《安全生产法》、《河北省安全生产条例》（河北省第十四届人民代表大会常务委员会公告第 26 号）等法律法规、标准编制。具体评价内容及过程见下表：

安全管理单元安全检查表

| 序号                          | 检查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 依据                  | 实际情况                                                                                                                                                                           | 结果 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>一、安全管理机构的设置与安全员的配备情况</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                |    |
| 1                           | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《安全生产法》第二十四条        | 该站共有 5 人，其中专职安全管理人员 1 名                                                                                                                                                        | 符合 |
| <b>二、安全生产“三项制度”</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                |    |
| 1                           | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。                                                                                                                                                                                                               | 《安全生产法》第四条          | 该站建立了安全生产责任制和安全生产规章制度，构建了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制                                                                                                                                 | 符合 |
| 2                           | 生产经营单位应当建立健全下列安全生产规章制度：（一）全员安全生产责任制及其监督考核机制，安全生产标准化、管理台账、档案制度以及会议机制；（二）安全生产检查、安全风险分级管控、隐患排查治理和重大危险源管理制度；（三）安全生产资金投入保障制度；（四）设备、设施检查维修制度；（五）安全生产教育培训考核管理制度；（六）具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全生产管理制度、危险作业管理制度；（七）劳动防护用品配备、使用管理制度；（八）生产安全事故应急救援预案、重大危险源应急预案制定、修订与演练制度、事故报告以及调查处理制度；（九）建设项目安全管理和外来进场施工队伍以及承包、承租单位管理制度；（十）安全生产规章制度、管理机制的执行效果评估以及修订制度；（十一）违法行为和事故隐患内部举报奖励制度；（十二）其他有关安全生产制度。 | 《河北省安全生产条例》第十九条     | 该站制定了安全生产规章制度，包括安全生产责任制考核制度、安全例会制度、安全生产检查管理制度、风险辨识和管控管理制度、隐患排查治理管理制度、安全投入保障制度、设备维修检修作业安全管理制度、安全教育培训制度、特殊作业管理制度、劳动防护用品发放管理制度、事故应急救援预案编制与管理制度、事故管理制度、加油站外来进场施工队伍管理制度、安全生产奖惩制度等制度 | 符合 |
| 3                           | 从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件：（三）有健全的安全生产规章制度。安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。                                                                                                                                                                            | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 该站制定了安全生产规章制度，包括危险化学品安全管理制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全教育培训制度、隐患排查治理管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等制度                                                                                           | 符合 |
| 4                           | 从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件：（三）有健全的岗位操作规程；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | 该站制定了各岗位操作规程，包括加油岗位安全操作规程、卸油岗位安全操作规程、计量岗位安全操作规程，操作规程中明确了各岗位人员作业时的具体做法和注意事项                                                                                                     | 符合 |
| <b>三、从业人员状况</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                |    |
| 1                           | 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 《安全生产法》第二十七条        | 主要负责人和安全员经相关部门考核合格                                                                                                                                                             | 符合 |

| 序号              | 检查内容                                                            | 依据                 | 实际情况                                | 结果 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----|
| 2               | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训。                                       | 《安全生产法》第二十八条       | 其他从业人员经站内培训合格后上岗                    | 符合 |
| 3               | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用        | 《安全生产法》第四十五条       | 为员工配备了符合行业标准的劳动防护用品并教育员工按照使用规则佩戴、使用 | 符合 |
| 4               | 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《安全生产法》第五十七条       | 加油站员工正确佩戴和使用劳动防护用品                  | 符合 |
| <b>四、应急救援情况</b> |                                                                 |                    |                                     |    |
| 1               | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案。                                      | 《安全生产法》第八十一条       | 编制了生产安全事故应急救援预案                     | 符合 |
| 2               | 从事危险化学品经营的企业应当具备下列条件：（五）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备。       | 《危险化学品安全管理条例》第三十四条 | 编制了生产安全事故应急救援预案，配备了救援器材             | 符合 |
| 3               | 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。                | 《危险化学品安全管理条例》第七十条  | 该站应急预案在涞水县应急管理局进行了备案                | 符合 |

评价、检查结果小结：

通过用安全检查表法对该站安全管理方面的检查、评价，该加油站配备了专职安全生产管理人员，主要负责人和安全生产管理人员经相关部门考核合格，持证上岗；建立健全了安全生产“三项制度”；编制了生产安全事故应急救援预案并在涞水县应急管理局进行了备案。

因此，本单元的评价结果为：符合安全条件要求。

## 5.2 可燃液体蒸气爆炸事故后果模拟法评价过程

现以该站的汽油储罐为例，若发生爆炸事故时对周边环境造成破坏的模拟计算过程如下。

### 5.2.1 爆炸事故简述

爆炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化，也是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转换成机械功的现象。它通常是借助于气体的膨胀来实现。

从物质运动的表现形式来看，爆炸就是物质剧烈运动的一种表现。物质运动急剧增速，由一种状态迅速地转变成另一种状态，并在瞬间内释放出大量地能。

一般来说，爆炸现象具有以下特征：爆炸过程进行得很快；爆炸点附近压力急剧升高，产生冲击波；发出或大或小得响声；周围介质发生震动或临近物质遭受破坏。超压波对人体的伤害和对建筑物的破坏作用见表 5.5 和表 5.6。

表 5.5 1000kg TNT 爆炸时的冲击波超压

|                     |        |        |       |       |       |        |       |       |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 距离 $R_0/m$          | 5      | 6      | 7     | 8     | 9     | 10     | 12    | 14    |
| 超压 $\Delta P_0/MPa$ | 2.94   | 2.06   | 1.67  | 1.27  | 0.95  | 0.76   | 0.50  | 0.33  |
| 距离 $R_0/m$          | 16     | 18     | 20    | 25    | 30    | 35     | 40    | 45    |
| 超压 $\Delta P_0/MPa$ | 0.235  | 0.17   | 0.126 | 0.079 | 0.057 | 0.043  | 0.033 | 0.027 |
| 距离 $R_0/m$          | 50     | 55     | 60    | 65    |       | 70     | 75    |       |
| 超压 $\Delta P_0/MPa$ | 0.0235 | 0.0205 | 0.018 | 0.016 |       | 0.0143 | 0.013 |       |

表 5.6 1000kg TNT 爆炸事故冲击波对人体的伤害和对建筑物的破坏作用

| 距离 $R_0 (m)$ | 超压 $\Delta P/MPa$ | 对物的损坏作用         | 对人的伤害     |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 80~90        | 0.005~0.006       | 门、窗玻璃部分破碎       |           |
| 66~80        | 0.006~0.015       | 受压面的门窗玻璃大部分破碎   |           |
| 56~66        | 0.015~0.02        | 窗框损坏            |           |
| 42.5~56      | 0.02~0.03         | 墙裂缝             | 轻微损伤      |
| 32~36        | 0.04~0.05         | 墙大裂缝，屋瓦掉下       | 听觉器官损伤或骨折 |
| 27~29        | 0.06~0.07         | 木建筑厂房房柱折断，房架松动。 | 内脏严重损伤或死亡 |
| 22.5~27      | 0.07~0.10         | 砖墙倒塌            |           |
| 17~22.5      | 0.10~0.20         | 防震钢筋混凝土破坏，小房屋倒塌 | 大部分人员死亡   |
| 14.5~17      | 0.20~0.30         | 大型钢架结构破坏        |           |

按爆炸性质可分为物理爆炸和化学爆炸。物理爆炸就是物质状态参数（温度、压力、体积）迅速发生变化，在瞬间放出大量能量并对外做功得现象。其特点是在爆炸现象发生过程中，造成爆炸发生的介质的化学性质不发生变化，发生变化的仅是介质的状态参数。例如锅炉、压力容器和各种气体或液化气体钢瓶超压爆炸以及高温液体金属遇水爆炸等。化学爆炸就是物质由一种化学结构迅速转变为另一种化学结构，在瞬间放出大量能量并对外做功的现象。如可燃气体、蒸气或粉尘与空气混合形成爆炸性混合物的爆炸。化学爆炸的特点是：爆炸发生过程中介质的化学性质发生了变化，形成爆炸的能源来自物质迅速发生化学变化时所释放的能量。

### 5.2.2 爆炸冲击波及其伤害、破坏作用

容器爆破时，爆破能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量三种形式表现出来。后二者所消耗的能量只占总爆破能量的 3%—15%，也就是说大部分能量是以产生空气冲击波的形式释放。

依据超压准则，只要冲击波超压达到一定值时，便会对目标造成一定的伤害或破坏。

### 5.2.3 汽油储罐油气发生爆炸事故的模拟计算

汽油储罐油气发生爆炸事故是由油气与空气混合达到爆炸极限、遇明火火花（包括静电火花）后而发生（蒸气）爆炸事故，可分为下列两种情况，一是油罐内全部为爆炸极限内的混合气体爆炸事故，二是油品与气体共存情况下爆炸极限内的混合气体（蒸气）爆炸事故，这种情况一旦发生爆炸后并伴有次生火灾事故，其模拟计算比较复杂，且计算数据也不准确。下面仅以第一种情况下发生爆炸事故对周边造成伤害的结果进行模拟计算。由于加油站油罐埋设在土壤中，发生爆炸应属于在土壤中的爆炸，会减少爆炸冲击波的危害。

#### （1）爆炸能量计算

汽油储罐的容积为  $40\text{m}^3$ ，假设一个汽油储罐内充满最高爆炸上限为 7.6% 的混合油气，则其中汽油含量为  $40 \times 7.6\% = 3.04\text{m}^3$ （气态，按标准状态下  $1\text{mol} = 22.4 \times 10^{-3}\text{m}^3$  计，汽油的平均分子量取 114）。

汽油质量  $W_f = 3.04 \div 22.4 \times 1000 \times 114 \div 1000 = 15.5 \text{ (kg)}$

$Q_f = 43620\text{kJ/kg}$ （汽油的燃烧热）

$E = W_f \cdot Q_f = 15.5 \times 43620 = 676 \times 10^3 \text{ (kJ)}$

#### （2）TNT 当量的计算

根据爆炸力学理论，采用范登伯格（Van den Berg）和兰诺伊（Lannoy）TNT 当量法，将其他易燃、易爆物质转化成相对应的 Xkg 当量 TNT，计算公式如下：

$$q = AW_f Q_f / Q_{\text{TNT}} = AE / Q_{\text{TNT}}$$

式中，A 为蒸气云的 TNT 当量系数，取值范围为 0.02%–14.9%，通常取 4%；q 为蒸汽云的 TNT 当量，kg； $Q_f$  为燃料的燃烧热，kJ/kg，汽油为 43620kJ/kg； $Q_{\text{TNT}}$  为 TNT 的燃烧热，4.12–4.69MJ/kg，一般取 4500kJ/kg； $W_f$  为蒸气云中燃料的总质量，kg。

故  $q = 4\% \times 15.5 \times 43620 \div 4500 = 6.01\text{kg}$ 。

(3) 求出爆炸的模拟比  $\alpha$  为:

$$\alpha = (q/q_0)^{1/3} = (q/1000)^{1/3} = 0.1q^{1/3} = 0.1 \times (6.01)^{1/3} = 0.182。$$

(4) 计算 6.01kgTNT 在爆炸试验中的实际距离 R, 即  $R = \alpha \times R_0$

汽油储罐周边实际距离 R 处的超压值计算结果见下表:

汽油储罐周边实际距离 R 处的超压值计算结果

|                                  |        |        |       |       |        |       |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 距离 $R_0/m$                       | 5      | 6      | 7     | 8     | 9      | 10    | 12     | 14     |
| 超压 $\Delta P_0/Mpa$              | 2.94   | 2.06   | 1.67  | 1.27  | 0.95   | 0.76  | 0.50   | 0.33   |
| 实际 R (m) ( $\alpha \times R_0$ ) | 0.91   | 1.092  | 1.274 | 1.456 | 1.638  | 1.82  | 2.184  | 2.548  |
| 距离 $R_0/m$                       | 16     | 18     | 20    | 25    | 30     | 35    | 40     | 45     |
| 超压 $\Delta P_0/Mpa$              | 0.235  | 0.17   | 0.126 | 0.079 | 0.057  | 0.043 | 0.033  | 0.027  |
| 实际 R (m) ( $\alpha \times R_0$ ) | 2.912  | 3.276  | 3.64  | 4.55  | 5.46   | 6.37  | 7.28   | 8.19   |
| 距离 $R_0/m$                       | 50     | 55     | 60    | 65    | 70     | 75    | 336.54 | 382.69 |
| 超压 $\Delta P_0/Mpa$              | 0.0235 | 0.0205 | 0.018 | 0.016 | 0.0143 | 0.013 | 0.006  | 0.005  |
| 实际 R (m) ( $\alpha \times R_0$ ) | 9.1    | 10.01  | 10.92 | 11.83 | 12.74  | 13.65 | 61.25  | 69.65  |

汽油储罐爆炸事故模拟计算结果及伤害情况汇总表

| 距离 $R_0$ (m) 下限 | 超压 $\Delta P/Mpa$ | 对物的损坏作用          | 对人的伤害     |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 69.65           | 0.005~0.006       | 门、窗玻璃部分破碎        |           |
| 61.25           | 0.006~0.015       | 受压面的门窗玻璃大部分破碎    |           |
| 12.37           | 0.015~0.02        | 窗框损坏             |           |
| 10.20           | 0.02~0.03         | 墙裂缝              | 轻微损伤      |
| 6.64            | 0.04~0.05         | 墙大裂缝, 屋瓦掉下       | 听觉器官损伤或骨折 |
| 5.34            | 0.06~0.07         | 木建筑厂房房柱折断, 房架松动。 | 内脏严重损伤或死亡 |
| 4.92            | 0.07~0.10         | 砖墙倒塌             |           |
| 4.14            | 0.10~0.20         | 防震钢筋混凝土破坏, 小房屋倒塌 | 大部分人员死亡   |
| 3.11            | 0.20~0.30         | 大型钢架结构破坏         |           |

通过模拟计算可知, 该站汽油储罐一旦发生可燃液体蒸气爆炸事故, 对周边 4.14m 范围内的人员会造成大部分人员死亡事故, 建筑物防震钢筋混凝土破坏, 小房屋倒塌; 对 5.34m 范围内的人员造成内脏严重损伤或死亡伤害, 建筑物木建筑厂房房柱折断, 房架松动; 对 6.64m 内的建筑物造成墙大裂缝, 屋瓦掉下, 对人员造成听觉器官损伤或骨折; 10.20m 外对人才是相对安全的地带。

## 6 安全条件和安全经营条件分析

### 6.1 安全条件分析

#### 6.1.1 加油站存在的危险有害因素对周边的影响分析

该加油站存在的主要危险有害因素为火灾、可燃液体蒸气爆炸，罐区周围无重要公共建筑物；站内设施与站外设施的防护距离，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

通过模拟计算可知，该站汽油储罐一旦发生可燃液体蒸气爆炸事故，对周边 4.14m 范围内的人员会造成大部分人员死亡事故，建筑物防震钢筋混凝土破坏，小房屋倒塌；对 5.34m 范围内的人员造成内脏严重损伤或死亡伤害，建筑物木建筑厂房房柱折断，房架松动；对 6.64m 内的建筑物造成墙大裂缝，屋瓦掉下，对人员造成听觉器官损伤或骨折；10.20m 外对人才是相对安全的地带。

该站位于河北省保定市涞水县娄村乡娄村，该站西南侧为张涿高速（高速公路）、高速匝道（次干路、支路），最近的加油机（柴）距高速匝道 12.5m，距张涿高速 38.6m；东侧为服务区办公用房（三类保护物）、充电站、停车场（车位不超过 200 个，为三类保护物）、箱式变压器（安全间距按丙类物品生产厂房确定）、充电桩及换电站，最近的油罐（汽）距服务区办公用房 31.8m，距充电站场地边缘 34m，距最近充电桩 40m，最近的加油机（柴）距停车场 30.2m，距箱式变压器 44.2m，距充电桩 47m，最近的汽油罐距换电站 83.7m，站房距换电站 72m；北侧为简易房（三类保护物）、箱式变压器（安全间距按丙类物品生产厂房确定）、服务区其他用房（三类保护物），最近的油罐（柴）距简易房 28.2m，距箱式变压器 45.4m，距服务区其他用房 43.2m；西北侧为空地。该站站内工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的要求。因此，该加油站对周边相邻区域影响不大。

#### 6.1.2 周边环境对加油站的影响分析

该站位于河北省保定市涞水县娄村乡娄村，该站西南侧为张涿高速（高速公路）、高速匝道（次干路、支路），最近的加油机（柴）距高速匝道 12.5m，距

张涿高速 38.6m；东侧为服务区办公用房（三类保护物）、充电站、停车场（车位不超过 200 个，为三类保护物）、箱式变压器（安全间距按丙类物品生产厂房确定）、充电桩及换电站，最近的油罐（汽）距服务区办公用房 31.8m，距充电站场地边缘 34m，距最近充电桩 40m，最近的加油机（柴）距停车场 30.2m，距箱式变压器 44.2m，距充电桩 47m，最近的汽油罐距换电站 83.7m，站房距换电站 72m；北侧为简易房（三类保护物）、箱式变压器（安全间距按丙类物品生产厂房确定）、服务区其他用房（三类保护物），最近的油罐（柴）距简易房 28.2m，距箱式变压器 45.4m，距服务区其他用房 43.2m；西北侧为空地。该站站内工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的要求。因此，该加油站周边环境对加油站影响不大。

### 6.1.3 项目所在地自然条件的影响分析

#### （1）地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它对建筑的破坏作用尤为明显，且作用范围大，威胁设备和人员的安全，还可能引发火灾、爆炸事故。该地建筑抗震设防烈度为 7 度。

#### （2）不良地质作用

地面塌陷、地裂缝等不良地质作用破坏作用较大，影响人员和建构筑物物的安全。

#### （3）雷击

雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾、爆炸等人身伤害事故的发生。雷击危害的偶发和不可预见性很强，加油站的建（构）筑物防雷设施不完善，在雷电天气时进行卸油、加油作业有可能导致事故的发生。

#### （4）洪水、内涝

洪涝灾害可造成油罐上浮使工艺管道变形或断裂，导致油品泄漏，如遇到明火、火花、静电、雷电等会发生火灾甚至引发爆炸。洪涝灾害也可造成建（构）筑物损坏，导致导除静电的接地线电阻值超标，如果得不到及时检测和整改，静电积聚放电产生火花，就可能会引发火灾爆炸事故。

### （5）大雪、大风

如果加油站发生火灾，初期火灾得不到有效遏制，事故蔓延开来，遇大风，不仅会对该站造成损失，还会对周边造成一定的影响。大雪可导致罩棚顶部大量积雪，严重时有可能有压塌的可能。

通过对该地区自然条件的分析，一般情况下其自然条件对加油站无大的影响，但如果遇到极端天气或自然灾害会对加油站造成破坏，影响安全经营。

## 6.2 安全经营条件分析

### 6.2.1 安全生产责任制与安全生产管理机构情况分析

该加油站在安全生产管理中，建立、健全了安全生产责任制。设置了安全管理领导小组，配备了专职安全生产管理人员。

### 6.2.2 安全管理制度的制定情况

该加油站根据国家法律法规的要求规定，结合本企业的实际管理情况，制定了各项安全管理制度。

### 6.2.3 安全作业规程与人员情况分析

该加油站安全操作规程齐全、内容完善；从业人员条件满足加油站经营需要；符合《安全生产法》等法律法规的规定。编制了生产安全事故应急救援预案并在涞水县应急管理局备案，备案编号：130623-2021-0010，备案日期为 2024 年 3 月 14 日。

因此，该加油站的安全管理情况满足安全经营条件。

## 6.3 预测可能发生的事故及其后果

### 6.3.1 事故案例分析

#### 案例 1. 河北石油廊坊加油站“1.12”油罐车起火事故

2011 年 1 月 12 日，河北石油廊坊加油站在卸油时发生油罐车起火事故，造成 1 人受伤，加油站被烧毁。

**主要原因:**

(1) 作业人员违规操作, 没有穿戴防静电工作服、工作鞋作业, 在放底油时, 因静电引发火灾。

(2) 安全教育培训不到位, 员工安全意识差。

(3) 安全隐患排查治理不到位, 卸油区未按要求安装防静电接地柱。

(4) 安全管理不到位。

**防范措施:**

(1) 加强对加油站员工培训, 严格要求员工遵守规章制度、操作规程。

(2) 完善安全设施。

(3) 作业时必须穿戴防静电工作服、工作鞋, 防止产生静电。

**案例 2. 四川金辉加油站改造过程油罐闪爆事故**

2013 年 3 月 1 日, 四川石油成都分公司金辉加油站在油气回收改造时发生油罐闪爆事故, 造成 1 人死亡, 2 人受伤。

**事故主要原因:**

(1) 承包商安全教育培训不到位。

(2) 管理人员、施工人员安全意识淡薄。

(3) “谁主管, 谁负责” 的责任没有落实。

(4) 安全管理不到位, 安全责任层层缺失, 施工现场安全管理人员离岗, 现场无甲方监管人员。

(5) 承包商施工人员违反规定擅自改变动火地点。

**防范措施:**

(1) 严格落实安全管理制度和安全生产责任制。

(2) 对进站施工人员进行安全教育培训, 考核合格后方可进站施工。

(3) 加强对员工的教育培训, 严格要求员工遵守规章制度、操作规程。

**案例 3. 由于加油岛宽度不够, 司机违章倒车撞倒加油机, 发生火灾事故**

事故经过: 在某加油站, 一汽车加完油后, 由于加油车辆较多, 致使倒车过

程中，汽车尾部保险杠撞上一台汽油加油机，加油配管等受到加油机倾倒的拉扯而断裂，漏出汽油，受到电气配线扯断时产生的火花而燃烧，发生火灾事故。

事故分析：

(1) 事故的直接原因是加油机倾倒，管路断裂漏油，电气线拉断产生火花而发生火灾；

(2) 司机违章没按车辆进、出站路线行驶；

(3) 加油岛宽度不够。

同类事故防止措施：

(1) 加油员引导司机严格按照车辆进、出站标志行驶；

(2) 加宽加油岛。

#### **案例 4. 汽油库卸油时使用非防爆工具发生爆炸，死亡 7 人**

事故经过和危害：

1983 年 3 月 7 日，云南省建水县化工厂排车间主任刘某等 6 名工作人员去县石油库拉回汽油倒入本厂小油库内。几位操作工曾经多次在小油库内装卸过汽油开桶盖用的工具是 12 英寸活板钳一把，17mm~19mm 开口梅花扳手一把，在开启第 6 桶油盖时，由于桶盖太紧，开启桶盖时用力过猛打滑，板钳和油桶发生磨擦起火，引起汽油气体在库内空间爆炸，气浪把油库四周砖墙崩倒，屋顶下落压破油桶引起汽油燃烧。在油库卸油的 6 名工作人员，除一人在油库外边，油库内 5 人炸死。另外，在围墙外玩耍的小孩 4 人被砸伤，其中 2 人死亡。

事故原因分析：

(1) 在油库内卸完 5 桶油后，由于油库通风不良，挥发性极强的汽油在油库中已达到爆炸极限；

(2) 使用工具不当，扳手打滑或用力敲打桶盖时，产生火花，引爆了空气中的汽油蒸气；

(3) 油库内空间爆炸的冲击波使油库砖墙崩塌，屋顶下落压破油桶，造成油桶内汽油燃烧。但大油罐内的汽油并未燃烧，因为塌落的屋顶封住罐口。

同类事故防止措施:

- (1) 装卸汽油方法改为管道输送方法, 注意接地;
- (2) 加强油库通风;
- (3) 卸汽油桶盖的工具改为防爆工具。

通过对上述几起与该加油站相关的典型事故案例的分析, 企业任何安全管理制度、安全技术措施、设施不落实、不执行都会导致相关事故的发生。

### 6.3.2 发生事故的类型、可能性和后果

#### (1) 发生事故的类型

通过对上述几起与该加油站相关的典型事故案例的分析, 预测该加油站可能发生主要的事故类型为火灾、可燃液体蒸气爆炸事故和场内车辆致害事故。

#### (2) 发生事故后果

通过模拟计算可知, 该站汽油储罐一旦发生可燃液体蒸气爆炸事故, 对周边 4.14m 范围内的人员会造成大部分人员死亡事故, 建筑物防震钢筋混凝土破坏, 小房屋倒塌; 对 5.34m 范围内的人员造成内脏严重损伤或死亡伤害, 建筑物木建筑厂房房柱折断, 房架松动; 对 6.64m 内的建筑物造成墙大裂缝, 屋瓦掉下, 对人员造成听觉器官损伤或骨折; 10.20m 外对人才是相对安全的地带。

#### (3) 发生事故的可能性

第一, 该加油站具有比较齐全的安全责任制度、安全管理制度、安全操作规程及《生产安全事故应急预案》, 各级人员的安全责任明确, 安全管理制度、安全操作规程能够得到认真贯彻、落实和执行, 其安全管理对策措施符合《安全生产法》等国家法律法规的规定; 第二, 该加油站采用 SF 双层油罐、双层加油管道、密闭卸油方式和卸油油气回收系统及加油油气回收系统, 设置了高液位报警装置、双层油罐渗漏监测系统、防雷与防静电设施、消防设施, 其安全技术对策措施有效。

因此, 一般情况下不会发生事故。不完全排除个别操作人员违反安全操作规程、特大自然灾害影响情况下发生事故, 但发生事故的可能性较低。

## 7 安全对策、措施建议

### 7.1 提出的安全对策措施

通过对该加油站的评价，未发现不符合相关规范规定的项目。

### 7.2 其它建议

(1) 通过对相关的典型事故案例的分析，建议加油站一定要吸取案例事故教训，杜绝类似事故在本站内发生。对安全设施一定要按照管理制度的规定进行检测、检查、维护与保养，并使其有效。

(2) 在经营活动中严格管理，将各项安全生产管理制度落实到实处，保证安全设施的完整性与有效性，从业人员要认真执行安全操作规程和各项安全生产管理制度。

(3) 建议加油站根据法律法规、规章制度的更新及生产经营情况的变化不断进行修订和完善，使其覆盖每个岗位、每个员工、每个经营环节，做到有章可循，有规可依，并按照年度培训计划对员工进行安全培训。

(4) 做好加油站日常安全检查工作，定期对事故应急预案进行演练，根据演练结果，及时对预案进行补充完善。

(5) 注意加强对加油站周边的安全防范，防止周边发生不安全情况影响到加油站的安全经营。

(6) 加强对外来人员入场作业的管理，严格落实有限空间作业管理制度，坚持“先通风、再检测，后作业”的原则，避免有限空间中毒、窒息等事故的发生。

(7) 加油站员工发生变动时，新员工须经培训考核合格后方可上岗。

(8) 加油作业区内未安装可燃气体声光报警装置或现场报警器报警时，在作业区内不能使用手机支付。

## 8 安全评价结论

### 8.1 评价结果分析

#### 8.1.1 周边环境与平面布置单元

通过用安全检查表法对该站周边环境及平面布置情况的检查、评价，该加油站的选址、设备设施与周边的安全距离、内部的平面布置，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定。符合安全条件要求。

#### 8.1.2 设施、设备、工艺装置及消防设施单元

通过用安全检查表分析法根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定对该站使用的设施、设备、工艺装置及消防设施检查、评价，该加油站的设施、设备、工艺装置及消防设施，符合相关规范的规定。符合安全条件要求。

#### 8.1.3 公用工程、辅助设施及建（构）筑物单元

通过用安全检查表分析法根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）等规范的规定对该站的公用工程、辅助设施及建（构）筑物的检查、评价，该加油站的公用工程、辅助设施及建（构）筑物，符合相关规范的规定。符合安全条件要求。

#### 8.1.4 安全管理单元

通过用安全检查表法对该站安全管理方面的检查、评价，该加油站配备了专职安全生产管理人员，主要负责人和安全生产管理人员经相关部门考核合格，持证上岗；建立健全了安全生产“三项制度”；编制了生产安全事故应急救援预案；符合安全条件要求。

### 8.2 安全评价结论

#### 8.2.1 法律法规、标准规范的符合性

该加油站的选址、选用的设备设施与周边的安全距离、平面布置、公用工程

及辅助设施 and 安全管理符合国家加油站建设方面相关的法律法规与相关标准的规定。

### 8.2.2 事故发生的可能性和严重程度的预测性结论

该加油站存在的主要危险有害因素为火灾、可燃液体蒸气爆炸及场内车辆致害，通过对该站采取的安全设施与安全管理工作的分析，正常情况下预测该站发生相应事故的可能性较小；通过对可能发生最严重的爆炸事故的模拟计算，该站如果发生可燃液体蒸气爆炸事故，对人员的影响范围最大为 10.20m，能对该加油站的油罐区作业人员、路过行人的安全构成危害。

### 8.2.3 采取安全对策措施后的安全状态

根据对该站现有的安全设施和采取的安全对策、措施及安全管理情况的分析、评价，该站的安全对策、措施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等相关规范、标准的要求，该站可能发生事故的影响因素处于可控状态。

### 8.2.4 安全现状评价结论

综上所述，该加油站的选址、选用的设备、设施与周边的安全距离、平面布置、公用工程及辅助设施 and 安全管理符合国家相关法律法规、标准、规章、规范的规定。该加油站现状符合安全经营要求。

## 9 报告附件

- (1) 营业执照;
- (2) 危险化学品经营许可证;
- (3) 成品油零售经营批准证;
- (4) 加油站租赁合同;
- (5) 主要负责人、安全管理人员考核合格证;
- (6) 主要负责人和安全管理人员任命通知;
- (7) 应急预案备案登记表;
- (8) 消防验收意见书;
- (9) 双层油罐合格证及双层加油管道检验报告;
- (10) 雷电防护装置检测报告;
- (11) 油气回收系统检测报告;
- (12) 设备使用情况表;
- (13) 区域位置图;
- (14) 加油站周边关系示意图;
- (15) 加油站平面布置示意图。

## 参考文献

1. 《危险化学品安全技术全书·通用卷》（第三版）（国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、化学品安全控制国家重点实验室组织编写；孙万付主编；化学工业出版社 2017 年 9 月第 1 次印刷）；
2. 《安全评价》（第三版）（煤炭工业出版社（2005.4））。



# 营业执照

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



统一社会信用代码  
91130623MA07YM7DX4

(副本)

名称 中国石化天然气股份有限公司河北保定销售分公司第八十  
九东区加油站  
类型 股份有限公司分公司(上市、国有控股)

负责人 孙宏伟

成立日期 2016年11月28日

经营场所 河北省保定市涞水县娄村乡娄村

经营范围 许可项目：成品油零售，烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售，食品添加剂销售，日用杂品销售，电子产品销售，食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，日用品销售，汽车销售，汽车配件零售，机械设备租赁，化肥销售，肥料销售，非居住房地产租赁，玩具、动漫及游艺用品销售，洗车服务，保健食品（预包装）销售，新能源汽车整车销售，汽车销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，个人卫生用品销售，新鲜水果零售，广告发布，消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>  
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



统一社会信用代码

91130623MA07YMF7DX4

# 危险化学品经营许可证

编号 冀危化经字【2023】060889号

中国石化天然气股份有限公司河北保定销售分公司第  
一百八十九东区加油站

企业名称

企业法定代表人

孙宏伟

企业住所

河北省保定市涞水县梁各庄村

经营方式

零售

许可范围

车用乙醇汽油、柴油

有效期限

2023年07月20日

至

有效期延续至

发证机关



发证日期

2023 年 10月31日



# 成品油零售经营批准证书

油零售证书第冀FJ0060 号(租赁经营)

企业名称: 中国石化天然气管道有限公司河北保定  
销售分公司第一百八十九区加油站

地址: 河北省保定市涿水县蔡村乡蔡村

法定代表人: 孙宏伟  
(企业负责人)



经审核, 批准你单位从事用乙醇汽油、煤油、柴油 零售业务。

有效期: 2021年 12月 28 日至 2026 年 12 月 28 日



## 张涿高速公路保定段 野三坡、涑水服务区加油站租赁合同

甲方（出租方）：河北国建高速公路投资管理有限公司

乙方（承租方）：中国石油天然气股份有限公司河北销售分公司

乙方与保定市道路开发中心于2011年3月9日签订《张涿高速公路保定段服务区加油站租赁合同》，约定乙方租赁其张涿高速公路保定段的野三坡（野三坡）1对服务区、涑水（涑水）1对服务区的4座加油站。加油站租期20年。每对服务区加油站的年租金为人民币叁佰捌拾万元整（¥380万元），即4座加油站的20年租金为人民币壹亿伍仟贰佰万元整（¥15200万元）。乙方已支付全部租金。

省高管局与保定市交通局于2012年6月29日签订《张涿高速公路保定段工程项目资产、债务等承接协议书》，其中第四条约定，保定市交通局依据与中国石油河北销售分公司签订的加油站租赁合同收取的租赁费及后勤费用划转省高管局。省高管局同意服务区加油站仍由中国石油河北销售分公司租赁经营。按照省管服务区租赁加油站的管理要求，省高管局与中国石油河北销售分公司协商，另行签订租赁合同。

省高管局服务管理中心为了便于经营管理，将所属服务区委托给河北国建高速公路投资管理有限公司负责经营管理。鉴于上述原因，经甲、乙双方协商，就张涿高速公路保

天段的野三坡、泃水服务区加油站租赁事宜签订本合同。

## 第一章 合同标的、期限、金额及支付

1.1 合同标的：野三坡、泃水服务区（2对）加油站房屋及成品油经营权。

1.2 经营项目：成品油销售。

1.3 本合同期限：合同期限 20 年，自 2015 年 1 月 1 日至 2034 年 12 月 31 日。

1.4 合同金额：本合同金额为 15200 万元（大写金额：壹亿伍仟贰佰万元整），每对服务区加油站的年租金 380 万元（大写金额：叁佰捌拾万元整），其中：每对服务区加油站房屋为 200M，每年租金 8 万元。因乙方已按上述金额向甲方（保定中道路开发中心）一次性交付全部租赁费，故本合同补充协议签订后乙方不再向甲方支付租赁费。

## 第二章 证照

2.1 合同签订后，乙方负责办理加油站工商营业执照、成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证及其他合法经营必须的一切手续。合同期满或解除后，乙方在五个工作日内到工商部门注销其在服务区的经营证照，三十日内办理完毕。

## 第三章 甲方权利和义务

3.1 甲方有义务配合乙方办理加油站相关的经营手续及证照。

3.2 甲方有权使用服务区道路经营广告业务，不得为第三方发布成品油经营广告。

3.3 甲方不得在乙方承租加油站所在服务区经营油品零售业务。

3.4 甲方有权对服务区进行改建、扩建或重新规划，由此导致服务区加油站停业或使加油站经营受到严重影响时，应事先通知乙方，并按停业天数或影响程度相应顺延租赁期限，该顺延期间不另收租赁费。

3.5 甲方有权对乙方在合同执行期间加油站负责人工作情况进行监督，对不胜任的负责人乙方必须更换。

3.6 甲方有权对乙方的经营方式、经营范围、洗油黑油、油品质量、经营守法等情况进行监督检查。

3.7 甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督、检查，对存在安全隐患有权要求乙方限期整改或停业整顿。

3.8 甲方有权对服务区加油站的设施设备运行、保养及完好情况（包括加油站的环境卫生和绿化的管护）进行检查，并提出整改意见，乙方应积极整改。

3.9 甲方在加油站所在的服务区为乙方职工免费提供宿舍，乙方员工享受所在服务区员工同等就餐待遇，费用由乙方员工自理。

#### 第四章 乙方权利和义务

4.1 乙方租赁的加油站有权按照其公司相关规定自主经营、独立核算，自负盈亏，甲方不得干预乙方正常经营。

友。

4.2 乙方有权要求甲方保证水、电、暖的正常供应。水、电、暖等服务费用由乙方自理（每年每对服务区交纳 28 万元）。

4.3 乙方应守法经营，明码标价，确保油品质量和正常供应；乙方须依法依规足额交纳各种税费和政府有关部门的质检、鉴定及其他检查费用。

4.4 乙方是服务区加油站安全生产的第一责任人，因安全责任事故造成的经济损失及法律责任由乙方负责。

4.5 乙方加油站站长任命需报服务区备案，加油站站长定期参加服务区管理工作例会，配合甲方做好日常管理及形象建设工作。

4.6 在经营过程中，乙方须做好加油站设施设备的日常维修保养工作，确保正常运行。如因营业需要改造或新增设施设备的，在征得甲方同意后，协商签订相应的补充协议，所需费用及由此造成的营业损失由乙方承担。

4.7 乙方不得以服务区加油站的名义贷款，对外担保和进行抵押或质押，不得将服务区加油站转租给第三方经营或合作经营，但乙方将租赁加油站交由其下属单位经营的不视为转租。

4.8 乙方利用服务区的场地及设施发布广告，须得到甲方的书面认可，按规定交纳相应的费用，但乙方在加油站悬挂形象标识，在服务区入口或加油站处设立品牌宣传柱不

流为发布广告。

## 第五章 合同变更、解除

5.1 如遇特殊情况，经双方协商一致，可以变更或解除合同。

5.2 由于国家政策原因致使本合同无法继续履行，可以解除本合同。

5.3 因不可抗力因素致使本合同无法继续履行，可以解除本合同，但提出解除合同一方应提供当地公证机关出具的证明。确因不可抗力因素导致的损失由甲乙双方协商解决。

5.4 因国家政策或不可抗力因素致使本合同无法继续履行并解除合同时，甲方应退还乙方已支付尚未执行部分租金。

## 第六章 违约责任

6.1 如出现下述情况之一，甲方或甲方授权机构有权要求乙方限期整改，未达到甲方要求时，甲方有权扣除部分或全部履约保证金或履约保函：

(1) 在合同期间，乙方未经甲方同意经营合同约定以外业务，经甲方制止不予整改的；

(2) 因乙方原因致使服务区在检查或评比时未达到要求的；

(3) 检查发现有安全隐患，乙方未按规定时间整改的；

(4) 乙方未按甲方要求，限期修复加油站经营范围内的设施设备达到原使用状态的；

(5) 顾客有理投诉每年累计二次以上的（含二次）；

(6) 因不良或违法行为被省级以上（含省级）新闻媒体曝光，或国家有关部门查出的；

(7) 不执行甲方服务区管理规定，造成不良后果的。

6.2 如出现下述情况之一，甲方有权解除合同，扣除乙方全部履约保证金或履约保函。

(1) 发现安全隐患，甲方责令乙方限期整改或停业整顿而乙方拒不执行的；

(2) 在合同期内，发生重大安全生产责任事故造成经济损失及法律责任的；

(3) 乙方以服务区加油站名义贷款、对外担保、抵押或质押的；

(4) 乙方未交纳各种税费给甲方带来恶劣影响和经济损失的；

(5) 拒不执行合同约定或甲方管理规定，造成严重后果的；

(6) 乙方无故不按时足额缴纳租赁费用的。

6.3 如甲方违反本合同约定，对乙方造成经济损失的，应对乙方全部损失给予经济赔偿。

## 第七章 合同期满或解除后的资产界定、返还与验收

7.1 合同期满或解除后，双方根据交接清单及资产变动表进行盘点验收。出现资产损失的，由责任方按实际损失赔偿给对方。

7.2 乙方经甲方批准投入的资产，合同到期后，可移动部分由乙方自行收回，不可移动部分归甲方所有；乙方未经甲方批准投入的资产，合同期满后无偿归甲方所有。

7.3 合同期满或解除时，乙方应将在经营期间所发生的一切费用及债务结算完毕。逾期未结算产生的一切纠纷由乙方负担。

7.4 合同期满或解除后，乙方应按甲方规定期限清理库存商品。凡逾期滞留在服务区的库存，无偿归甲方所有。

7.5 本合同解除后，出现因乙方原因致使甲方出现损失和造成信誉问题的，由乙方负责处理并承担相应损失。

#### 第八章 附 件

8.1 河北省交通厅制定的《河北省高速公路服务区管理办法》、《河北省高速公路星级服务区评定标准》。

8.2 甲方制定的经营管理“八统一”相关制度。

8.3 服务区加油站设施设备交接清单。

8.4 上述文件均为本合同的组成部分，乙方应遵守上述文件规定，并服从甲方管理。

#### 第九章 附 则


9.1 合同履行过程中发生争议，应协商解决。协商不

成的，均可向人民法院提起诉讼，甲方住所地法院拥有本合同唯一的管辖权。

9.2 本合同履约过程中不因甲乙双方任一方主体名称变更而影响合同效力。

9.3 本合同自签字盖章之日起生效，未尽事宜双方另行协商解决。

甲方：(盖章)



法定代表人(负责)人：

2015年1月11日

乙方：(盖章)

法定代表人(负责)人：

2015年1月11日



# 安全生产知识和管理能力考核合格证

档案编号: A13000013125002684



姓名 孙宏伟  
身份证号 130102197205081895  
性别 男  
工作单位 河北作应应急管理厅



发证日期 2022-08-08  
发证机关 河北作应应急管理厅

有效期 2025-07-07至2028-07-06



安全生产知识和管理能力  
考核合格证

中华人民共和国应急管理部监制 | [www.mem.gov.cn](http://www.mem.gov.cn)

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

# 安全生产知识和管理能力考核合格证

档案编号: A61300013123014124

130603198705052116

姓名

徐飞飞

性别

男

主要负责人

危险化学品经营单位



安全生产知识和管理能力

考核合格证

中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn



发证日期

2017-03-31

发证机关

河北省应急管理厅

有效期至

2023-10-16至2026-10-15

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

# 安全生产知识和管理能力考核合格证

档案编号: A61300013223010000



13062319940319

身份证

女

危险化学品管理岗位



2023 10 16 2026 10 15

河北省应急管理厅

安全生产知识和管理能力

考核合格证

中华人民共和国应急管理部 | www.ems.gov.cn

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

中国石油天然气股份有限公司  
河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站  
关于任命主要负责人和安全管理的通知

根据工作需要，现任命徐飞飞为中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站主要负责人全面负责该站的安全管理工作，隗立路为安全管理人员。

中国石油天然气股份有限公司  
河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站  
2026年1月10日



生产经营单位生产安全事故  
应急预案备案登记表

备案编号：130623-2021-0010

|       |                                   |      |          |
|-------|-----------------------------------|------|----------|
| 单位名称  | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站 |      |          |
| 单位地址  | 河北省保定市涿水县<br>娄村乡娄村                | 邮政编码 | 071000   |
| 法定代表人 | 孙宏伟                               | 经办人  | 张梅川      |
| 联系电话  | 1331545777                        | 传 真  | \\\\\\\\ |

你单位上报的：

《中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站生产安全事故应急预案》、《中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站油品泄漏专项应急预案》、《中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站火灾、爆炸事故专项预案》、《中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站有限空间事故（中毒和窒息）专项应急预案》、《中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站突发性地震自然灾害专项应急预案》、《中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站火灾爆炸、触电、车辆伤害、中毒和窒息、高处坠落、罩棚坍塌等事故现场处置方案》、《中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站现场应急处置卡》等应急预案，以及相关备案材料已于2024年3月30日材料齐全，予以备案。

2024年3月22日

注：备案编号由企业备案受理单位所在地行政区划代码、年份、流水号及跨区域（K）表征字母组成。例如，2016年，河北省正定县安全监管局办理某非跨区域企业应急预案备案，是当年受理的第7个备案，则编号为：130123-2016-0007；如果是跨区域的企业，则编号为：130123-2016-0007-K。

涞水县公安消防大队  
建设工程消防验收意见表

保涞水公消验字(2016)第0009号

中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司

我大队对你单位申报的中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一加油站(东区、西区)加油站建设工程(备案凭证文号:保涞水公消验字(2016)第0009号。工程位于张涿高速娄村服务区,东区站房建筑面积110.75 m<sup>2</sup>,地上1层,建筑高度4.55 m,东区罩棚建筑面积为126.86 m<sup>2</sup>,高度为9.15m;西区站房建筑面积110.75 m<sup>2</sup>,地上1层,建筑高度4.55 m,西区罩棚建筑面积为126.86 m<sup>2</sup>,高度为9.15m。东区、西区加油站均设40m<sup>3</sup>汽油储罐2台,50m<sup>3</sup>柴油储罐4台,加油机6台,属于一级加油站),经审查资料及现场检查测试,意见如下:

一、符合规定该工程消防验收合格。

二、消防设施器材应当定期维修保养,保证完好有效。

三、该工程如扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更),应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。

二〇一六年十月二十四日

建设单位签收:张红建 张红建 2016年10月24日

一式两份,一份交建设单位,一份存档。



保定长空

SF 双层油罐

# 产品质量证明书



中石油河北保定张涿高速娄村服务区东区加油站

保定长空石油工业股份有限公司

## 产 品 合 格 证

本产品在生产过程中经质量检查符合施工图纸、技术条件和 NB/T47003.1-2009 《钢制焊接压力容器》、AQ3020-2008 、GB50156-2012 和 SH/T3178 的要求。

许可证编号：（冀）XK12-002-00008

产品名称：50 M<sup>3</sup> SF 双层油罐

出厂编号：18124525

竣工日期：2018 年 12 月 23 日




生产许可

质量负责人专章

质检员1

质量检验专章



# 产 品 合 格 证

本产品在生产过程中经质量检查符合施工图纸、技术条件和 NB/T47003.1-2009 《钢制焊接常压容器》、AQ3020-2008、GB50156-2012 和 SH/T3178 的要求。

许可证编号：（冀）XK12-002-00008

产品名称：50 M<sup>3</sup> SF 双层油罐

出厂编号：18124526

竣工日期：2018 年 12 月 23 日



生产许可

质量负责人专章

质检员1

质量检验专章



## 产 品 合 格 证

本产品在生产过程中经质量检查符合施工图纸、技术条件和 NB/T47003.1-2009 《钢制焊接压力容器》、AQ3020-2008 、GB50156-2012 和 SH/T3178 的要求。

许可证编号：（冀）XK12-002-00008

产品名称：50 M<sup>3</sup> SF 双层油罐

出厂编号：18124527

竣工日期：2018 年 12 月 23 日




生产许可

质量负责人专章

质检员1

质量检验专章



## 产 品 合 格 证

本产品在生产过程中经质量检查符合施工图纸、技术条件和 NB/T47003.1-2009 《钢制焊接压力容器》、AQ3020-2008、GB50156-2012 和 SH/T3178 的要求。



许可证编号：（冀）XK12-002-00008

产品名称：50 M<sup>3</sup> SF 双层油罐

出厂编号：18124528

竣工日期：2018 年 12 月 23 日



生产许可

质量负责人专章

质检员1

质量检验专章



# 产 品 合 格 证

本产品在生产过程中经质量检查符合施工图纸、技术条件和 NB/T47003.1-2009 《钢制焊接压力容器》、AQ3020-2008 、GB50156-2012 和 SH/T3178 的要求。

许可证编号：（冀）XK12-002-00008

产品名称：40 M<sup>3</sup> SF 双层油罐

出厂编号：18124524

竣工日期：2018 年 12 月 23 日




生产许可

质量负责人专章

质检员1

质量检验专章



# 产品合格证

本产品在生产过程中经质量检查符合施工图纸、技术条件和 NB/T47003.1-2009 《钢制焊接压力容器》、AQ3020-2008、GB50156-2012 和 SH/T3178 的要求。

许可证编号：(冀) XK12-002-00008

产品名称：40 M<sup>3</sup> SF 双层油罐

出厂编号：18124518

竣工日期：2018 年 12 月 23 日




生产许可

质量负责人专章

质检员1

质量检验专章





2012000585E



检测  
CNAS L1049

# 检 验 报 告

报告编号



样品名称

UPP输油管道系统

委托单位 富兰克林油站通用设备(北京)有限公司

检验类别

委托检验

国家化学建筑材料测试中心

材料测试部  
测试专用章



2012000585E

## 国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)



CNAS L1049

地址: 北京市北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编: 100013  
电话: (010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479

网址: www.plastic-test.net  
传真: (010) 59202784

## 检 验 报 告

报告编号: 2015(G)03156

共 5 页 第 1 页

|      |                                                                                                                                                  |      |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 委托单位 | 富兰克林油站通用设备(北京)有限公司                                                                                                                               | 检验类别 | 委托检验       |
| 生产单位 | 富兰克林油系统公司                                                                                                                                        | 生产日期 | /          |
| 样品名称 | UPP 输油管道系统                                                                                                                                       | 注册商标 | UPP        |
| 样品规格 | 001-075-063, 双层                                                                                                                                  | 样品外观 | 黑色带绿条纹     |
| 抽样基数 | /                                                                                                                                                | 样品编号 | /          |
| 抽样数量 | /                                                                                                                                                | 产品批号 | /          |
| 封样地点 | /                                                                                                                                                | 委托日期 | 2014.06.13 |
| 封样单位 | /                                                                                                                                                | 封样日期 | /          |
| 检验结论 | <p>所检样品根据委托单位要求的检验项目, 并按照欧洲标准 EN 14125: 2013 “加油站埋地安装用热塑性塑料和柔性金属管道” 进行检验, 所检结果详见第 2~5 页。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015年03月18日</p> |      |            |
| 备 注  | /                                                                                                                                                |      |            |

批准:

魏茹芳

审核:

朱永戈



2012000585E

## 国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)



CNAS L1049

地址: 北京市北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编: 100013  
 电话: (010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479

网址: www.plastic-test.net  
 传真: (010) 59202784

## 检 验 报 告

报告编号: 2015(G)03156

共 5 页 第 2 页

| 序号             | 检 验 项 目              | 技 术 要 求                                                                         | 检 验 结 果 | 单 项 判 定 |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1              | 静液压试验 (50℃)<br>7.2.1 | A型: 50℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏                                                    | 通过      | 合格      |
|                |                      | CS2型: 50℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏                                                  | 通过      | 合格      |
| 2              | 静液压试验 (23℃)<br>7.2.1 | A型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏<br>23℃, 30.0bar, 1min<br>无渗漏                       | 通过      | 合格      |
|                |                      | CS2型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏<br>23℃, 10.0bar, 1min<br>无渗漏                     | 通过      | 合格      |
| 3              | 真空试验<br>7.2.2        | A型: 23℃, -0.9bar, 30min<br>真空压力变化 $\leq 0.05\text{bar}$ , 无塌陷                   | 通过      | 合格      |
|                |                      | CS2型: 23℃, -0.6bar, 30min<br>真空压力变化 $\leq 0.05\text{bar}$ , 无塌陷                 | 通过      | 合格      |
| 4              | 循环压力试验<br>7.2.3      | A型: 21.5℃下, 在4.0bar和1.0bar间,<br>每1min交替变化20~25次,<br>持续1500000个周期,<br>无可见渗漏      | 通过      | 合格      |
| 5              | 寿命预测<br>5.2          | A型: 20℃, 9.0bar, 1h<br>管材、管件以及连接处无可见渗漏<br>80℃, 5.0bar, 1000h<br>管材、管件以及连接处无可见渗漏 | 通过      | 合格      |
| ( 接 下 页 )      |                      |                                                                                 |         |         |
| 主检: 胡法 张瑞卿 武志军 |                      |                                                                                 |         |         |



2012000585E

## 国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检测  
CNAS L1049地址: 北京市北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编: 100013  
电话: (010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479网址: www.plastic-test.net  
传真: (010) 59202784

## 检 验 报 告

报告编号: 2015(G)03156

第 5 页 第 3 页

| 序号 | 检 验 项 目         | 技 术 要 求                               | 检 验 结 果 | 单 项 判 定 |
|----|-----------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 6  | 高温压扁试验<br>7.2.4 | 50℃, 2000N, 60s<br>外径复原≥90%, 无可见渗漏或裂纹 | 通过      | 合格      |
|    |                 | A型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏          | 通过      | 合格      |
|    |                 | CS2型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏        | 通过      | 合格      |
|    |                 | A型: 23℃, -0.9bar, 5min<br>无塌陷         | 通过      | 合格      |
| 7  | 低温压扁试验<br>7.2.4 | -40℃, 2000N, 60s<br>无可见渗漏或裂纹          | 通过      | 合格      |
|    |                 | A型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏          | 通过      | 合格      |
|    |                 | CS2型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏        | 通过      | 合格      |
|    |                 | A型: 23℃, -0.9bar, 5min<br>无塌陷         | 通过      | 合格      |
| 8  | 弯曲试验<br>7.2.5   | -40℃, 弯曲半径2000mm, 保持10s<br>无可见渗漏或裂纹   | 通过      | 合格      |
|    |                 | A型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏          | 通过      | 合格      |
|    |                 | CS2型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏        | 通过      | 合格      |
|    |                 | A型: 23℃, -0.9bar, 5min<br>无塌陷         | 通过      | 合格      |

( 接 下 页 )

主检: 胡法 张瑞卿 武志军



2012000585E

## 国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)



CNAS L1049

地址: 北京市北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编: 100013  
 电话: (010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479

网址: www.plastic-test.net  
 传真: (010) 59202784

检 验

报 告

报告编号: 2015(G)03156

共 5 页 第 4 页

| 序号 | 检 验 项 目         | 技 术 要 求                                | 检验结果 | 单项判定 |
|----|-----------------|----------------------------------------|------|------|
| 9  | 冲击试验<br>7.2.6   | -40℃, 0.5kg (直径50mm), 1.8m<br>无可见渗漏或裂纹 | 通过   | 合格   |
|    |                 | A型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏           | 通过   | 合格   |
|    |                 | CS2型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏         | 通过   | 合格   |
|    |                 | A型: 23℃, -0.9bar, 5min<br>无塌陷          | 通过   | 合格   |
| 10 | 常温穿刺试验<br>7.2.7 | 23℃, 500N, 10s<br>无可见渗漏或裂纹             | 通过   | 合格   |
|    |                 | A型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏           | 通过   | 合格   |
|    |                 | CS2型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏         | 通过   | 合格   |
|    |                 | A型: 23℃, -0.9bar, 5min<br>无塌陷          | 通过   | 合格   |
| 11 | 低温穿刺试验<br>7.2.7 | -40℃, 500N, 10s<br>无可见渗漏或裂纹            | 通过   | 合格   |
|    |                 | A型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏           | 通过   | 合格   |
|    |                 | CS2型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏         | 通过   | 合格   |
|    |                 | A型: 23℃, -0.9bar, 5min<br>无塌陷          | 通过   | 合格   |

( 接 下 页 )

主检: 胡法 张瑞卿 武志军



2012000585E

## 国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检测  
CNAS L1049地址: 北京市北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编: 100013  
电话: (010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479网址: www.plastic-test.net  
传真: (010) 59202784

检

验

报

告

报告编号: 2015(G)03156

共 5 页 第 5 页

| 序号 | 检 验 项 目           | 技 术 要 求                        | 检 验 结 果 | 单 项 判 定 |
|----|-------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 12 | 燃油兼容性试验<br>7.2.8  | 50℃, 燃料 2, 浸泡 30 天<br>无明显破坏或鼓起 | 通过      | 合格      |
|    |                   | 剥离强度变化(浸泡后/浸泡前) $\geq 0.8$     | 1.1     | 合格      |
|    |                   | A型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏   | 通过      | 合格      |
|    |                   | A型: 23℃, -0.9bar, 5min<br>无塌陷  | 通过      | 合格      |
| 13 | 拉拔试验<br>7.2.11    | 23℃, 4000N, 5min<br>无可见滑脱      | 通过      | 合格      |
|    |                   | A型: 23℃, 5.0bar, 5min<br>无渗漏   | 通过      | 合格      |
|    |                   | A型: 23℃, -0.9bar, 5min<br>无塌陷  | 通过      | 合格      |
| 14 | 介电强度, kV<br>5.6.2 | >100                           | 通过      | 合格      |

(以下空白)

主检: 胡法 张瑞卿 武志军



# 雷电防护装置检测报告

编号: 1032017002 雷检字[2026]010181

委托单位: 中国石油天然气股份有限公司河北保定  
销售分公司第一百八十九东区加油站  
受检单位: 中国石油天然气股份有限公司河北保定  
销售分公司第一百八十九东区加油站

检测场所: 加油站

检测地点: 河北省保定市涞水县娄村乡娄村

检测日期: 2026年03月18日

检测机构: 保定市天双信息技术有限公司



## 注意事项

- 1、根据《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》等有关法律法规规定，投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度。雷电防护装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的雷电防护装置应当每半年检测一次。
- 2、本报告封面及检测结论处未加盖“保定市天双信息技术有限公司检测专用章”无效，未加盖骑缝章无效。
- 3、未经本检测机构书面授权，不得部分复制(全部复制除外)本报告。复制报告未重新加盖“保定市天双信息技术有限公司检测专用章”和盖骑缝章无效。
- 4、本报告一式两份，正本一份，副本一份，报告正本提供给客户，副本由本检测机构存档。(如客户需要两份正本请提前声明。)
- 5、本报告无检测人、审核人、批准人签字无效，涂改无效。
- 6、“—”表示“无此项目或内容”或“空白”。
- 7、“/”表示“无法检测项目”或“无须评定”。
- 8、如对本报告检测结果有异议，应在收到本报告 15 日内，向本检测机构书面提出。

检测机构：保定市天双信息技术有限公司

地 址：河北省保定市莲池区裕华东路 432 号

电 话：0312-3127036

邮 箱：[bdtianshuang@163.com](mailto:bdtianshuang@163.com)

网 址：[www.bdts.com.cn](http://www.bdts.com.cn)



# 保定市天双信息技术有限公司雷电防护装置检测报告

编号: 1032017002 雷检字[2026]010181

第 1 页 共 9 页

|        |                                                                                                                                              |               |                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 委托单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站                                                                                                            |               |                   |
| 受检单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站                                                                                                            |               |                   |
| 受检单位地址 | 河北省保定市涞水县娄村乡娄村                                                                                                                               |               |                   |
| 场所名称   | 加油站                                                                                                                                          |               |                   |
| 所在地址   | 河北省保定市涞水县娄村乡娄村                                                                                                                               |               |                   |
| 检测类型   | <input checked="" type="checkbox"/> 定期检测 <input type="checkbox"/> 验收检测                                                                       |               |                   |
| 联系人    | 张海川                                                                                                                                          | 所在部门          | ——                |
| 移动电话   | 13315415777                                                                                                                                  | 固定电话          | ——                |
| 其它联系方式 | ——                                                                                                                                           | 邮政编码          | ——                |
| 检测日期   | 2026 年 03 月 18 日                                                                                                                             | 下次检测          | 2026 年 09 月 18 日前 |
| 环境状况   | 温度: 8 °C; 相对湿度: 50 %; 天气状况: 晴; 土壤状况: 干燥                                                                                                      |               |                   |
| 检测技术依据 | 1、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010<br>2、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T 21431-2023<br>3、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021<br>4、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》GB/T 32937-2016 |               |                   |
| 检测仪器   | 仪器名称                                                                                                                                         | 仪器型号          | 仪器编号              |
|        | 数字式接地电阻测试仪                                                                                                                                   | S-5019        | 021311144         |
|        | 等电位测试仪                                                                                                                                       | S-3131B       | 011211441         |
|        | 数显卡尺                                                                                                                                         | (0-150) mm    | XF25031688        |
|        | 钢卷尺                                                                                                                                          | JGW-380-1 30m | 015813            |
|        | 指针式推拉力计                                                                                                                                      | NK-500        | 104129            |
|        | 电涌保护器安全测试仪/<br>绝缘电阻测试仪                                                                                                                       | S-5105        | 021311157         |
| 检测结论   | 依据本次检测引用标准对中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站雷电防护装置进行了检测, 检测结果详见第 2—9 页。<br><br>保定市天双信息技术有限公司<br>2026年03月18日                                  |               |                   |
| 备注     | ——                                                                                                                                           |               |                   |

检测人: 孙超 杨磊 张

审核人: 孙超

批准人: 张彦成



# 保定市天双信息技术有限公司雷电防护装置检测结果

编号: 1032017002 雷检字[2026]010181

第 2 页 共 9 页

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 场所名称                                                                                                                                                                                                             | 加油站                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                   |
| 雷电防护装置状况检查                                                                                                                                                                                                       | 周围环境                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 孤立 <input type="checkbox"/> 空旷 <input checked="" type="checkbox"/> 无过高建筑物 <input type="checkbox"/> 有过高建筑物<br><input type="checkbox"/> 有建筑群 <input type="checkbox"/> 受其他建(构)物保护 <input type="checkbox"/> 有构筑物群 |        |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | 使用性质                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 民用建筑 <input type="checkbox"/> 工业建筑 <input type="checkbox"/> 公共建筑物 <input checked="" type="checkbox"/> 爆炸危险场所<br><input type="checkbox"/> 电子信息系统 <input type="checkbox"/> 其它:                                  |        |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | 防雷类别                                                                                                                                              | 第 二 类                                                                                                                                                                                                                                  | 主要危险介质 | 汽油、柴油                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  | 接闪器                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 接闪杆<br><input checked="" type="checkbox"/> 接闪带<br><input type="checkbox"/> 接闪网<br><input type="checkbox"/> 本 体<br><input type="checkbox"/> 彩 钢<br><input type="checkbox"/> 其 它                                | 材 料    | 圆钢                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 焊接质量   | <input type="checkbox"/> 优 良 <input type="checkbox"/> 合 格<br><input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 锈蚀状况   | <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 轻 微<br><input type="checkbox"/> 严 重 <input type="checkbox"/> 不涉及   |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 附着其他线路 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 引下线                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 圆 钢<br><input type="checkbox"/> 扁 钢<br><input type="checkbox"/> 圆 铜<br><input checked="" type="checkbox"/> 本 体<br><input type="checkbox"/> 其 它                                                                | 类 型    | <input type="checkbox"/> 专 设 <input checked="" type="checkbox"/> 自 然                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 焊接质量   | <input type="checkbox"/> 优 良 <input type="checkbox"/> 合 格<br><input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 敷设方式   | <input type="checkbox"/> 明设 <input type="checkbox"/> 暗敷<br><input checked="" type="checkbox"/> 不涉及                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 锈蚀状况   | <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 轻 微<br><input type="checkbox"/> 严 重 <input type="checkbox"/> 不涉及   |
|                                                                                                                                                                                                                  | 接地装置                                                                                                                                              | 接地方式 <input type="checkbox"/> 独立接地 <input checked="" type="checkbox"/> 共用接地<br>接地体类型 <input checked="" type="checkbox"/> 自然 <input type="checkbox"/> 人工                                                                                |        |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | 防侧击雷装置                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 安 装 <input type="checkbox"/> 应安装未安装 <input checked="" type="checkbox"/> 此项目不涉及                                                                                                                                |        |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | 电源线路                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 架空引入 <input checked="" type="checkbox"/> 埋地引入 <input type="checkbox"/> 半架空半埋入<br><input type="checkbox"/> 此项目不涉及                                                                                              |        |                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> TN—S 系统 <input checked="" type="checkbox"/> TN—C—S 系统 <input type="checkbox"/> TN—C 系统<br><input type="checkbox"/> TT 系统 <input type="checkbox"/> IT 系统 <input type="checkbox"/> 此项目不涉及 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 安装 SPD <input type="checkbox"/> 未安装 SPD <input type="checkbox"/> 不涉及安装 SPD<br><input type="checkbox"/> 此项目不涉及                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                   |
| 信号线路                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 架空引入 <input checked="" type="checkbox"/> 埋地引入 <input type="checkbox"/> 半架空半埋入<br><input type="checkbox"/> 此项目不涉及         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 光纤线路 <input checked="" type="checkbox"/> 金属导线 <input type="checkbox"/> 无线<br><input type="checkbox"/> 此项目不涉及             |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 安装 SPD <input type="checkbox"/> 未安装 SPD <input type="checkbox"/> 不涉及安装 SPD<br><input checked="" type="checkbox"/> 此项目不涉及 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                   |
| 备 注                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                   |



# 保定市天双信息技术有限公司雷电防护装置检测结果

编号: 1032017002 雷检字[2026]010181

第 3 页 共 9 页

## 文字说明:

1. 罩棚顶接闪带平正顺直。
2. 配电室配电箱电源线缆采取钢管屏蔽措施, 且钢管两端接地。
3. 液位仪、泄漏仪信号线缆采取钢管屏蔽措施, 且钢管两端接地。
4. 加油机为 LPZ0<sub>s</sub> 区, 卸油口为 LPZ1 区, 电涌保护器为 LPZ2 区。



# 保定市天双信息技术有限公司雷电防护装置检测结果

编号: 1032017002 雷检字[2026]010181

第 4 页 共 9 页

| 检测项目    | 检测参数 | 点位 | 检测内容             | 标准值         | 实测结果  | 单位       | 结果判定 |
|---------|------|----|------------------|-------------|-------|----------|------|
| 防雷等电位连接 | 接地电阻 | 1  | 北侧加油区西侧罩棚支柱(基准点) | $\leq 4$    | 3.7   | $\Omega$ | 符合要求 |
|         | 过渡电阻 | 2  | 北侧加油区东侧罩棚支柱      | $\leq 0.03$ | 0.018 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 3  | 西侧加油机            | $\leq 0.03$ | 0.012 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 4  | 西侧加油机北侧加油枪西起 1   | $\leq 0.03$ | 0.018 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 5  | 西侧加油机北侧加油枪西起 2   | $\leq 0.03$ | 0.012 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 6  | 西侧加油机南侧加油枪西起 1   | $\leq 0.03$ | 0.018 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 7  | 西侧加油机南侧加油枪西起 2   | $\leq 0.03$ | 0.019 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 8  | 东侧加油机            | $\leq 0.03$ | 0.014 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 9  | 东侧加油机北侧加油枪西起 1   | $\leq 0.03$ | 0.018 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 10 | 东侧加油机北侧加油枪西起 2   | $\leq 0.03$ | 0.012 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 11 | 东侧加油机南侧加油枪西起 1   | $\leq 0.03$ | 0.019 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 12 | 东侧加油机南侧加油枪西起 2   | $\leq 0.03$ | 0.014 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 13 | 南侧加油区西北角罩棚支柱     | $\leq 0.03$ | 0.016 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 14 | 南侧加油区西南角罩棚支柱     | $\leq 0.03$ | 0.014 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 15 | 南侧加油区东南角罩棚支柱     | $\leq 0.03$ | 0.017 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 16 | 南侧加油区东北角罩棚支柱     | $\leq 0.03$ | 0.016 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 17 | 西北角加油机           | $\leq 0.03$ | 0.012 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 18 | 西北角加油机北侧加油枪      | $\leq 0.03$ | 0.016 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 19 | 西北角加油机南侧加油枪      | $\leq 0.03$ | 0.016 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 20 | 西南角加油机           | $\leq 0.03$ | 0.017 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 21 | 西南角加油机北侧加油枪      | $\leq 0.03$ | 0.014 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 22 | 西南角加油机南侧加油枪      | $\leq 0.03$ | 0.013 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 23 | 东南角加油机           | $\leq 0.03$ | 0.016 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 24 | 东南角加油机北侧加油枪      | $\leq 0.03$ | 0.013 | $\Omega$ | 符合要求 |
|         |      | 25 | 东南角加油机南侧加油枪      | $\leq 0.03$ | 0.017 | $\Omega$ | 符合要求 |

备注: ——









第 8 页 共 9 页


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备注：——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>说明：1、压敏电压合格判定：首次测量 <math>V_k</math> 时，实测值应在 GB/T 21431-2023 表 13 中 SPD 的 <math>U_c</math> 对应的 <math>V_k</math> 的限值。如表 13 中无对应 <math>U_c</math> 值时，交流 SPD 的 <math>V_k</math> 限值与 <math>U_c</math> 的比值不小于 1.4，直流 SPD 的 <math>V_k</math> 限值与 <math>U_c</math> 的比值不小于 1.06；后续测量 <math>V_k</math> 时除满足以上要求，实测值还应不小于首次测量值的 90%。</p> <p>2、泄漏电流合格判定：当实测值大于生产厂标称的最大值时，判定为不合格。如生产厂未标定出 <math>I_{le}</math> 值时，一般不应大于 <math>20 \mu A</math>。</p> |



# 保定市天双信息技术有限公司雷电防护装置检测结果

编号: 1032017002 雷检字[2026]010181

第 9 页 共 9 页

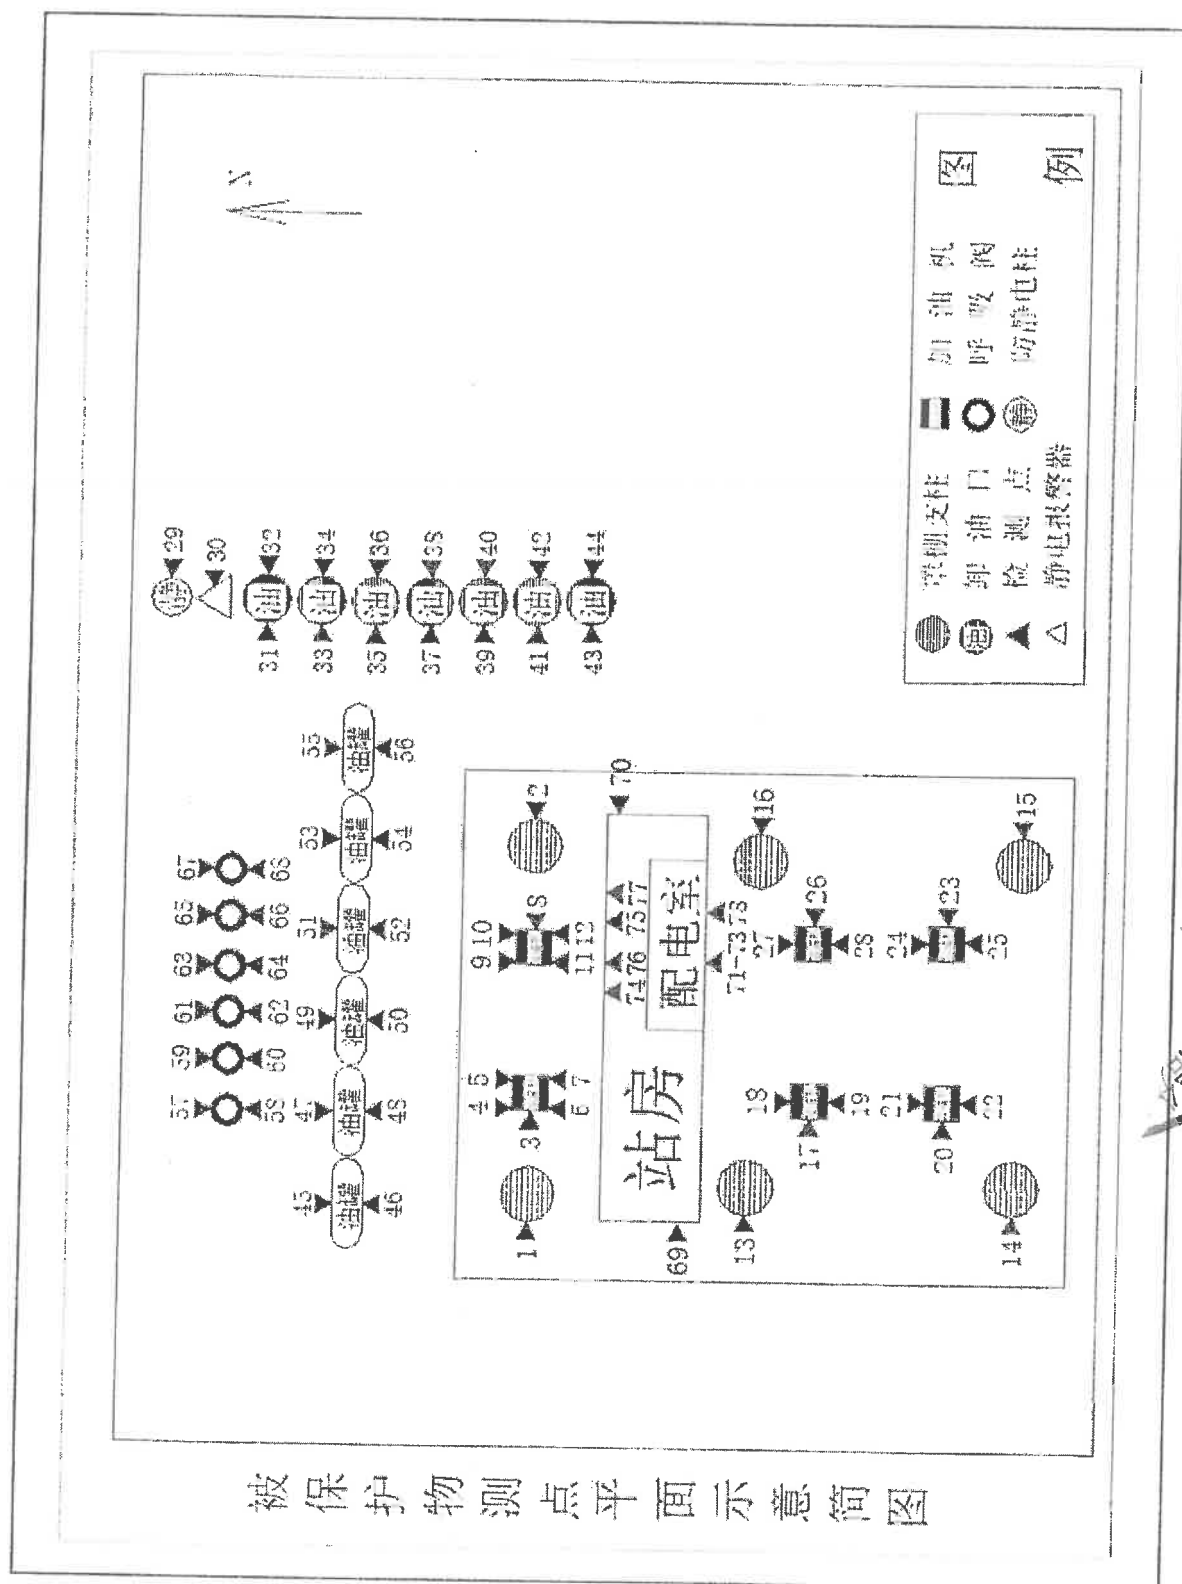

河北保定天双信息技术有限公司





东莞市帝恩检测有限公司  
Dongguan DN Testing Co.,Ltd.




CALIBRATION  
CNAS L2493

## 校准证书

### CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: DN250247640017 第 1 页 共 3 页  
Certificate No. Page of  
委托方 保定市天双信息技 有限公司  
Client  
委托方地址 河北省保定市莲池 区裕华东路111号  
Address  
仪器名称 数字式接地电阻测试  
Description  
型号/规格 S-5019  
Model/Type  
制造厂 湖北圣德威科技有限公司  
Manufacturer  
出厂编号 021311144  
Serial No.  
样品接收日期 2025年05月07日  
Date of Receipt  
校准日期 2025年05月07日  
Date of Calibration  
批准人: 邵俊  
Approved Signatory  
核 验: 王炼  
Inspected by  
校 准: 褚旭阳  
Calibrated by



证书专用章  
(Stamp)

总部地址: 广东省东莞市长安镇沙兴发南路西面街40号  
Headquarters Add: No.40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址: 广东省东莞市长安镇沙兴发南路西面街40号  
Lab Address: No.40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话: (Tel) 0769-8166 5160  
网站: (Web) www.dn-testing.com

服务热线: (Hot-telephone) 934870  
电子邮箱: (E-mail): service@dn-testing.com





东莞市帝恩检测有限公司  
Dongguan DN Testing Co.,Ltd.



CALIBRATION  
CNAS 18493

## 校准证书

### CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: DN250247640014 1 页共 3 页  
Certificate No. Page of  
委托方 保定市天双信息技术有限公司  
Client  
委托方地址 河北省保定市莲池区裕华东路432号  
Address  
仪器名称 等电位测试仪  
Description  
型号/规格 S-3131B  
Model/Type  
制造厂 湖北圣德威科技有限公司  
Manufacturer  
出厂编号 011211441 管理号 /  
Serial No. Asset No.  
样品接收日期 2025年05月07日  
Date of Receipt  
校准日期 2025年05月07日 签发日期 2025年05月13日  
Date of Calibration Date of Issue  
批准人: 张忠  
Approved Signatory  
核 验: 王炼 王炼  
Inspected by  
校 准: 褚旭阳 褚旭阳  
Calibrated by  
证书专用章  
(Stamp)

总部地址: 广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西5040号  
Headquarters Add: No. 40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址: 广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西5040号  
Lab Address: No. 40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话(Tel.): 0769-3166 6100  
网站(Website): www.dn-testing.com

邮政编码(Postcode): 523870  
电子邮件(E-mail): service@dn-testing.com





东莞市帝恩检测有限公司  
Dongguan DN Testing Co., Ltd.



## 校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE

|                             |                   |                                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 证书编号:<br>Certificate No.    | DN250247640045    | 第 1 页 共 4 页<br>Page of            |
| 委托方<br>Client               | 保定市天双信息技术有限公司     |                                   |
| 委托方地址<br>Address            | 河北省保定市莲池区裕华东路432号 |                                   |
| 仪器名称<br>Description         | 钢卷尺               |                                   |
| 型号/规格<br>Model/Type         | 30m               |                                   |
| 制造厂<br>Manufacturer         |                   |                                   |
| 出厂编号<br>Serial No.          | 015813            | 管理号<br>Asset No. /                |
| 样品接收日期<br>Date of Receipt   | 2025年05月07日       |                                   |
| 校准日期<br>Date of Calibration | 2025年05月10日       | 签发日期<br>Date of Issue 2025年05月12日 |
| 批准人:<br>Approved Signatory  | 张锦华               | 检测专用章                             |
| 核 验:<br>Inspected by        | 张锦华               |                                   |
| 校 准:<br>Calibrated by       | 李道路               | 证书专用章<br>(Stamp)                  |

总部地址: 广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西5街40号  
Headquarters Add: No. 40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址: 广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路西5街40号  
Lab Address: No. 40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话(Tel.): 0769-8166 6160  
网站(Website): www.dn-testing.com

邮政编码(Postcode): 523870  
电子邮箱(E-mail): service@dn-testing.com





东莞市帝恩检测有限公司  
Dongguan DN Testing Co.,Ltd.



CALIBRATION  
CNAS L6493

## 校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE

|                             |                   |                                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 证书编号:<br>Certificate No.    | DN2502476-0032    | 页 共 4 页<br>of                     |
| 委托方<br>Client               | 保定市天双信息技术有限公司     |                                   |
| 委托方地址<br>Address            | 河北省保定市莲池区裕华东路432号 |                                   |
| 仪器名称<br>Description         | 数显卡尺              |                                   |
| 型号/规格<br>Model/Type         | (0~150) mm        |                                   |
| 制造厂<br>Manufacturer         | 锡丰                |                                   |
| 出厂编号<br>Serial No.          | XF25031688        | 管理号<br>Asset No. /                |
| 样品接收日期<br>Date of Receipt   | 2025年05月07日       |                                   |
| 校准日期<br>Date of Calibration | 2025年05月07日       | 签发日期<br>Date of Issue 2025年05月12日 |
| 批准人:<br>Approved Signatory  | 张忠                |                                   |
| 核 验:<br>Inspected by        | 贺建超               | 贺建超                               |
| 校 准:<br>Calibrated by       | 褚旭阳               | 褚旭阳                               |
|                             |                   | 证书专用章<br>(Stamp)                  |

总部地址:广东省东莞市长安镇乌沙社区沙头角路西5010号  
Headquarters Add: No. 10, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址:广东省东莞市长安镇乌沙社区沙头角路西5010号  
Lab Address: No. 10, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话(Tel.): 0769-8166 6160  
网站(Website): www.dn-testing.com

邮政编码(Postcode): 523870  
电子邮箱(E-mail): service@dn-testing.com





东莞市帝恩检测有限公司  
Dongguan DN Testing Co.,Ltd.



CALIBRATION  
CNAS 15403

## 校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:

DN250247640019

Certificate No.

委托方

Client

委托方地址

Address

仪器名称

Description

型号/规格

Model/Type

制造厂

Manufacturer

出厂编号

Serial No.

样品接收日期

Date of Receipt

校准日期

Date of Calibration

批准人:

Approved Signatory

核 验:

Inspected by

校 准:

Calibrated by

页 共 4 页

of

保定市天双信息技术有限公司

河北省保定市莲池区裕华东路432号

电涌保护器安全巡检仪(防雷元件测试仪)

S-5105

湖北圣德威科技有限公司

021311157

管理号

Asset No.

2025年05月07日

2025年05月07日

签发日期

Date of Issue

2025年05月12日

张忠

张忠

邵俊

邵俊

褚旭阳

褚旭阳

证书专用章

(Stamp)

总部地址:广东省东莞市长安镇沙坑发南路西首40号

Headquarters Add: No. 40, West 4th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址:广东省东莞市长安镇沙坑发南路西首40号

Lab Address: No. 40, West 4th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话(Tel): 0769-8166 6460

网站(Website): www.dn-testing.com

邮政编码(Postcode): 523870

电子邮箱(E-mail): service@dn-testing.com





东莞市帝恩检测有限公司  
Dongguan DN Testing Co.,Ltd.



## 校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 证书编号:               | DN250247640007   | 第 1 页 共 3 页      |
| Certificate No.     |                  | Page of          |
| 委托方                 | 保定市天双信息技术有限公司    |                  |
| Client              |                  |                  |
| 委托方地址               | 河北省保定市莲池区裕华东路22号 |                  |
| Address             |                  |                  |
| 仪器名称                | 指针式推拉力计          |                  |
| Description         |                  |                  |
| 型号/规格               | NK-500           |                  |
| Model/Type          |                  |                  |
| 制造厂                 | 艾固               |                  |
| Manufacturer        |                  |                  |
| 出厂编号                | 104129           | 管理号              |
| Serial No.          |                  | Asset No. /      |
| 样品接收日期              | 2025年05月07日      |                  |
| Date of Receipt     |                  |                  |
| 校准日期                | 2025年05月07日      | 签发日期 2025年05月12日 |
| Date of Calibration |                  | Date of Issue    |
| 批准人:                | 谢增文              |                  |
| Approved Signatory  |                  |                  |
| 核 验:                | 贺建超              |                  |
| Inspected by        |                  |                  |
| 校 准:                | 褚旭阳              |                  |
| Calibrated by       |                  |                  |
|                     |                  | 证书专用章<br>(Stamp) |

总部地址: 广东省东莞市长安镇乌沙岗发南路西五街40号  
Headquarters Address: No. 40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

实验室地址: 广东省东莞市长安镇乌沙岗发南路西五街40号  
Lab Address: No. 40, West 5th Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

联系电话(Tel): 0769-8166 6160  
网站(Website): www.dn-testing.com

邮政编码(Postcode): 523870  
电子邮箱(E-mail): service@dn-testing.com





证号  
2019HB-J19070277  
身份证号  
130624198504245327

作业项目  
雷电防护装置检测

初始日期  
2019-07-21

有效期限  
2024-04-15 至 2029-07-20

签发  
河北省防雷减灾协会

姓名  
杨晶  
性别  
女



证件查询



雷电防护装置检测专业技术人员  
职业能力评价证

河北省防雷减灾协会监制 | www.hbfjz.com



证号  
2025HB-J25070056  
身份证号  
130604198507130335

作业项目  
雷电防护装置检测

初始日期  
2025-07-08

有效期限  
2025-07-08 至 2030-07-07

签发  
河北省防雷减灾协会

姓名  
刘建  
性别  
男



证件查询



雷电防护装置检测专业技术人员  
职业能力评价证

河北省防雷减灾协会监制 | www.hbfjz.com



250312343969  
有效期至2031年03月16日止

# 检测报告

HBLYWT250258

委托单位：中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站

受检单位：中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站

项目类别：油气回收、油气泄漏、废气

河北领御环境检测服务有限公司

2025年09月02日  
检验检测专用章



## 说 明

- 1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对所检项目的符合性情况负责，所检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 2、完整的检测报告包括封面及报告正文，报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、报告涂改无效，复印无效，无河北领御环境检测服务有限公司检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 4、本报告仅对委托单位负责，如需提供给第三方使用，请与委托单位联系。
- 5、本报告未经同意不得用于广告宣传等其他用途。
- 6、如对本报告检测结果有异议，应在报告收到之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理，敬请谅解。

单位名称：河北领御环境检测服务有限公司

地 址：河北省石家庄市栾城区楼底镇裕翔街 165 号未来科技城 1 区 12 号  
楼 1-2

邮 编：051430

电 话：17333913585

## 一、概况

|                             |                                   |             |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| 委托单位                        | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站 | 联系人及电话      | 张海川 13315415777 |
| 受检单位                        | 中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站 | 联系人及电话      | 张海川 13315415777 |
| 项目地址                        | 河北省保定市涞水县娄村乡娄村                    | 检测类别        | 委托检测            |
| 采样人员                        | 侯永刚、徐梓墨                           | 采样日期        | 2025.08.23      |
| 分析人员                        | 赵晓娜、何娟娟                           | 分析日期        | 2025.08.23      |
| 汽油加油机品牌                     | 北京三菱                              | 汽油加油机数量(台)  | 2               |
| 汽油加油枪品牌                     | WINDBELL、ZYQ、JIAHAO、OPW           | 受影响的加油枪数(条) | 8               |
| 油气处理装置(三次回收)                | 无                                 | 在线监测系统      | 无               |
| 油罐容积(L)                     | 40000L(1#罐)、40000L(2#罐)           | 油气回收系统类型    | 分散式             |
| 检测期间不存在其他加油枪与被测加油枪共用一个真空泵情况 |                                   |             |                 |

## 二、检测内容

| 检测项目  |              | 检测点位名称           | 检测频次         | 样品状态    |
|-------|--------------|------------------|--------------|---------|
| 油气回收  | 密闭性          | 油气回收系统           | 检测1天, 每天检测1次 | /       |
|       | 液阻           | 加油机              | 检测1天, 每天检测1次 | /       |
|       | 气液比          | 加油枪              | 检测1天, 每天检测1次 | /       |
| 油气泄漏  | 挥发性有机物(VOCs) | 泄漏点              | 检测1天, 每天检测1次 | /       |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃        | 上风向1个点<br>下风向3个点 | 检测1天, 每天检测1次 | 采气袋, 完好 |

## 三、检测方法及使用仪器

| 检测项目  |                  | 分析方法及国标代号                                       | 仪器名称及编号                                                                                                                                                                                                                                                            | 检出限                            |
|-------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 油气回收  | 密闭性              | 《加油站大气污染物排放标准》<br>GB 20952-2020 附录 B 密闭性检测方法    | 油气回收多参数检测仪<br>崂应7003型/YQ-B-007                                                                                                                                                                                                                                     | /                              |
|       | 液阻               | 《加油站大气污染物排放标准》<br>GB 20952-2020 附录 A 液阻检测方法     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | /                              |
|       | 气液比              | 《加油站大气污染物排放标准》<br>GB 20952-2020 附录 C 气液比检测方法    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | /                              |
| 油气泄漏  | 挥发性有机物<br>(VOCs) | 《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014             | 挥发性有机气体分析仪<br>EXPEC3100/YQ-B-015<br>便携式风向风速仪<br>FYF-1H 型/YQ-B-006<br>空盒气压表<br>DYM3/YQ-B-003<br>工业温湿度计<br>DECEMTHM36/YQ-B-018                                                                                                                                       | /                              |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃            | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》<br>HJ 604-2017 | 非甲烷总烃采样器<br>TW-7000D 型/YQ-B-009<br>非甲烷总烃采样器<br>TW-7000D 型/YQ-B-010<br>非甲烷总烃采样器<br>TW-7000D 型/YQ-B-011<br>非甲烷总烃采样器<br>TW-7000D 型/YQ-B-012<br>便携式风向风速仪<br>FYF-1H 型/YQ-B-006<br>空盒气压表<br>DYM3/YQ-B-003<br>工业温湿度计<br>DECEMTHM36/YQ-B-018<br>气相色谱仪<br>SP-3420A/YQ-B-019 | 0.07mg/m <sup>3</sup><br>(以碳计) |

## 四、检测结果

## 4.1 密闭性检测结果

4.1 密闭性检测结束

|                                                       |                                              |       |       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|
| 加油站油气回收系统设备参数                                         | 各油罐的油气管线是否连通： <u>是</u>                       |       |       |
| 操作参数                                                  | 1#油罐服务的加油枪数 <u>4</u> ；2#油罐服务的加油枪数 <u>4</u> 。 |       |       |
| 油罐编号                                                  | 1#                                           | 2#    | 连通油罐  |
| 汽油标号                                                  | 92#                                          | 95#   | —     |
| 油罐容积（L）                                               | 40000                                        | 40000 | 80000 |
| 汽油体积（L）                                               | 30593                                        | 31937 | 62530 |
| 油气空间（L）                                               | 9407                                         | 8063  | 17470 |
| 初始压力（Pa）                                              | 647                                          |       |       |
| 1min 之后的压力（Pa）                                        | 652                                          |       |       |
| 2min 之后的压力（Pa）                                        | 650                                          |       |       |
| 3min 之后的压力（Pa）                                        | 654                                          |       |       |
| 4min 之后的压力（Pa）                                        | 656                                          |       |       |
| 5min 之后的压力（Pa）                                        | 659                                          |       |       |
| 最小剩余压力限值（Pa）                                          | 444                                          |       |       |
| 最小剩余压力修正值（Pa）                                         | 591                                          |       |       |
| 是否达标                                                  | 达标                                           |       |       |
| 结论：经检测，最小剩余压力符合《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 标准中表 2 要求。 |                                              |       |       |

## 4.2 液阻检测结果

| 加油机编号         | 汽油标号    | 液阻压力 (Pa) |           |           | 是否达标 |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
|               |         | 18.0L/min | 28.0L/min | 38.0L/min |      |
| 液阻最大压力限值 (Pa) |         | 40        | 90        | 155       |      |
| 5#            | 92#、95# | 22        | 38        | 56        | 达标   |
| 6#            | 92#、95# | 23        | 39        | 53        | 达标   |

结论：经检测，液阻压力符合《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 标准中表1要求。

## 4.3 气液比检测结果

| 检测前泄漏检查 |       | 初始/最终压力 (Pa)： -1266/-1267 |          |            |      |         |      |
|---------|-------|---------------------------|----------|------------|------|---------|------|
| 检测后泄漏检查 |       | 初始/最终压力 (Pa)： -1269/-1274 |          |            |      |         |      |
| 加油枪编号   | 加油机编号 | 加油枪品牌/型号                  | 加油体积 (L) | 回收油气体积 (L) | 气液比  | 限值范围    | 是否达标 |
| 9#      | 5#    | JIAHAO                    | 15.31    | 16.22      | 1.06 | 1.0~1.2 | 达标   |
| 10#     |       | ZYQ                       | 15.27    | 15.29      | 1.00 | 1.0~1.2 | 达标   |
| 11#     |       | OPW                       | 15.22    | 17.45      | 1.15 | 1.0~1.2 | 达标   |
| 12#     |       | ZYQ                       | 15.21    | 15.35      | 1.01 | 1.0~1.2 | 达标   |
| 13#     | 6#    | WINDBELL                  | 15.25    | 17.71      | 1.16 | 1.0~1.2 | 达标   |
| 14#     |       | WINDBELL                  | 15.30    | 16.99      | 1.11 | 1.0~1.2 | 达标   |
| 15#     |       | WINDBELL                  | 15.31    | 16.76      | 1.09 | 1.0~1.2 | 达标   |
| 16#     |       | WINDBELL                  | 15.25    | 17.33      | 1.14 | 1.0~1.2 | 达标   |

结论：经检测，气液比符合《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 标准中 5.3 要求。

## 4.4 无组织废气非甲烷总烃检测结果

| 采样日期       | 检测项目                       | 检测点位  | 检测结果 | 限值要求 mg/m <sup>3</sup>                         | 是否达标 |
|------------|----------------------------|-------|------|------------------------------------------------|------|
| 2025.08.23 | 非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> ) | 1#上风向 | 0.86 | GB20952-2020<br>≤4.0<br>DB13/2322-2016<br>≤2.0 | 达标   |
|            |                            | 2#下风向 | 1.51 |                                                |      |
|            |                            | 3#下风向 | 1.69 |                                                |      |
|            |                            | 4#下风向 | 1.76 |                                                |      |

## 4.5 油气泄漏检测结果

| 序号 | 检测点位   | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备    | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                  | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|----|--------|-------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | 回收口法兰  | 法兰 F  | XXJYZ0-01-01-0001-001 | 一次油/回收口 | 16.36           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:52:09 | 达标                     |
| 2  | 回收口球阀  | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0001-002 | 一次油/回收口 | 10.05           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:52:39 | 达标                     |
| 3  | 回收口连接件 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0001-003 | 一次油/回收口 | 9.37            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:53:03 | 达标                     |
| 4  | 回收口封堵  | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0001-004 | 一次油/回收口 | 11.93           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:53:38 | 达标                     |
| 5  | 卸油口法兰  | 法兰 F  | XXJYZ0-01-01-0001-005 | 1 号油罐   | 17.82           | 4.13            | 13.69            | 2025-08-23<br>9:54:10 | 达标                     |
| 6  | 卸油口球阀  | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0001-006 | 1 号油罐   | 12.83           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:54:44 | 达标                     |
| 7  | 卸油口连接件 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0001-007 | 1 号油罐   | 9.22            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:55:03 | 达标                     |
| 8  | 卸油口封堵  | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0001-008 | 1 号油罐   | 10.19           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:55:35 | 达标                     |
| 9  | 卸油口法兰  | 法兰 F  | XXJYZ0-01-01-0001-009 | 2 号油罐   | 14.54           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:56:07 | 达标                     |
| 10 | 卸油口球阀  | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0001-010 | 2 号油罐   | 13.40           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:56:39 | 达标                     |
| 11 | 卸油口连接件 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0001-011 | 2 号油罐   | 11.21           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:57:03 | 达标                     |
| 12 | 卸油口封堵  | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0001-012 | 2 号油罐   | 11.10           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:57:37 | 达标                     |

| 序号 | 检测点位          | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备 | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|----|---------------|-------|-----------------------|------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 13 | 1号操作井1号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0002-001 | 2号油罐 | 22.94           | 4.13            | 18.81            | 2025-08-23<br>9:58:32  | 达标                     |
| 14 | 1号操作井2号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0002-002 | 2号油罐 | 10.87           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:59:23  | 达标                     |
| 15 | 1号操作井3号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0002-003 | 2号油罐 | 14.81           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>9:59:55  | 达标                     |
| 16 | 1号操作井4号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0002-004 | 2号油罐 | 13.35           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:00:26 | 达标                     |
| 17 | 1号操作井5号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0002-005 | 2号油罐 | 13.89           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:00:58 | 达标                     |
| 18 | 1号操作井6号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0002-006 | 2号油罐 | 19.23           | 4.13            | 15.1             | 2025-08-23<br>10:01:27 | 达标                     |
| 19 | 1号操作井7号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0002-007 | 2号油罐 | 16.95           | 4.13            | 12.82            | 2025-08-23<br>10:01:57 | 达标                     |
| 20 | 1号操作井8号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0002-008 | 2号油罐 | 13.76           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:02:26 | 达标                     |
| 21 | 1号操作井9号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0002-009 | 2号油罐 | 15.82           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:02:59 | 达标                     |
| 22 | 1号操作井计量口封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0002-010 | 2号油罐 | 17.98           | 4.13            | 13.85            | 2025-08-23<br>10:03:32 | 达标                     |
| 23 | 1号操作井计量口球阀    | 阀门V   | XXJYZ0-01-01-0002-011 | 2号油罐 | 17.71           | 4.13            | 13.58            | 2025-08-23<br>10:04:02 | 达标                     |
| 24 | 1号操作井液位仪连接处1号 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0002-012 | 2号油罐 | 11.65           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:04:22 | 达标                     |

| 序号 | 检测点位          | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备 | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|----|---------------|-------|-----------------------|------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 25 | 1号操作井液位仪连接处2号 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0002-013 | 2号油罐 | 14.27           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:04:46 | 达标                     |
| 26 | 2号操作井1号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0003-001 | 2号油罐 | 18.01           | 4.13            | 13.88            | 2025-08-23<br>10:05:28 | 达标                     |
| 27 | 2号操作井2号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0003-002 | 2号油罐 | 19.61           | 4.13            | 15.48            | 2025-08-23<br>10:06:20 | 达标                     |
| 28 | 2号操作井3号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0003-003 | 2号油罐 | 18.25           | 4.13            | 14.12            | 2025-08-23<br>10:06:52 | 达标                     |
| 29 | 2号操作井4号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0003-004 | 2号油罐 | 16.15           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:07:22 | 达标                     |
| 30 | 2号操作井5号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0003-005 | 2号油罐 | 25.81           | 4.13            | 21.68            | 2025-08-23<br>10:07:53 | 达标                     |
| 31 | 2号操作井泵        | 泵P    | XXJYZ0-01-01-0003-006 | 2号油罐 | 15.46           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:08:25 | 达标                     |
| 32 | 2号操作井泵连接处     | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0003-007 | 2号油罐 | 23.23           | 4.13            | 19.10            | 2025-08-23<br>10:09:29 | 达标                     |
| 33 | 1号操作井1号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0004-001 | 1号油罐 | 24.61           | 4.13            | 20.48            | 2025-08-23<br>10:10:19 | 达标                     |
| 34 | 1号操作井2号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0004-002 | 1号油罐 | 20.50           | 4.13            | 16.37            | 2025-08-23<br>10:11:11 | 达标                     |
| 35 | 1号操作井3号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0004-003 | 1号油罐 | 16.06           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:11:43 | 达标                     |
| 36 | 1号操作井4号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0004-004 | 1号油罐 | 13.00           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:12:11 | 达标                     |

| 序号 | 检测点位          | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备 | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|----|---------------|-------|-----------------------|------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 37 | 1号操作井5号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0004-005 | 1号油罐 | 19.38           | 4.13            | 15.25            | 2025-08-23<br>10:12:41 | 达标                     |
| 38 | 1号操作井6号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0004-006 | 1号油罐 | 24.46           | 4.13            | 20.33            | 2025-08-23<br>10:13:14 | 达标                     |
| 39 | 1号操作井7号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0004-007 | 1号油罐 | 12.99           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:13:43 | 达标                     |
| 40 | 1号操作井8号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0004-008 | 1号油罐 | 16.12           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:14:12 | 达标                     |
| 41 | 1号操作井9号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0004-009 | 1号油罐 | 22.36           | 4.13            | 18.23            | 2025-08-23<br>10:14:42 | 达标                     |
| 42 | 1号操作井10号法兰    | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0004-010 | 1号油罐 | 15.38           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:15:09 | 达标                     |
| 43 | 1号操作井11号法兰    | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0004-011 | 1号油罐 | 17.95           | 4.13            | 13.82            | 2025-08-23<br>10:15:41 | 达标                     |
| 44 | 1号操作井计量口封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0004-012 | 1号油罐 | 15.30           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:16:10 | 达标                     |
| 45 | 1号操作井计量口球阀    | 阀门V   | XXJYZ0-01-01-0004-013 | 1号油罐 | 24.16           | 4.13            | 20.03            | 2025-08-23<br>10:16:40 | 达标                     |
| 46 | 1号操作井液位仪连接处1号 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0004-014 | 1号油罐 | 20.01           | 4.13            | 15.88            | 2025-08-23<br>10:17:02 | 达标                     |
| 47 | 1号操作井液位仪连接处2号 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0004-015 | 1号油罐 | 16.09           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:17:22 | 达标                     |
| 48 | 2号操作井1号法兰     | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0005-001 | 1号油罐 | 25.54           | 4.13            | 21.41            | 2025-08-23<br>10:18:00 | 达标                     |

| 序号 | 检测点位      | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备    | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|----|-----------|-------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 49 | 2号操作井2号法兰 | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0005-002 | 1号油罐    | 18.00           | 4.13            | 13.87            | 2025-08-23<br>10:18:50 | 达标                     |
| 50 | 2号操作井3号法兰 | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0005-003 | 1号油罐    | 12.93           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:19:20 | 达标                     |
| 51 | 2号操作井4号法兰 | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0005-004 | 1号油罐    | 22.36           | 4.13            | 18.23            | 2025-08-23<br>10:19:53 | 达标                     |
| 52 | 2号操作井5号法兰 | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0005-005 | 1号油罐    | 18.56           | 4.13            | 14.43            | 2025-08-23<br>10:20:26 | 达标                     |
| 53 | 2号操作井6号法兰 | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0005-006 | 1号油罐    | 25.84           | 4.13            | 21.71            | 2025-08-23<br>10:21:01 | 达标                     |
| 54 | 2号操作井7号法兰 | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0005-007 | 1号油罐    | 22.49           | 4.13            | 18.36            | 2025-08-23<br>10:21:32 | 达标                     |
| 55 | 2号操作井泵    | 泵P    | XXJYZ0-01-01-0005-008 | 1号油罐    | 19.93           | 4.13            | 15.80            | 2025-08-23<br>10:22:05 | 达标                     |
| 56 | 2号操作井泵连接处 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0005-009 | 1号油罐    | 21.25           | 4.13            | 17.12            | 2025-08-23<br>10:23:13 | 达标                     |
| 57 | 1号法兰      | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0006-001 | 通气管(常开) | 13.76           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:24:01 | 达标                     |
| 58 | 2号法兰      | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0006-002 | 通气管(常开) | 9.66            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:24:32 | 达标                     |
| 59 | 3号法兰      | 法兰F   | XXJYZ0-01-01-0006-003 | 通气管(常开) | 14.18           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:25:01 | 达标                     |
| 60 | 干燥剂盒连接处   | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0006-004 | 通气管(常开) | 9.10            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:25:32 | 达标                     |

| 序号 | 检测点位    | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备     | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|----|---------|-------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 61 | 干燥剂盒玻璃  | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0006-005 | 通气管 (常开) | 13.44           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:26:08 | 达标                     |
| 62 | 球阀      | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0006-006 | 通气管 (常开) | 9.60            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:26:41 | 达标                     |
| 63 | 预留口连接件  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0006-007 | 通气管 (常开) | 14.28           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:26:59 | 达标                     |
| 64 | 预留口封堵   | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0006-008 | 通气管 (常开) | 9.95            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:27:21 | 达标                     |
| 65 | 预留口球阀   | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0006-009 | 通气管 (常开) | 11.52           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:27:42 | 达标                     |
| 66 | 1 号法兰   | 法兰 F  | XXJYZ0-01-01-0006-010 | 通气管 (常闭) | 14.00           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:28:02 | 达标                     |
| 67 | 2 号法兰   | 法兰 F  | XXJYZ0-01-01-0006-011 | 通气管 (常闭) | 12.58           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:28:31 | 达标                     |
| 68 | 3 号法兰   | 法兰 F  | XXJYZ0-01-01-0006-012 | 通气管 (常闭) | 13.23           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:29:03 | 达标                     |
| 69 | 干燥剂盒连接处 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0006-013 | 通气管 (常闭) | 13.59           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:29:35 | 达标                     |
| 70 | 干燥剂盒玻璃  | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0006-014 | 通气管 (常闭) | 12.30           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:30:02 | 达标                     |
| 71 | 球阀      | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0006-015 | 通气管 (常闭) | 12.17           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:30:35 | 达标                     |
| 72 | 1 号球阀   | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0007-001 | 三次回收预留口  | 13.23           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:31:11 | 达标                     |

| 序号 | 检测点位             | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备    | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|----|------------------|-------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 73 | 1号封堵             | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0007-002 | 三次回收预留口 | 12.01           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:31:50 | 达标                     |
| 74 | 2号球阀             | 阀门V   | XXJYZ0-01-01-0007-003 | 三次回收预留口 | 9.25            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:32:33 | 达标                     |
| 75 | 2号封堵             | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0007-004 | 三次回收预留口 | 10.52           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:33:12 | 达标                     |
| 76 | 检测口封堵            | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0008-001 | 5号加油机   | 12.32           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:34:05 | 达标                     |
| 77 | 检测口球阀            | 阀门V   | XXJYZ0-01-01-0008-002 | 5号加油机   | 13.05           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:34:30 | 达标                     |
| 78 | 检测口三通连接处1<br>号   | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0008-003 | 5号加油机   | 9.29            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:34:51 | 达标                     |
| 79 | 检测口三通连接处2<br>号   | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0008-004 | 5号加油机   | 9.22            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:35:12 | 达标                     |
| 80 | 检测口三通连接处3<br>号   | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0008-005 | 5号加油机   | 10.71           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:35:32 | 达标                     |
| 81 | 二次回收球阀           | 阀门V   | XXJYZ0-01-01-0008-006 | 5号加油机   | 9.21            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:35:54 | 达标                     |
| 82 | 二次回收球阀与铜管<br>连接处 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0008-007 | 5号加油机   | 13.03           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:36:15 | 达标                     |
| 83 | 铜管三通连接处1号        | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0008-008 | 5号加油机   | 12.82           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:36:33 | 达标                     |
| 84 | 铜管三通连接处2号        | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0008-009 | 5号加油机   | 13.31           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:36:54 | 达标                     |

| 序号 | 检测点位            | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备    | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|----|-----------------|-------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 85 | 铜管三通连接处 3 号     | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0008-010 | 5 号加油枪  | 12.82           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:37:15 | 达标                     |
| 86 | 油'气回收泵铜管连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0009-001 | 9 号加油枪  | 11.77           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:37:38 | 达标                     |
| 87 | 油'气回收泵铜管连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0009-002 | 9 号加油枪  | 9.77            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:37:57 | 达标                     |
| 88 | 油'气回收泵泵体连接处     | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0009-003 | 9 号加油枪  | 14.57           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:38:17 | 达标                     |
| 89 | 油'气回收泵铜管连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0009-004 | 10 号加油枪 | 10.70           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:38:48 | 达标                     |
| 90 | 油'气回收泵铜管连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0009-005 | 10 号加油枪 | 12.19           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:39:08 | 达标                     |
| 91 | 油'气回收泵泵体连接处     | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0009-006 | 10 号加油枪 | 14.06           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:39:28 | 达标                     |
| 92 | 油'气回收泵铜管连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0010-001 | 12 号加油枪 | 13.12           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:40:00 | 达标                     |
| 93 | 油'气回收泵铜管连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0010-002 | 12 号加油枪 | 14.14           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:40:19 | 达标                     |
| 94 | 油'气回收泵泵体连接处     | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0010-003 | 12 号加油枪 | 10.03           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:40:40 | 达标                     |
| 95 | 油'气回收泵铜管连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0010-004 | 11 号加油枪 | 9.36            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:41:12 | 达标                     |
| 96 | 油'气回收泵铜管连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0010-005 | 11 号加油枪 | 13.35           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:41:30 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位        | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备      | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|-------------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 97  | 油气回收泵泵体连接处  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0010-006 | 11 号加油枪   | 11.85           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:41:48 | 达标                     |
| 98  | 进油管切断阀下连接处  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0011-001 | 9、11 号加油枪 | 11.53           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:42:21 | 达标                     |
| 99  | 进油管切断阀上连接处  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0011-002 | 9、11 号加油枪 | 12.17           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:42:45 | 达标                     |
| 100 | 进油管切断阀阀体连接处 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0011-003 | 9、11 号加油枪 | 11.55           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:43:10 | 达标                     |
| 101 | 进油管切断阀阀门    | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0011-004 | 9、11 号加油枪 | 13.81           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:43:31 | 达标                     |
| 102 | 进油管切断阀密封堵   | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0011-005 | 9、11 号加油枪 | 12.24           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:43:55 | 达标                     |
| 103 | 进油管法兰       | 法兰 F  | XXJYZ0-01-01-0011-006 | 9、11 号加油枪 | 12.50           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:44:20 | 达标                     |
| 104 | 进油管过滤器连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0011-007 | 9、11 号加油枪 | 9.11            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:44:52 | 达标                     |
| 105 | 过滤器封堵       | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0011-008 | 9、11 号加油枪 | 12.71           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:45:21 | 达标                     |
| 106 | 过滤器上连接处     | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0011-009 | 9、11 号加油枪 | 9.75            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:45:56 | 达标                     |
| 107 | 流量计下封堵      | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0012-001 | 9 号加油枪    | 9.45            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:46:24 | 达标                     |
| 108 | 流量计前封堵      | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0012-002 | 9 号加油枪    | 9.98            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:46:56 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位      | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备   | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(<500μmol/mol) |
|-----|-----------|-------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 109 | 流量计手轮     | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0012-003 | 9号加油枪  | 13.69           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:47:28 | 达标                     |
| 110 | 流量计左封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0012-004 | 9号加油枪  | 11.93           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:47:51 | 达标                     |
| 111 | 流量计连接处    | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0012-005 | 9号加油枪  | 14.04           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:48:22 | 达标                     |
| 112 | 流量计进油口连接处 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0012-006 | 9号加油枪  | 10.66           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:48:50 | 达标                     |
| 113 | 流量计出油口连接处 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0012-007 | 9号加油枪  | 11.53           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:49:10 | 达标                     |
| 114 | 流量计编码器连接处 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0012-008 | 9号加油枪  | 9.11            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:49:31 | 达标                     |
| 115 | 流量计后封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0012-009 | 9号加油枪  | 9.81            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:50:02 | 达标                     |
| 116 | 流量计右封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0012-010 | 9号加油枪  | 14.22           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:50:31 | 达标                     |
| 117 | 流量计下封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0013-001 | 11号加油枪 | 11.09           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:50:58 | 达标                     |
| 118 | 流量计前封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0013-002 | 11号加油枪 | 9.92            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:51:30 | 达标                     |
| 119 | 流量计手轮     | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0013-003 | 11号加油枪 | 11.46           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:52:05 | 达标                     |
| 120 | 流量计左封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0013-004 | 11号加油枪 | 10.69           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:52:23 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位        | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备       | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|-------------|-------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 121 | 流量计连接处      | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0013-005 | 11 号加油枪    | 11.84           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:52:51 | 达标                     |
| 122 | 流量计进油口连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0013-006 | 11 号加油枪    | 10.40           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:53:23 | 达标                     |
| 123 | 流量计出油口连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0013-007 | 11 号加油枪    | 10.82           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:53:44 | 达标                     |
| 124 | 流量计编码器连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0013-008 | 11 号加油枪    | 11.43           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:54:04 | 达标                     |
| 125 | 流量计后封堵      | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0013-009 | 11 号加油枪    | 11.20           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:54:34 | 达标                     |
| 126 | 流量计右封堵      | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0013-010 | 11 号加油枪    | 13.07           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:55:02 | 达标                     |
| 127 | 进油管切断阀下连接处  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0014-001 | 10、12 号加油枪 | 11.14           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:55:34 | 达标                     |
| 128 | 进油管切断阀上连接处  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0014-002 | 10、12 号加油枪 | 11.59           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:55:56 | 达标                     |
| 129 | 进油管切断阀阀体连接处 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0014-003 | 10、12 号加油枪 | 13.47           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:56:18 | 达标                     |
| 130 | 进油管切断阀阀门    | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0014-004 | 10、12 号加油枪 | 13.66           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:56:45 | 达标                     |
| 131 | 进油管切断阀封堵    | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0014-005 | 10、12 号加油枪 | 9.98            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:57:11 | 达标                     |
| 132 | 进油管法兰       | 法兰 F  | XXJYZ0-01-01-0014-006 | 10、12 号加油枪 | 9.07            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:57:34 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位      | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备       | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|-----------|-------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 133 | 进油管过滤器连接处 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0014-007 | 10、12 号加油枪 | 12.99           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:58:07 | 达标                     |
| 134 | 过滤器封堵     | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0014-008 | 10、12 号加油枪 | 12.50           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:58:41 | 达标                     |
| 135 | 过滤器上连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0014-009 | 10、12 号加油枪 | 10.94           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:59:15 | 达标                     |
| 136 | 流量计下封堵    | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0015-001 | 10 号加油枪    | 11.98           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>10:59:51 | 达标                     |
| 137 | 流量计前封堵    | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0015-002 | 10 号加油枪    | 9.19            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:00:19 | 达标                     |
| 138 | 流量计手轮     | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0015-003 | 10 号加油枪    | 12.20           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:00:49 | 达标                     |
| 139 | 流量计左封堵    | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0015-004 | 10 号加油枪    | 11.78           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:01:08 | 达标                     |
| 140 | 流量计连接处    | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0015-005 | 10 号加油枪    | 11.67           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:01:42 | 达标                     |
| 141 | 流量计进油口连接处 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0015-006 | 10 号加油枪    | 10.41           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:02:14 | 达标                     |
| 142 | 流量计出油口连接处 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0015-007 | 10 号加油枪    | 12.45           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:02:37 | 达标                     |
| 143 | 流量计编码器连接处 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0015-008 | 10 号加油枪    | 9.37            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:03:01 | 达标                     |
| 144 | 流量计后封堵    | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0015-009 | 10 号加油枪    | 13.20           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:03:36 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位      | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备   | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|-----------|-------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 145 | 流量计右封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0015-010 | 10号加油枪 | 12.58           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:04:06 | 达标                     |
| 146 | 流量计下封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0016-001 | 12号加油枪 | 11.05           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:04:37 | 达标                     |
| 147 | 流量计前封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0016-002 | 12号加油枪 | 9.59            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:05:09 | 达标                     |
| 148 | 流量计手轮     | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0016-003 | 12号加油枪 | 14.51           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:05:45 | 达标                     |
| 149 | 流量计左封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0016-004 | 12号加油枪 | 13.58           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:06:06 | 达标                     |
| 150 | 流量计连接处    | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0016-005 | 12号加油枪 | 12.73           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:06:34 | 达标                     |
| 151 | 流量计进油口连接处 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0016-006 | 12号加油枪 | 13.05           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:07:08 | 达标                     |
| 152 | 流量计出油口连接处 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0016-007 | 12号加油枪 | 9.23            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:07:30 | 达标                     |
| 153 | 流量计编码器连接处 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0016-008 | 12号加油枪 | 14.48           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:07:51 | 达标                     |
| 154 | 流量计后封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0016-009 | 12号加油枪 | 13.98           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:08:26 | 达标                     |
| 155 | 流量计右封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0016-010 | 12号加油枪 | 12.60           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:09:00 | 达标                     |
| 156 | 油管顶部连接处1号 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0017-001 | 9号加油枪  | 12.72           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:09:34 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位        | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备    | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|-------------|-------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 157 | 油管顶部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0017-002 | 9 号加油枪  | 14.39           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:09:56 | 达标                     |
| 158 | 油管顶部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0017-003 | 9 号加油枪  | 13.83           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:10:18 | 达标                     |
| 159 | 油管底部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0017-004 | 9 号加油枪  | 13.15           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:10:38 | 达标                     |
| 160 | 油管底部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0017-005 | 9 号加油枪  | 11.58           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:10:59 | 达标                     |
| 161 | 油管底部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0017-006 | 9 号加油枪  | 11.45           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:11:21 | 达标                     |
| 162 | 油管顶部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0017-007 | 10 号加油枪 | 13.39           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:11:42 | 达标                     |
| 163 | 油管顶部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0017-008 | 10 号加油枪 | 11.19           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:12:04 | 达标                     |
| 164 | 油管顶部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0017-009 | 10 号加油枪 | 12.15           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:12:27 | 达标                     |
| 165 | 油管底部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0017-010 | 10 号加油枪 | 10.93           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:12:50 | 达标                     |
| 166 | 油管底部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0017-011 | 10 号加油枪 | 13.54           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:13:13 | 达标                     |
| 167 | 油管底部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0017-012 | 10 号加油枪 | 11.50           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:13:34 | 达标                     |
| 168 | 油管顶部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0018-001 | 11 号加油枪 | 12.61           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:13:56 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位        | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备    | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|-------------|-------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 169 | 油管顶部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0018-002 | 11 号加油枪 | 10.42           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:14:16 | 达标                     |
| 170 | 油管顶部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0018-003 | 11 号加油枪 | 9.36            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:14:37 | 达标                     |
| 171 | 油管底部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0018-004 | 11 号加油枪 | 10.89           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:15:00 | 达标                     |
| 172 | 油管底部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0018-005 | 11 号加油枪 | 11.81           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:15:20 | 达标                     |
| 173 | 油管底部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0018-006 | 11 号加油枪 | 9.23            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:15:42 | 达标                     |
| 174 | 油管顶部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0018-007 | 12 号加油枪 | 13.00           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:16:06 | 达标                     |
| 175 | 油管顶部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0018-008 | 12 号加油枪 | 9.96            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:16:26 | 达标                     |
| 176 | 油管顶部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0018-009 | 12 号加油枪 | 13.69           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:16:45 | 达标                     |
| 177 | 油管底部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0018-010 | 12 号加油枪 | 14.63           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:17:05 | 达标                     |
| 178 | 油管底部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0018-011 | 12 号加油枪 | 14.58           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:17:25 | 达标                     |
| 179 | 油管底部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0018-012 | 12 号加油枪 | 9.88            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:17:45 | 达标                     |
| 180 | 检测口封堵       | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0019-001 | 6 号加油机  | 14.30           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:18:36 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位         | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备   | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|--------------|-------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 181 | 检测口球阀        | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0019-002 | 6 号加油机 | 10.12           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:18:57 | 达标                     |
| 182 | 检测口三通连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0019-003 | 6 号加油机 | 10.00           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:19:18 | 达标                     |
| 183 | 检测口三通连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0019-004 | 6 号加油机 | 12.70           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:19:40 | 达标                     |
| 184 | 检测口三通连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0019-005 | 6 号加油机 | 9.08            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:20:02 | 达标                     |
| 185 | 二次回收球阀       | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0019-006 | 6 号加油机 | 10.19           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:20:24 | 达标                     |
| 186 | 二次回收球阀与铜管连接处 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0019-007 | 6 号加油机 | 12.78           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:20:47 | 达标                     |
| 187 | 铜管三通连接处 1 号  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0019-008 | 6 号加油机 | 13.11           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:21:10 | 达标                     |
| 188 | 铜管三通连接处 2 号  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0019-009 | 6 号加油机 | 13.83           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:21:33 | 达标                     |
| 189 | 铜管三通连接处 3 号  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0019-010 | 6 号加油机 | 12.80           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:21:56 | 达标                     |
| 190 | 铜管三通连接处 4 号  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0019-011 | 6 号加油机 | 12.97           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:22:20 | 达标                     |
| 191 | 铜管三通连接处 5 号  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0019-012 | 6 号加油机 | 10.94           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:22:43 | 达标                     |
| 192 | 铜管三通连接处 6 号  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0019-013 | 6 号加油机 | 10.36           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:23:06 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位         | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备   | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|--------------|-------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 193 | 油气回收泵铜管连接处1号 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0020-001 | 15号加油枪 | 14.07           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:23:26 | 达标                     |
| 194 | 油气回收泵铜管连接处2号 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0020-002 | 15号加油枪 | 12.07           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:23:50 | 达标                     |
| 195 | 油气回收泵泵体连接处   | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0020-003 | 15号加油枪 | 9.22            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:24:14 | 达标                     |
| 196 | 油气回收泵铜管连接处1号 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0020-004 | 13号加油枪 | 13.26           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:24:49 | 达标                     |
| 197 | 油气回收泵铜管连接处2号 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0020-005 | 13号加油枪 | 12.98           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:25:11 | 达标                     |
| 198 | 油气回收泵泵体连接处   | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0020-006 | 13号加油枪 | 13.76           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:25:31 | 达标                     |
| 199 | 铜管三通连接处1号    | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0021-001 | 6号加油机  | 12.93           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:26:03 | 达标                     |
| 200 | 铜管三通连接处2号    | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0021-002 | 6号加油机  | 13.22           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:26:26 | 达标                     |
| 201 | 铜管三通连接处3号    | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0021-003 | 6号加油机  | 13.56           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:26:48 | 达标                     |
| 202 | 油气回收泵铜管连接处1号 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0021-004 | 14号加油枪 | 9.71            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:27:09 | 达标                     |
| 203 | 油气回收泵铜管连接处2号 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0021-005 | 14号加油枪 | 14.24           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:27:33 | 达标                     |
| 204 | 油气回收泵泵体连接处   | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0021-006 | 14号加油枪 | 9.59            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:27:52 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位         | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备      | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|--------------|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 205 | 油气回收泵铜管连接处1号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0021-007 | 16号加油枪    | 13.64           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:28:24 | 达标                     |
| 206 | 油气回收泵铜管连接处2号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0021-008 | 16号加油枪    | 14.41           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:28:46 | 达标                     |
| 207 | 油气回收泵泵体连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0021-009 | 16号加油枪    | 12.65           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:29:08 | 达标                     |
| 208 | 进油管切断阀下连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0022-001 | 13、15号加油枪 | 10.88           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:29:37 | 达标                     |
| 209 | 进油管切断阀上连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0022-002 | 13、15号加油枪 | 14.45           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:30:01 | 达标                     |
| 210 | 进油管切断阀阀体连接处  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0022-003 | 13、15号加油枪 | 12.19           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:30:21 | 达标                     |
| 211 | 进油管切断阀阀门     | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0022-004 | 13、15号加油枪 | 13.46           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:30:46 | 达标                     |
| 212 | 进油管切断阀封堵     | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0022-005 | 13、15号加油枪 | 13.63           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:31:11 | 达标                     |
| 213 | 进油管法兰        | 法兰 F  | XXJYZ0-01-01-0022-006 | 13、15号加油枪 | 12.32           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:31:35 | 达标                     |
| 214 | 进油管过滤器连接处    | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0022-007 | 13、15号加油枪 | 12.20           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:32:07 | 达标                     |
| 215 | 过滤器封堵        | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0022-008 | 13、15号加油枪 | 10.57           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:32:38 | 达标                     |
| 216 | 过滤器上连接处      | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0022-009 | 13、15号加油枪 | 12.26           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:33:12 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位      | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备   | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|-----------|-------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 217 | 流量计下封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0023-001 | 15号加油枪 | 10.92           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:33:48 | 达标                     |
| 218 | 流量计前封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0023-002 | 15号加油枪 | 13.89           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:34:19 | 达标                     |
| 219 | 流量计手轮     | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0023-003 | 15号加油枪 | 12.47           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:34:51 | 达标                     |
| 220 | 流量计左封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0023-004 | 15号加油枪 | 14.52           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:35:13 | 达标                     |
| 221 | 流量计连接处    | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0023-005 | 15号加油枪 | 10.56           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:35:45 | 达标                     |
| 222 | 电磁阀右连接处   | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0023-006 | 15号加油枪 | 9.33            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:36:17 | 达标                     |
| 223 | 电磁阀左连接处   | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0023-007 | 15号加油枪 | 9.22            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:36:48 | 达标                     |
| 224 | 电磁阀封堵     | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0023-008 | 15号加油枪 | 12.30           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:37:21 | 达标                     |
| 225 | 流量计编码器连接处 | 连接件C  | XXJYZ0-01-01-0023-009 | 15号加油枪 | 10.95           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:37:52 | 达标                     |
| 226 | 流量计后封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0023-010 | 15号加油枪 | 14.09           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:38:27 | 达标                     |
| 227 | 流量计右封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0023-011 | 15号加油枪 | 11.06           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:38:58 | 达标                     |
| 228 | 流量计下封堵    | 其他Q   | XXJYZ0-01-01-0024-001 | 13号加油枪 | 10.54           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:39:29 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位       | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备       | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|------------|-------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 229 | 流量计前封堵     | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0024-002 | 13 号加油枪    | 9.90            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:40:02 | 达标                     |
| 230 | 流量计手轮      | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0024-003 | 13 号加油枪    | 12.90           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:40:36 | 达标                     |
| 231 | 流量计左封堵     | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0024-004 | 13 号加油枪    | 9.13            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:41:00 | 达标                     |
| 232 | 流量计连接处     | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0024-005 | 13 号加油枪    | 13.34           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:41:32 | 达标                     |
| 233 | 电磁阀右连接处    | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0024-006 | 13 号加油枪    | 14.57           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:42:03 | 达标                     |
| 234 | 电磁阀左连接处    | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0024-007 | 13 号加油枪    | 9.96            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:42:35 | 达标                     |
| 235 | 电磁阀封堵      | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0024-008 | 13 号加油枪    | 12.32           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:43:04 | 达标                     |
| 236 | 流量计编码器连接处  | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0024-009 | 13 号加油枪    | 12.01           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:43:41 | 达标                     |
| 237 | 流量计后封堵     | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0024-010 | 13 号加油枪    | 9.13            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:44:18 | 达标                     |
| 238 | 流量计右封堵     | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0024-011 | 13 号加油枪    | 9.33            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:44:53 | 达标                     |
| 239 | 进油管切断阀下连接处 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0025-001 | 14、16 号加油枪 | 11.60           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:45:22 | 达标                     |
| 240 | 进油管切断阀上连接处 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0025-002 | 14、16 号加油枪 | 12.08           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:45:42 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位        | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备       | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|-------------|-------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 241 | 进油管切断阀阀体连接处 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0025-003 | 14、16 号加油枪 | 9.35            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:46:07 | 达标                     |
| 242 | 进油管切断阀阀门    | 阀门 V  | XXJYZ0-01-01-0025-004 | 14、16 号加油枪 | 13.08           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:46:33 | 达标                     |
| 243 | 进油管切断阀封堵    | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0025-005 | 14、16 号加油枪 | 13.25           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:46:58 | 达标                     |
| 244 | 进油管法兰       | 法兰 F  | XXJYZ0-01-01-0025-006 | 14、16 号加油枪 | 12.66           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:47:21 | 达标                     |
| 245 | 进油管过滤器连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0025-007 | 14、16 号加油枪 | 13.81           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:47:53 | 达标                     |
| 246 | 过滤器封堵       | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0025-008 | 14、16 号加油枪 | 14.10           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:48:25 | 达标                     |
| 247 | 过滤器上连接处     | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0025-009 | 14、16 号加油枪 | 13.25           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:49:00 | 达标                     |
| 248 | 流量计下封堵      | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0026-001 | 14 号加油枪    | 11.50           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:49:32 | 达标                     |
| 249 | 流量计前封堵      | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0026-002 | 14 号加油枪    | 11.52           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:50:07 | 达标                     |
| 250 | 流量计手轮       | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0026-003 | 14 号加油枪    | 10.14           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:50:40 | 达标                     |
| 251 | 流量计左封堵      | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0026-004 | 14 号加油枪    | 11.01           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:51:04 | 达标                     |
| 252 | 流量计连接处      | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0026-005 | 14 号加油枪    | 13.50           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:51:34 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位      | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备    | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|-----------|-------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 253 | 电磁阀右连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0026-006 | 14 号加油枪 | 9.54            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:52:06 | 达标                     |
| 254 | 电磁阀左连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0026-007 | 14 号加油枪 | 12.20           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:52:37 | 达标                     |
| 255 | 电磁阀封堵     | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0026-008 | 14 号加油枪 | 11.41           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:53:09 | 达标                     |
| 256 | 流量计编码器连接处 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0026-009 | 14 号加油枪 | 13.55           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:53:41 | 达标                     |
| 257 | 流量计后封堵    | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0026-010 | 14 号加油枪 | 11.89           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:54:12 | 达标                     |
| 258 | 流量计右封堵    | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0026-011 | 14 号加油枪 | 12.66           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:54:43 | 达标                     |
| 259 | 流量计下封堵    | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0027-001 | 16 号加油枪 | 12.18           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:55:19 | 达标                     |
| 260 | 流量计前封堵    | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0027-002 | 16 号加油枪 | 12.84           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:55:54 | 达标                     |
| 261 | 流量计手轮     | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0027-003 | 16 号加油枪 | 14.48           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:56:27 | 达标                     |
| 262 | 流量计左封堵    | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0027-004 | 16 号加油枪 | 13.29           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:56:47 | 达标                     |
| 263 | 流量计连接处    | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0027-005 | 16 号加油枪 | 11.03           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:57:18 | 达标                     |
| 264 | 电磁阀右连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0027-006 | 16 号加油枪 | 11.39           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:57:45 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位        | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备    | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|-------------|-------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 265 | 电磁阀左连接处     | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0027-007 | 16 号加油枪 | 13.61           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:58:18 | 达标                     |
| 266 | 电磁阀封堵       | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0027-008 | 16 号加油枪 | 11.99           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:58:50 | 达标                     |
| 267 | 流量计编码器连接处   | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0027-009 | 16 号加油枪 | 14.63           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:59:19 | 达标                     |
| 268 | 流量计后封堵      | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0027-010 | 16 号加油枪 | 9.74            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>11:59:53 | 达标                     |
| 269 | 流量计右封堵      | 其他 Q  | XXJYZ0-01-01-0027-011 | 16 号加油枪 | 11.20           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:00:25 | 达标                     |
| 270 | 油管顶部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0028-001 | 13 号加油枪 | 14.33           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:01:01 | 达标                     |
| 271 | 油管顶部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0028-002 | 13 号加油枪 | 9.49            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:01:19 | 达标                     |
| 272 | 油管顶部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0028-003 | 13 号加油枪 | 11.58           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:01:37 | 达标                     |
| 273 | 油管底部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0028-004 | 13 号加油枪 | 13.79           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:02:00 | 达标                     |
| 274 | 油管底部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0028-005 | 13 号加油枪 | 9.05            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:02:24 | 达标                     |
| 275 | 油管底部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0028-006 | 13 号加油枪 | 9.43            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:02:47 | 达标                     |
| 276 | 油管顶部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0028-007 | 14 号加油枪 | 9.92            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:03:11 | 达标                     |

| 序号  | 检测点位        | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备    | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|-------------|-------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 277 | 油管顶部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0028-008 | 14 号加油枪 | 11.27           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:03:32 | 达标                     |
| 278 | 油管顶部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0028-009 | 14 号加油枪 | 10.00           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:03:50 | 达标                     |
| 279 | 油管底部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0028-010 | 14 号加油枪 | 10.14           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:04:11 | 达标                     |
| 280 | 油管底部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0028-011 | 14 号加油枪 | 11.66           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:04:32 | 达标                     |
| 281 | 油管底部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0028-012 | 14 号加油枪 | 10.88           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:04:53 | 达标                     |
| 282 | 油管顶部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0029-001 | 15 号加油枪 | 13.03           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:05:16 | 达标                     |
| 283 | 油管顶部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0029-002 | 15 号加油枪 | 14.56           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:05:36 | 达标                     |
| 284 | 油管顶部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0029-003 | 15 号加油枪 | 13.06           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:05:58 | 达标                     |
| 285 | 油管底部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0029-004 | 15 号加油枪 | 11.50           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:06:21 | 达标                     |
| 286 | 油管底部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0029-005 | 15 号加油枪 | 11.76           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:06:44 | 达标                     |
| 287 | 油管底部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0029-006 | 15 号加油枪 | 9.32            | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:07:06 | 达标                     |
| 288 | 油管顶部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0029-007 | 16 号加油枪 | 10.74           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:07:24 | 达标                     |


| 序号  | 检测点位        | 密封点类型 | 密封点编号                 | 定位设备    | 检测值<br>μmol/mol | 背景值<br>μmol/mol | 净检测值<br>μmol/mol | 检测时间                   | 是否达标<br>(≤500μmol/mol) |
|-----|-------------|-------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 289 | 油管顶部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0029-008 | 16 号加油枪 | 10.06           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:07:44 | 达标                     |
| 290 | 油管顶部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0029-009 | 16 号加油枪 | 10.22           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:08:04 | 达标                     |
| 291 | 油管底部连接处 1 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0029-010 | 16 号加油枪 | 13.18           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:08:23 | 达标                     |
| 292 | 油管底部连接处 2 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0029-011 | 16 号加油枪 | 10.20           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:08:46 | 达标                     |
| 293 | 油管底部连接处 3 号 | 连接件 C | XXJYZ0-01-01-0029-012 | 16 号加油枪 | 14.55           | 4.13            | ND               | 2025-08-23<br>12:09:07 | 达标                     |

4.6 仪器设备示值误差的测定及校准结果

| 校准日期       | 仪器名称及型号（编号）                      | 检测前后示值相对误差（±10%）        |       |                    |                                |
|------------|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|--------------------------------|
|            |                                  | 零气示值误差<br>（±10μmol/mol） |       | 甲烷（10500 μmol/mol） |                                |
|            |                                  | 零气均值<br>（μmol/mol）      |       | 甲烷（500μmol/mol）    | 甲烷（10500 μmol/mol）             |
| 2025-08-23 | 挥发性有机气体分析仪<br>EXPEC3100/YQ-B-015 | 1.63                    | -2.63 | 检测前（%）<br>-3.46    | 检测前（%）<br>-2.63<br>检测后（%）<br>/ |

注：证书响应时间 3.3s；净检测值低于标准浓度限值的 2.5%时，定义为未检出排放，表示为 ND。  
2025 年 08 月 23 日，检测期间风向为北风，风速为 2.2m/s，温度为 22.4℃，湿度为 76.4%RH，大气压力为 100.8kPa。

五、检测点位示意图

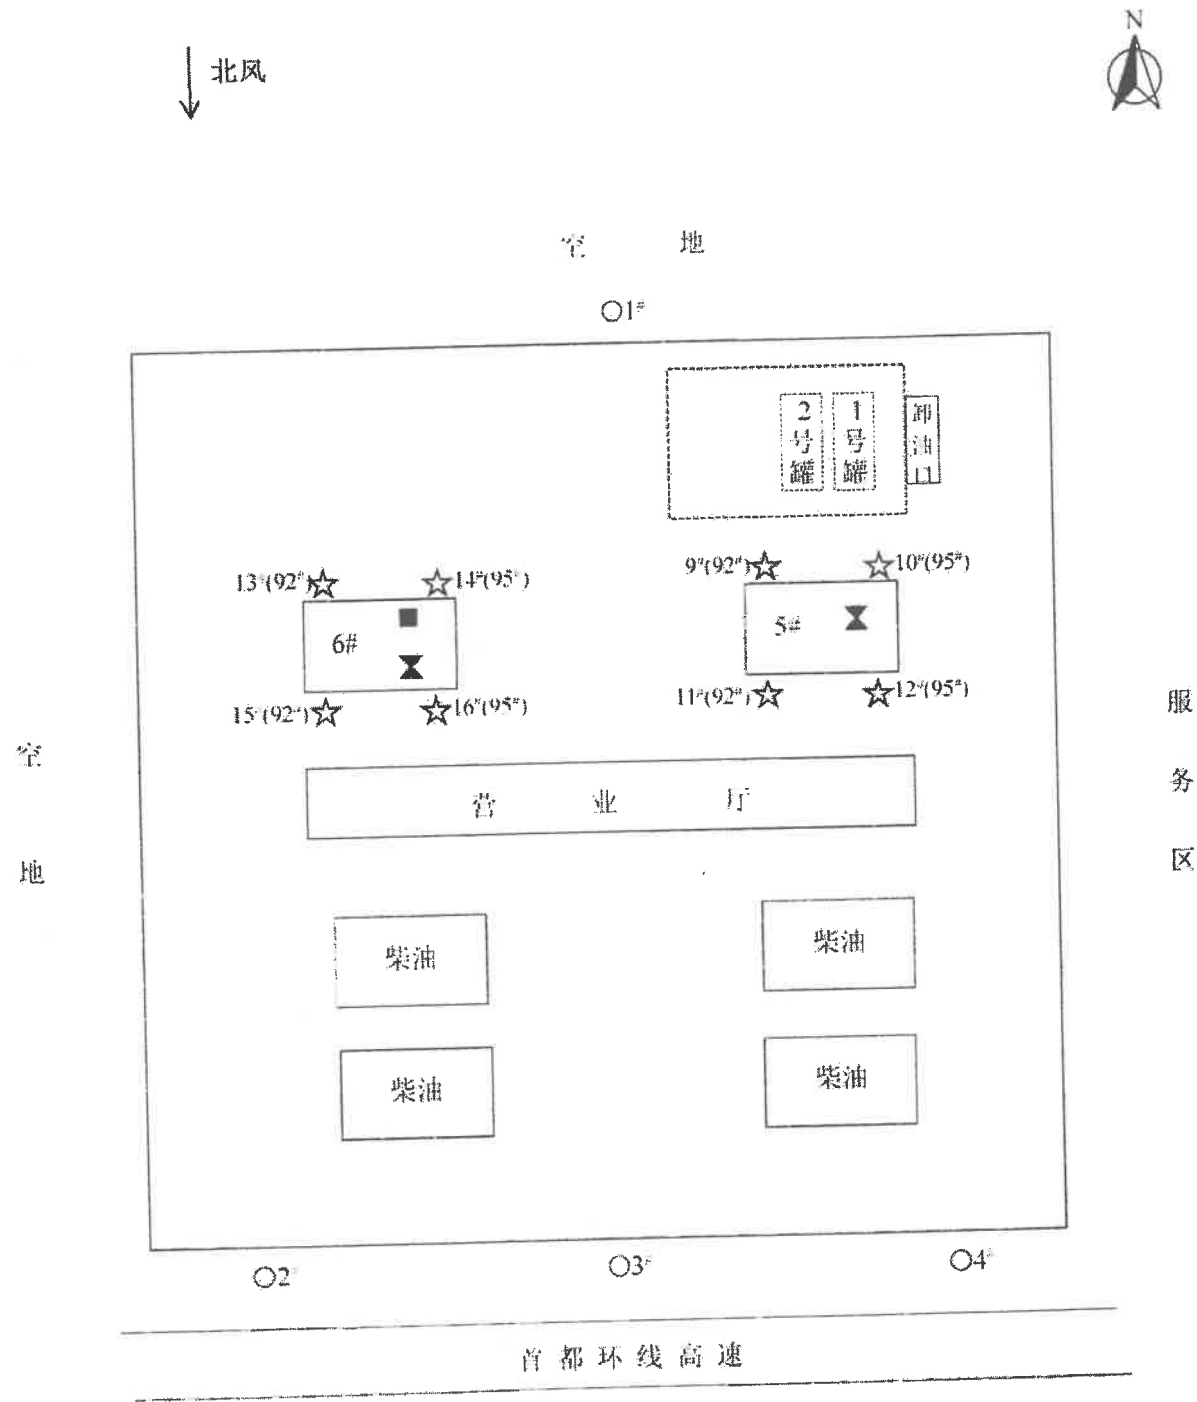

注：☆代表气液比检测点位，■代表密闭性检测点位，✕代表液阻检测点位，○代表无组织废气检测点位。

2025年08月23日，检测期间天气阴，北风，风速为2.2m/s。

## 六、质量控制及质量保证

1、检测仪器：仪器设备经过计量部门/授权机构检定/校准，并通过确认，符合检定/校准规程和检测方法的相关要求，且在有效期内，设备状态正常。

2、检验检测人员均经过岗前培训、参加理论、上岗操作考核，考核合格后持证上岗，具备从事检验检测活动的能力。

3、样品采集、运输、保存及分析均按照有关国家或行业标准方法或技术规范进行全程质量控制。

4、检测数据严格实行三级审核制度。

—————以下空白—————

编制：

日期：

2025.9.2

审核：

日期：

2025.9.2

签发：

日期：

2025.9.2

中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司


第一百八十九东区加油站设备使用情况表

| 序号 | 名称               | 型号、规格            | 数量  | 布置位置           | 备注                |
|----|------------------|------------------|-----|----------------|-------------------|
| 1  | 内钢外玻璃纤维增强塑料油罐    | 50m <sup>3</sup> | 4 台 | 罐区内            | 柴油罐               |
| 2  | 内钢外玻璃纤维增强塑料油罐    | 40m <sup>3</sup> | 2 台 | 罐区内            | 汽油罐               |
| 3  | 加油机              | 潜油泵式             | 6 台 | 加油区            | 2 台汽油加油机、4 台柴油加油机 |
| 4  | 潜油泵              | —                | 6 台 | 罐区内            |                   |
| 5  | 液位仪              |                  | 1 套 | 罐内、站房          |                   |
| 6  | 双层油罐、双层加油管道泄漏检测仪 |                  | 1 套 | 双层油罐、双层加油管道、站房 |                   |






中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司第一百八十九东区加油站区域位置图

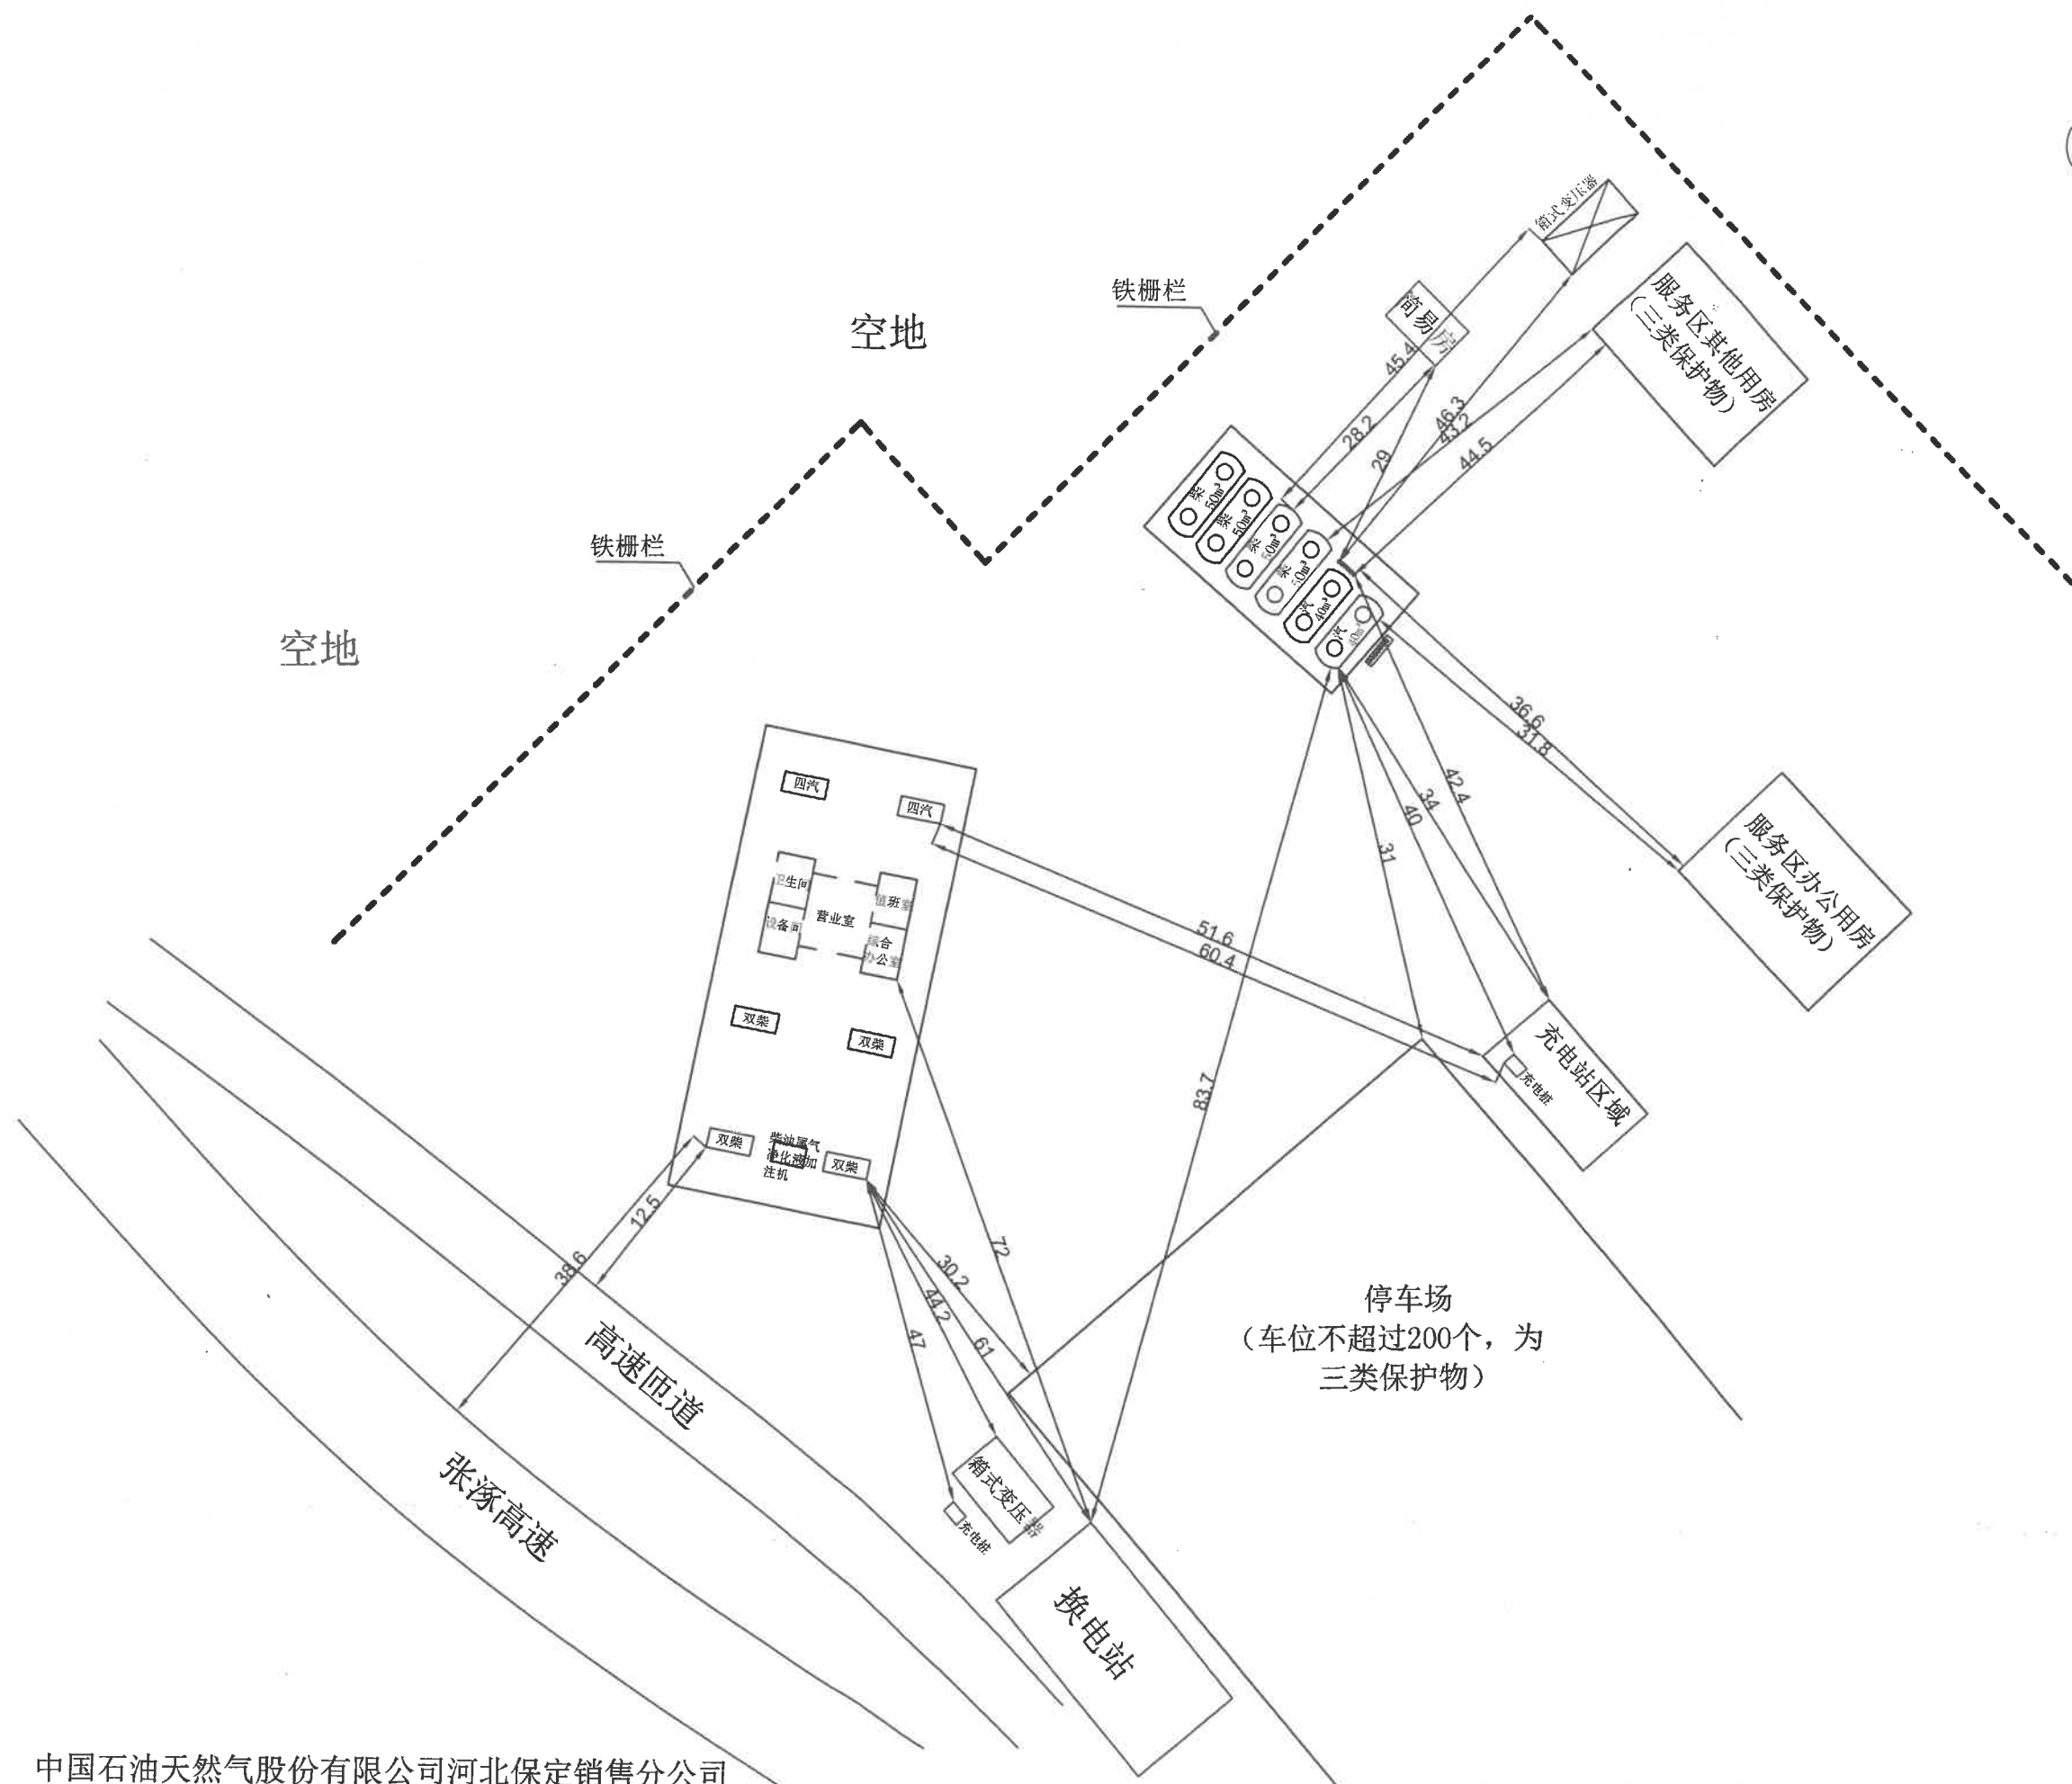

中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司  
第一百八十九东区加油站周边关系示意图

注：图中尺寸单位为m

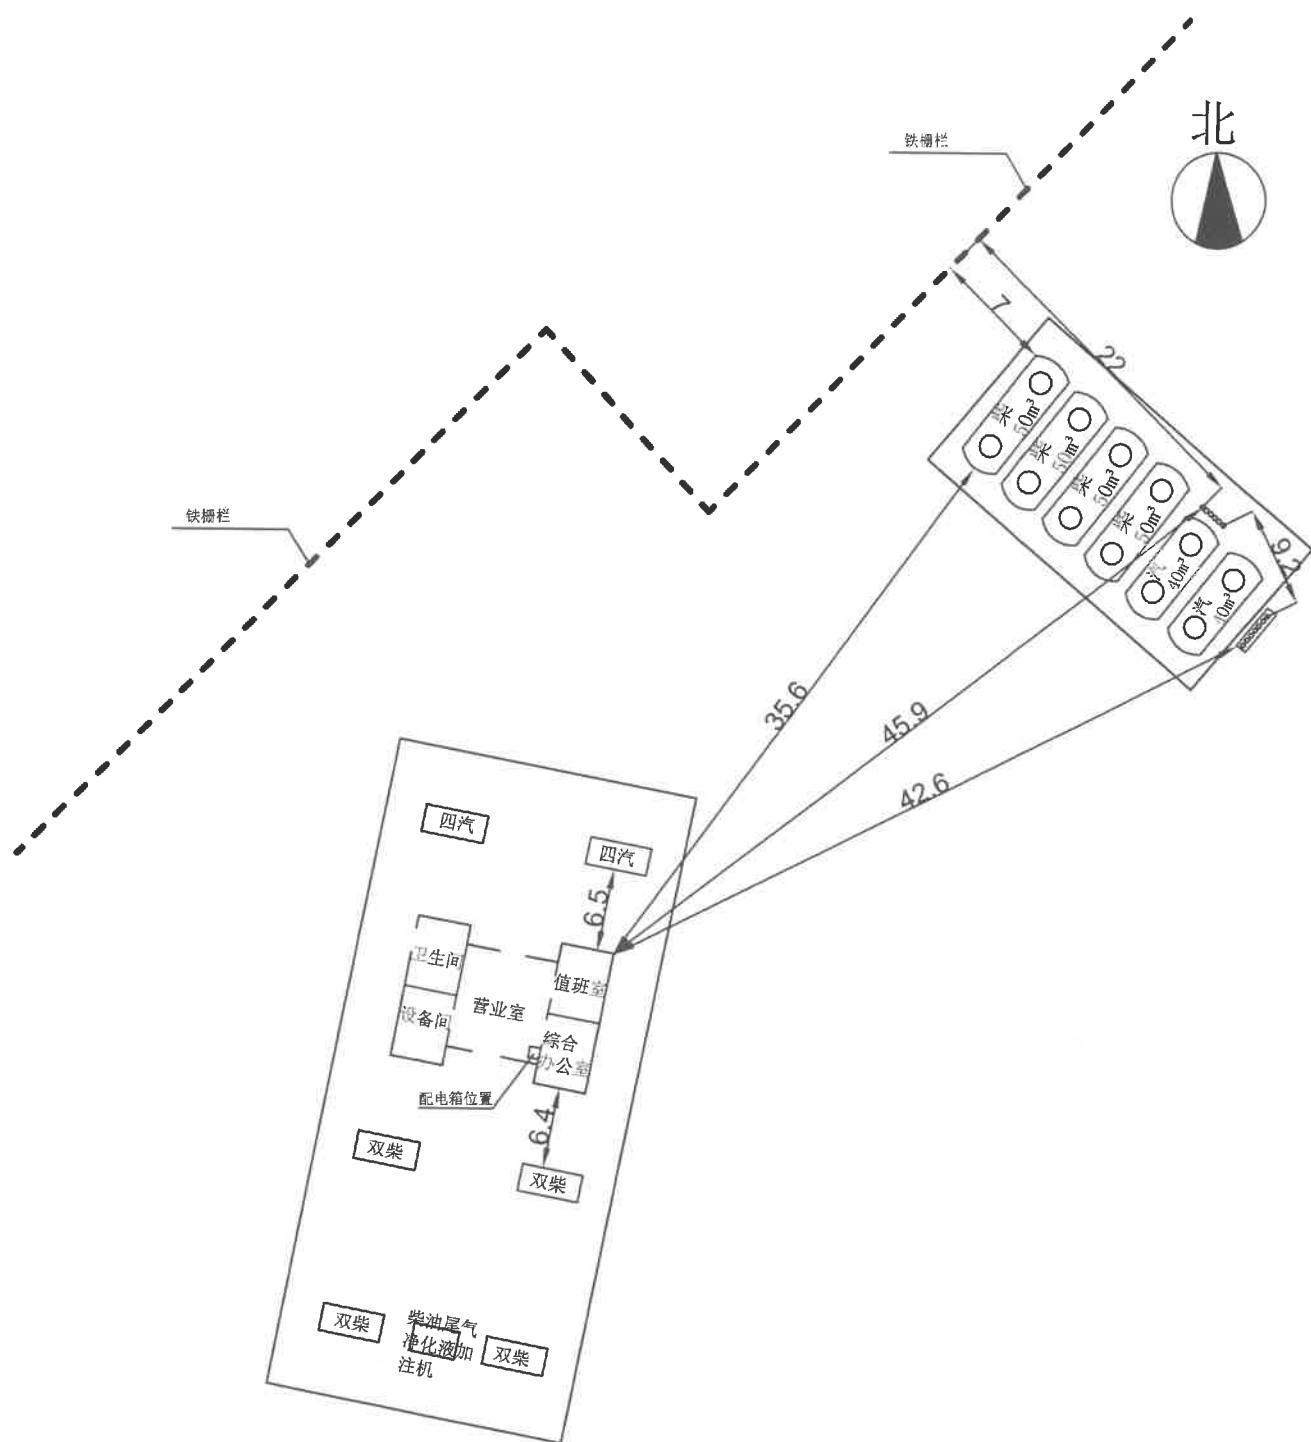

中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司  
第一百八十九东区加油站平面布置示意图

注：图中尺寸单位为m